

Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Názov verejného obstarávateľa: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava

Názov predmetu zákazky:

Stavebné práce

Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám predkladáme cenovú ponuku a súhlasíme s podmienkami v nej uvedenými.

Identifikácia uchádzača

Obchodné meno:	PROVA Slovakia, spol. s r.o.
Sídlo:	Mikovíniho č.11, 917 01 Trnava
IČO:	314 388 06
DIČ:	2020359869
IČ DPH: *	SK2020359869
Telefón:	
E-mail:	prova@provaslovakia.com
Kontaktná osoba:	Ing. Radovan Hečko

* Ak uchádzač nie je platiteľ DPH, uvedie túto skutočnosť.

Cenová ponuka

Stavebné práce podľa výkazu výmer	Cena v eurách bez DPH	DPH v eurách	Cena celkom v eurách s DPH
1. Rekonštrukcia a modernizácia školského internátu *	34 708,73	6 941,75	41 650,48
2. Rekonštrukcia a modernizácia budovy školy a areálu *	35 137,78	7 027,56	42 165,34

* Ak uchádzač nepredkladá cenovú ponuku na danú časť, nechá riadok prázdny, resp. doň vpiše nuly alebo pomlčky alebo iným spôsobom deklaruje, že na danú časť ponuku nepredkladá.

V Trnave, dňa: 12.03.2020

V. r.

.....
podpis uchádzača

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča

Objekt:

2020-3-1-1 - Rekonštrukcia a modernizácia školského internátu

JKSO:

Miesto:

Trnava

KS:

Dátum:

11. 3. 2020

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			34 708,73
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	34 708,73	20,00%	6 941,75
Cena s DPH	v EUR		41 650,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

12.3.2020

Pečiatka

Dátum a podpis:

V. P.

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča

Objekt:

2020-3-1-1 - Rekonštrukcia a modernizácia školského internátu

Miesto:

Trnava

Dátum:

11. 3. 2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

34 708,73

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	115,45
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 594,34
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	578,99
99 - Presun hmôt HSV	18,35
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	58,14
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	626,67
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	122,39
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	3 090,51
766 - Konštrukcie stolárske	726,40
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	25 688,09
771 - Podlahy z dlaždíc	465,96
781 - Dokončovacie práce a obklady	1 623,44

ROZPOČET

Stavba:

Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča

Objekt:

2020-3-1-1 - Rekonštrukcia a modernizácia školského internátu

Miesto:

Trnava

Dátum:

11. 3. 2020

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 708,726

D HSV Práce a dodávky HSV 0,000

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 115,453

1	K	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	4,920	23,466	115,453
---	---	-----------	--	----	-------	--------	---------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 594,342

2	K	611451431	Oprava vnútorných cementových štukových omietok oceľ, hladných stropov opravovanej plochy 30-50%	m2	12,920	14,541	187,870
3	K	612460242	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	23,760	9,595	227,977
4	K	632451053	Poter pieskovocementový hr. nad 20 do 30 mm (krycí nášlapný)	m2	12,920	9,390	121,319
5	K	642951121	Montáž zárubní dodatočne osadených pre dvere jednokrídlové	ks	4,000	56,463	225,852
6	M	6118101000	Zárubňa vnútorná rámová, DTD doska, povrch fólia, rozmer 600-900/1970 mm, pre dvere jednokrídlové	ks	4,000	207,831	831,324

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 578,991

7	K	962031135	Búranie priečok z tvárnic alebo priečokov hr. do 150 mm, -0.11500t	m2	15,940	1,806	28,788
8	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky, hr.nad 10 mm, -0.06500t	m2	12,920	3,566	46,073
9	K	967022681	Prikresanie plôch stupňov kamenných alebo iných s tvrdým povrchom pre nové povrchové vrstvy, -	m	8,100	17,519	141,904
10	K	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0.06800t	m2	19,600	7,166	140,454
11	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,627	9,636	44,586
12	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,627	12,618	58,383
13	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	87,913	0,404	35,517
14	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,627	18,000	83,286

D 99 Presun hmôt HSV 18,347

15	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výškv do 12 m	t	2,284	8,033	18,347
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,000

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 58,135

16	K	711131103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	7,600	0,169	1,284
17	M	2832210100	Oddeľovacia fólia 80 m	m2	8,740	0,498	4,353
18	K	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 vodorová	m2	7,600	6,721	51,080
19	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,525	2,700	1,418

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 626,671

20	K	721171505	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 63/3 odpadné prípojné	m	8,000	15,567	124,536
21	K	721194106	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1, 8	ks	2,000	3,401	6,802
22	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	2,000	4,278	8,556
23	K	721229023	Montáž podlahového odtokového žlabu dlžky 1000 mm pre montáž k stene	ks	2,000	30,207	60,414
24	M	5528158013	Sprchový žlab k stene 1000 mm 270x 100x 82 obj.č. 154.108.00.1 GEBERIT Uniflex	ks	2,000	167,250	334,500
25	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	8,000	0,806	6,448

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,545	6,306	85,415

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

122,388

27	K	722172903	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN stabil lisovaním D 20,2x2,9	m	8,000	4,783	38,264
28	M	2861401103	Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 20,2x2,9 mm, balenie 100 m kotúč, materiál: plastliník REHAU	m	8,000	3,344	26,752
29	M	2862281002	Spojka obojstranne rovnaká RAUTITAN 20 PX, materiál: PPSU, REHAU	ks	4,000	3,551	14,204
30	K	722229101	Montáž ventilu výtoku, plavák, vypúšť., odvodňov., kohút, plniaceho, vypúšťacieho o PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	2,000	3,057	6,114
31	M	5511130120	Vypúšťací guľový ventil, 3/4", komplet, GIACOMINI	ks	2,000	8,870	17,740
32	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	12,000	1,064	12,768
33	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,038	6,306	6,546

D 725

Zdravotechnika - zariadenie, predmety

3 090,512

34	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0.01933t	súb.	2,000	7,348	14,696
35	K	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej s šikmým odpadom	súb.	2,000	25,492	50,984
36	M	6420143310	Misa kombinovaná stojacia MIO, 360x715x480 mm, VARIO odpad, keramika, biela	ks	2,000	129,870	259,740
37	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0.01946t	súb.	2,000	4,851	9,702
38	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	29,036	58,072
39	M	2863120204	Kompletná súprava pre umývadlový prvok s UP zápachovou uzávierkou, d 32, plast, sanitárny systém, GEBERIT	ks	2,000	20,175	40,350
40	M	6420135470	Umývadlo keramické CUBITO-65, 650x485x170 mm, biela	ks	2,000	92,513	185,026
41	K	725220832	Demontáž vane akrylátovej vane rovnej do suty, - 0.08510t	súb.	2,000	5,448	10,896
42	K	725245275	Montáž sprchových kútov kompletných ostatných typov	súb.	2,000	189,324	378,648
44	M	6420140880	Sprchový kút CUBITO PURE štvorcový, 900x900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	ks	2,000	492,331	984,662
45	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	4,000	3,016	12,064
46	M	5513009370	Madlo vaňové UNIVERSUM pevné pravé, 305x420 mm, nere	ks	4,000	96,562	386,248
47	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	2,000	6,928	13,856
48	M	5513006640	Nástenná umývadlová páková batéria LYRA, výtokové rameno 210 mm, rozteč 150 mm, chróm	ks	2,000	61,651	123,302
49	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000	3,094	6,188
51	M	5513006490	Sprchová nástenná kohútiková batéria CUBITO, rozteč 150 mm, chróm	ks	2,000	125,418	250,836
52	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	48,405	6,306	305,242

D 766

Konštrukcie stolárske

726,398

53	K	766212200	Montáž madiel schodiskových plastových priebežných	m	9,900	2,916	28,868
54	M	5624900090	Madlo ploché 44x22 mm plastové	m	10,395	2,953	30,696
55	K	766642115	Montáž dverí posuvných jednokridlových, posun na stene	ks	2,000	67,789	135,578
56	M	6116202680	Montážny materiál pre dvere, okná	eur	188,000	1,000	188,000
57	M	6117103100	Dvere vnútorné jednokridlové, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm	ks	2,000	53,385	106,770
58	K	766669118	Montáž dverového kridla kompletiz., dokovanie nastavovač kridla	ks	2,000	1,968	3,936
59	M	6116201880	Dvere vnútorné jednokridlové, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, šírka 600-900 mm	ks	2,000	105,385	210,770
60	K	766821821	Demontáž vstavanej skrine dvojkrídlových -0.11000t	ks	2,000	8,017	16,034
61	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,183	0,800	5,746

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

25 688,089

62	K	767111130	Montáž stien a priečok pre zasklenie z oceľových profilov s hmotnosťou jednotlivých stien nad 100 do 150 kg	m2	43,495	15,933	693,006
63	M	5534207860	Automatické posuvné systémy DSTA-21 v Al stene 3300x2150 mm, čistý prechod 1400x2000mm	ks	1,000	4 398,900	4 398,900
64	M	5534207870	Automatické posuvné systémy DSTA-21 v Al stene 3500x260 mm, čistý prechod 1400x2000mm	ks	4,000	4 352,250	17 409,000
65	K	767251111	Montáž podlaž z oceľového ryhovaného plechu	kg	300,000	0,853	255,900
66	M	5534381060	Rampa oceľ "D" 900x3300 cm	ks	3,000	575,000	1 725,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	M	5534381070	Rampa oceľ "E"1500x6500 cm	ks	1,000	985,000	985,000
68	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výškv nad 6 do 12 m	%	201,166	1,100	221,283

D 771 Podlahy z dlaždíc 465,958

69	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	12,920	19,511	252,082
70	M	5978650470	LAZIO dlaždice (Travertin), rozmer 298x298x8 mm, farba slonová kosť	m2	14,212	14,066	199,906
71	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,582	3,900	13,970

D 781 Dokončovacie práce a obklady 1 623,442

72	K	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm	m2	42,040	19,607	824,278
73	M	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 la	m2	42,881	17,941	769,328
74	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,562	2,200	29,836


LEGENDA MATERIÁLOV:

	EXIST. KONŠTRUKCIE
	NAVÝHOVANÉ KONŠTRUKCIE
	DOBŔANÉ KONŠTRUKCIE

[illegible]

NOVÝ PŮDORYS 1.NP-INTERNÁT

NOVÝ PôDORYS 2.NP- 5.NP:

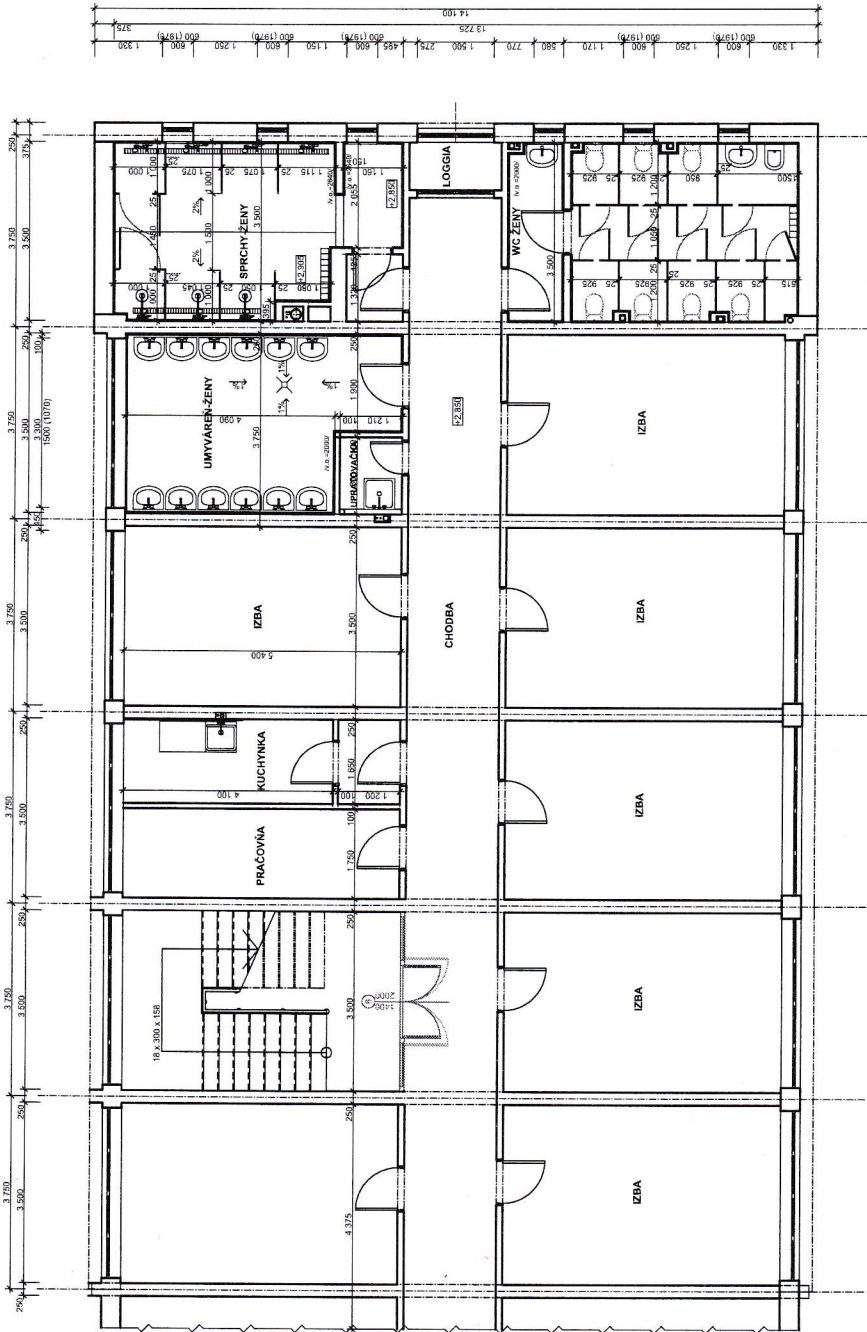

LEGENDA MATERIÁLOV:

- EXIST. KONSTRUKCIE
- NAVROVANE KONSTRUKCIE
- BURANÉ KONSTRUKCIE

ZODPOV. PROJEKTANT:	ING. M. ŠMERKOVÁ	
AUTOR PROJEKTU:	ING. B. PRACHÁROVÁ	
KRESLIL:	ING. B. PRACHÁROVÁ	
DATUM:	06/2017	
STUPENŤ:	PROJEKT SP	
NÁZOV PROJEKTU:	MODERNIZÁCIA A SPRÍSTUPNENIE ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V ODBORE STAVENECTVO	
INVESTOR:	SPS STAVEBNÁ D. S. JURKOVICA, TRNAVA	
Miesto stavby:	TRNAVA, Lomnického 7	
OBSAH VÝKRESU:		
Č. VÝKRESU:	NOVÝ PôDORYS 2.NP - INTERNÁT	2.A
MÉRKA:	1 : 50	