

ZMLUVA O DIELO č. 0408/2020

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 3 ods. 4 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ :

Zastúpený :

osoba oprávnená na jednanie vo veciach :

zmluvných :

technických :

Sídlo :

IČO :

DIČ :

Bankové spojenie :

Číslo bežného účtu IBAN :

Stredná zdravotnícka škola Trnava

PhDr. Katarína Hrašnová, PhD. – riaditeľka

PhDr. Katarína Hrašnová, PhD. – riaditeľka

Ing. Robert Chrenko

Daxnerova 6, Trnava 917 92

00607371

2021191029

Štátna pokladnica

SK35 8180 0000 0070 0049 4495

ďalej len „Objednávateľ“

a

Zhotoviteľ :

sídlo :

zapisaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel : Sro, Vložka č. : 1007/T

Štatutárny orgán :

Zastúpený :

Oprávnení rokovať :

vo veciach zmluvných :

vo veciach technických a výrobných :

stavbyvedúci :

bankové spojenie :

číslo účtu :

IBAN :

IČO :

IČ DPH :

číslo telefónu :

číslo faxu :

e-mail :

A.DOM, spol. s r.o.

Horné Bašty č.2, 917 01 Trnava

Ing. Peter Horváth, konateľ

Ing. Peter Horváth, konateľ

Ing. Peter Horváth, Ing. Marián Počuch

Ing. Marián Počuch

VUB, a.s., expozitúra Trnava

2496648212/0200

SK49 0200 0000 0024 9664 8212

34116516

SK 2020393287

033 5511039, 0905 722793,

033 5514818

horvath@adom.sk, pocuch@adom.sk

ďalej len „Zhotoviteľ“

ďalej spoločne „zmluvné strany“

II.

PREDMET ZMLUVY

2.1

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela : „**Rekonštrukcia školského internátu - elektro, strecha, ubytovacie bunky**“ (ďalej len „**dielo**“). Rekonštrukcia bude realizovaná v zmysle opisu predmetu obstarávania a výkazu výmer. Podrobný rozsah dodávok a prác je

- uvedený v rozpočte stavby, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a tvorí prílohu č. 1 rozpočet.
- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s požiadavkami Objednávateľa a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v čl. IV tejto zmluvy.
- 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa tejto zmluvy, Výzvy na predkladanie ponúk, v rozsahu rozpočtu stavby, ktorý je prílohou tejto zmluvy č.1 a v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku, zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach; vyhláška č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a iných platných právnych predpisov a technických noriem.
- 2.4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky realizácie diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
- 2.5. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ.
- 2.6. Miesto vykonania prác : **Stredná zdravotnícka škola Trnava, Daxnerova 6, Trnava 917 92.**

III.

KVALITA PREDMETU DIELA

- 3.1 Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II. tejto zmluvy, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.
- 3.2 Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela dokumentmi
- a) fotodokumentácia o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie,
 - b) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach, certifikáty a vyhlásenia o zhode použitých materiálov,
 - c) potvrdenia o odstránení väd a nedorobkov (ak boli zistené),
 - d) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

IV.

CENA ZA DIELO

- 4.1 Cena za dielo je určená na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného v zmysle zákona verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH	123.131,37 €
DPH 20 %	24.626,27 €
Cena za dielo celkom s DPH	147.757,64 €

(slovom: stoštyridsaťsedemtisíc sedemstosedem eur, šesťdesiatštyri centov)

- 4.2 Podrobná špecifikácia ceny za dielo s uvedením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy – rozpočet, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 4.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie tejto zmluvy a že pri stanovení ceny uvedenej v tejto zmluve:
- a) oboznámil sa s miestom vykonania prác,
 - b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
 - c) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien v rozsahu uvedenom v tejto zmluve,
 - d) v dohodnutých zmluvných podmienkach sú uplatnené všetky požiadavky na riadne splnenie diela.
- 4.4 Cena za dielo uvedená v bode 4.1 zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné pri realizácii diela, alebo potrebné k prevzatíu diela a jeho odovzdaniu do užívania.
- 4.5 Cena dohodnutá v bode 4.1 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov, a to najmä:
- a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
 - technických normách a predpisoch platných na území SR,
 - normách a technických podmienkach uvedených súťažných podkladoch,
 - b) podmienok realizácie diela ak sú potrebné:
 - vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie zariadenia staveniska,
 - vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií, s výnimkou prípravy a vykonania komplexného vyskúšania a garančných skúšok,
 - náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného materiálu a stavebnej sute,
 - náklady na odvoz prebytočného materiálu,
 - náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu a internetu pre potreby výstavby,
 - náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
 - náklady na stráženie staveniska a stavby,
 - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
 - náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
 - náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
 - poistenie diela,
 - colné a dovozné poplatky,
 - náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
 - náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v nepriaznivom počasí,
 - náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
 - náklady spojené s vypracovaním plánu užívania verejných prác,
 - náklady spojené s vyplnením skúšobným a kontrolným plánom podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách.
- 4.6 Zhotoviteľ sa nemôže dovoľávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu realizácie naviac prác v prípadoch:
- a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia súťažných podkladov,
 - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela,
 - d) nedostatočnej prípravy projektu,
 - e) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve.
- 4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok, boli predložené súťažné podklady s výkazom výmer vrátane projektovej dokumentácie.
- 4.8 Ak Zhotoviteľ neocenil niektorú položku v rozpočte alebo zmenil jej množstvo oproti výkazu výmer, má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a cenách ostatných položiek ponukovej ceny Zhotoviteľa, a preto nemá nárok na úhradu.
- 4.9 Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie diela redukovat' rozsah prác, prípadne zmenu materiálov oproti predmetu diela v súťažných podkladoch v rozsahu, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 4.10 Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zmenu materiálu a Zhotoviteľ je viazaný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zmenu materiálu musia byť

predložené písomnou formou. Zhotoviteľ má právo na úhradu preukázateľných nákladov vynaložených na zabezpečenie pôvodne uvažovaného materiálu pre zhotovenie diela, pokiaľ k zámene dôjde až počas zabudovávania materiálov. Uvedené skutočnosti musia byť odsúhlasené zástupcom Objednávateľa oprávneného na jednanie vo veciach technických uvedených v čl. 1 bode 1.1 tejto zmluvy.

- 4.11 Bez písomného súhlasu Objednávateľa nemôžu byť pri realizácii diela použité iné materiály a zariadenia. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V.

ČAS PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa čl. II. tejto zmluvy v dohodnutom čase:
Termín začatia prác: **do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.**
Termín ukončenia diela aj s vypratáním staveniska: **do dvoch mesiacov dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.**
- 5.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom na omeškanie s plnením alebo predĺženie termínu plnenia podľa bodu 5.1.
- 5.3 V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov z dôvodov spočívajúcich na jeho strane o 5 a viac pracovných dní alebo neinformuje Objednávateľa podľa bodu 5.2, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie v zmysle čl. IX. tejto zmluvy, ako aj odstúpiť od zmluvy.
- 5.4 Dodržanie termínu podľa bodu 5.1 je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že zavinením Objednávateľa došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, na ktorú bola realizácia diela prerušená.
- 5.5 V prípade, že Zhotoviteľ mešká so zhotovením a odovzdaním diela podľa ods. 5.1, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom mu vzniká právo na odstúpenie od zmluvy.

VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Úhrada ceny za dielo bude vykonaná na základe týchto platobných dokladov:
a) mesačných čiastkových faktúr a
b) konečnej faktúry.
- 6.2 Zhotoviteľ raz mesačne k poslednému dňu v mesiaci zostaví Súpis vykonaných prác, ktoré ocení podľa položiek uvedených v rozpočte (príloha č. 1). K súpisu vykonaných prác sa vyjadrí do 5 pracovných dní za Objednávateľa osoba oprávnená na jednanie vo veciach technických uvedená v čl. I bode 1.1 tejto zmluvy. Ak má súpis vykonaných prác vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.3 Zhotoviteľ má právo po odsúhlasení súpisu vykonaných prác podľa bodu 6.2 vystaviť čiastkovú faktúru na sumu zodpovedajúcu vykonaným prácam. Prílohou predmetnej čiastkovej faktúry bude príslušný Objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác. Úhrada čiastkovej faktúry neznamena prevzatie príslušnej časti prác Objednávateľom, keďže dielo sa bude odovzdať ako celok najneskôr v termíne uvedenom v čl. 5 bode 5.1 tejto zmluvy. Každé čiastkové plnenie sa považuje za samostatné zdaniteľné plnenie Zhotoviteľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba práce a dodávky zrealizované a písomne odsúhlasené v súpise vykonaných prác.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovávať overiteľným spôsobom, faktúry budú vystavené prehľadne na základe súpisu vykonaných prác písomne potvrdených zástupcom

- Objednávateľa oprávneného na jednanie vo veciach technických uvedenom v čl. 1 bode 1.1 tejto zmluvy.
- 6.5 Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľovi vzniká právo vystaviť konečnú faktúru dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedorobkov. V konečnej faktúre budú vysporiadané všetky záväzky Objednávateľa uhradiť cenu diela. Prílohami ku konečnej faktúre sú Protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých Objednávateľom už uhradených faktúr. Pri konečnej fakturácii budú z celkovej ceny diela odpočítané skôr zaplatené sumy z titulu čiastkových faktúr.
- 6.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo z celkovej faktúry :
- odúčtovať všetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok.
- 6.7 Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi. Zhotoviteľ vyhotoví faktúry v 2 origináloch. Jednotlivé čiastkové faktúry aj konečná faktúra musia obsahovať náležitosti daňového dokladu. Faktúra musí mať obsah v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
- 6.8 Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra Zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.
- 6.9 Súčet cien fakturovaných čiastkovými faktúrami a ceny konečnej faktúry nesmie presiahnuť cenu za dielo celkom podľa čl. IV bode 4.1. tejto zmluvy.

VII.

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

- 7.1.1 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko najneskôr v deň začatia prác, a to na základe riadne (oboma zmluvnými stranami) podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska resp. zápisom do stavebného denníka. Objednávateľ Zhotoviteľovi odovzdá taktiež potrebnú dokumentáciu (napr. súťažné podklady, výkaz výmer a projektovú dokumentáciu).
- 7.1.2 Bezodôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupôsobenie Objednávateľa

- 7.2.1 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.2.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
- 7.2.3 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie technológie postupov stavby a všeobecných pravidiel bezpečnosti práce (o. i. alkohol, bezpečnostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotoviteľa

- 7.3.1 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebných denníkov vydaných MV SR a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších

predpisov a predkladať stavebný denník osobe oprávnenej za Objednávateľa na jednanie vo veciach technických uvedenej v čl. I bode 1.1 tejto zmluvy.

- 7.3.2 Súčasne je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť podrobnú fotodokumentáciu stavebných prác a odovzdať ju na požiadanie Objednávateľovi v elektronickej podobe na CD nosiči aj počas realizácie stavebných prác.
- 7.3.3 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa diela dané mu Objednávateľom počas zhotovovania diela.
- 7.3.4 Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela zvolávať podľa potreby pracovné a kontrolné porady za účasti povereného zástupcu Objednávateľa a z kontrolných porád spísať záznam, ktorý predloží na overenie zástupcovi Objednávateľa podľa čl. I. bode 1.1 tejto zmluvy a následne do 3 dní doručí všetkým účastníkom.
- 7.3.5 Ak pri zhotovovaní diela má dôjsť k zakrytiu vykonaných činností alebo častí diela, je Zhotoviteľ povinný vyzvať najmenej 3 pracovné dni vopred Objednávateľa na kontrolu realizovaného diela pred zakrytím písomne v stavebnom denníku, ako aj výzvou zaslanou elektronicou poštou. Z dôvodu operatívnosti v zápise oznámi vopred predpokladaný deň a hodinu kontroly zakrývaných prác.
- 7.3.6 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vadu vecí, podkladov alebo pokynov daných mu Objednávateľom na vyhotovenie diela, ak Zhotoviteľ mohol vzhľadom na odbornú spôsobilosť túto nevhodnosť zistiť.
- 7.3.7 Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu diela.
- 7.3.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí oplotenie staveniska, zabezpečí jeho funkčnosť po celú dobu výstavby a zabezpečí čistotu komunikácie po výjazde vozidla zo stavby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť i poistenie stavby na dobu realizácie stavebného diela.
- 7.3.9 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a v ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve. Zhotoviteľ zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi Zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. V prípade použitia otvoreného ohňa pri svojej činnosti je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť požiarny dozor počas realizácie prác a po dobu 8 hodín po skončení práce s otvoreným ohňom.
- 7.3.10 Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby.
- 7.3.11 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku.
- 7.3.12 Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenie a pod., potrebné na realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy a zabezpečí koordináciu svojich poddodávateľov.

- 7.3.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb. V opačnom prípade znáša Zhotoviteľ všetky dôsledky z toho vyplývajúce.
- 7.3.14 Prípadnú zmenu poddodávateľa je Zhotoviteľ povinný v predstihu písomne odsúhlasiť so zástupcom Objednávateľa uvedeným v čl. I. bode 1.1 tejto zmluvy. Bez odsúhlasenej zmeny môže Objednávateľ zastaviť stavebné práce, prípadne pokladať neodsúhlasenú zmenu poddodávateľa za podstatné porušenie zmluvných vzťahov.
- 7.3.15 Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb.
- 7.3.16 Zhotoviteľ je povinný spracovať plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv.
- 7.3.17 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase podpisu zmluvy má splnené povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak sa budú na strane Zhotoviteľa ako zmluvnej strany podieľať viaceré subjekty, podmienku podľa predchádzajúcej vety musia splniť všetky tieto subjekty.

VIII.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný odovzdať riadne a včas zhotovené dielo Objednávateľovi najneskôr v termíne uvedenom v čl. V bode 5.1 tejto zmluvy, o čom sa vyhotoví Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu zástupcovia obidvoch zmluvných strán. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne najmenej 5 dní vopred.
- 8.2 Protokol o odovzdaní a prevzatí diela Zhotoviteľ vyhotoví v 4 origináloch v slovenskom jazyku, podpísaný bude oboma zmluvnými stranami. Protokol bude minimálne obsahovať údaje o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, opis a špecifikáciu odovzdávaného diela, prípadne prílohy podľa uváženia Zhotoviteľa, pričom Protokol o odovzdaní a prevzatí diela musí jasne preukázať, že dielo bolo zhotovené a dodané podľa požiadaviek tejto zmluvy a jej príloh. Tri rovnopisy protokolu sú určené pre Objednávateľa a jeden originál pre Zhotoviteľa. Za Objednávateľa prevezme dielo riaditeľka.....
- 8.3 Súčasne s odovzdaním diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi doklady:
- a) zápisy o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie,
 - b) osvedčenia o akosti použitých materiálov,
 - c) kópiu zo stavebného denníka,
 - d) potvrdenia o odstránení väd a nedorobkov (ak boli zistené),
 - e) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela,
 - f) plán užívania verejných prác,
 - g) vyplneným skúšobným a kontrolným plánom podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách.
- 8.4 V prípade, že pri odovzdaní nebude odovzdaný niektorý z uvedených dokladov, má sa za to, že dielo má vady.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyškov materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.
- 8.6 Zhotoviteľ je povinný ku dňu odovzdania a prevzatia diela uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí objektu, ak počas realizácie prác došlo k ich poškodeniu.
- 8.7 Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má

povinnosť odovzdať dielo bezodkladne po odstránení zistených väd, najneskôr v termíne určenom v zápise.

- 8.8 Dokladom o splnení predmetu zmluvy Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ.

IX.

SANKCIE

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží termín odovzdania diela dohodnutý v čl. V bode 5.1 tejto zmluvy,
 - 332,- EUR za každý aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratal stavenisko v lehote podľa čl. V bodu 5.1 tejto zmluvy.
 - 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každý deň v prípade omeškania s odstránením väd diela v zmysle čl. X bodu 10.9 tejto zmluvy.
- 9.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou platieb čiastkových faktúr alebo platby konečnej faktúry, má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške podľa príslušných právnych predpisov z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

X.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas, s maximálnou odbornou starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou, verejným obstarávaním a všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2 Dielo má vady, ak:
- a) nezodpovedá požiadavkám dohodnutým v tejto zmluve, príslušným STNEN a záväzným predpisom,
 - b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutných na užívanie podľa čl. VIII. bodu 8.3 tejto zmluvy,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka, alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
- 10.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa v súlade s čl. VII ods. 7.3. bod 7.3.7 zmluvy, ale ten na ich použitie trval.
- 10.4 Za skryté vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá Zhotoviteľ počas **5 rokov** od odovzdania diela Objednávateľovi podľa § 562 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka.
- 10.5 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je **5 rokov**. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom a neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
- 10.6 Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.
- 10.7 V prípade zabezpečenia poddodávok Zhotoviteľom začína záručná doba plynúť dňom odovzdania diela Objednávateľovi.
- 10.8 Objednávateľ sa zaväzuje, že oprávnenú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení telefonicky, prípadne e-mailom a následne písomnou formou.
- 10.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela ním zavinených ihneď po prijatí reklamácie podľa bodu 10.8 tohto čl. a vady bezodplatne odstrániť v lehote 15 dní od prijatia reklamácie, ak si zmluvné strany nedohodnú inú dĺžku lehoty písomne O odstránení vady diela spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú:
- Mená zástupcov zmluvných strán,

- Dátum odstránenia vady,
- Podpis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia,
- Dátum začatia a ukončenia prác na odstránení vady,
- Celková doba trvania vady od jej oznámenia do odstránenia,
- Vyjadrenia, či vada bránila riadnemu užívaniu diela,
- Podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.

10.10 V prípade, že budú zistené také vady diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi právo na zľavu z dohodnutej ceny diela vo výške 20 % z dodávok a prác, ktorých sa vada týka. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody a odstúpenie od zmluvy.

XI.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 11.1** Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v dôsledku porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 11.2** V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody.

XII.

PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 12.1** Vlastníkom diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.
- 12.2** Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny za dielo celkom podľa čl. IV bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby s výnimkou zariadení uhradených Objednávateľom pred ich zabudovaním.
- 12.3** Nebezpečenstvo škody na diele ako i na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša Zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom.

XIII.

OSTATNÉ USTANOVENIA

- 13.1** Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy o druhej strane dozvedia, sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 13.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia Vyhlášky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.

XIV.

ZMENA ZMLUVY

- 14.1.** Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:
- 14.1.1** Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom stavebného denníku s ocenením jednotlivých prác.
- 14.1.2** Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom. Pri ocenení zmeny zmluvy postupuje Zhotoviteľ nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou pôvodnej zmluvy,
 - b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, má právo objednávateľ požadovať kalkuláciu ceny,
 - c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporúčaných firmou CENEKON za obdobie, v ktorom budú práce vykonávané,
 - d) nezrealizované práce budú odpočítavané v jednotkových cenách v zmysle rozpočtu.
- 14.1.3 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.
- 14.1.4 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá vo forme dodatku k zmluve.
- 14.2 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v čl. VI. tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.
- 14.3 V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na termín výstavby, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene termínu výstavby, za podmienky, že budú dodržané ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní.
- 14.4 V prípade, že zmenu diela bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa bode 14.1 a nasl. tohto čl. zmluvy.
- 14.5 Naviac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy vo forme písomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opačnom prípade Objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonať naviac práce zaplatiť. Dodatok k zmluve odsúhlasený oboma zmluvnými stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov a bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny za naviac práce vo faktúre v zmysle bodu 14.2.

XV.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 15.1 Ak sa porušenie povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela.
- 15.2 Pre určenie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujúci dátum dňa doručenia oznámenia.
- 15.3 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo ak nevyužije právo v lehote podľa bodu 15.1 od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.
- 15.4 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 15.1 stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 15.1.
- 15.5 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
- 15.6 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia od zmluvy zrealizovaná.
- 15.7 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
- a) časť diela zhotovená do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) zmluvné strany sú povinné vzájomne vysporiadať svoje záväzky a pohľadávky.


XVI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.
- 16.2 Zmluvu je možné doplniť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a len v súlade s podmienkami a obmedzeniami stanovenými zákonom o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
- 16.3 Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.
- 16.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Objednávateľ dostane dve vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 16.5 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú :
Príloha č. 1: Rozpočet stavby.
- 16.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Trnave , dňa : 04.03.2020

V Trnave, dňa : 04.03.2020

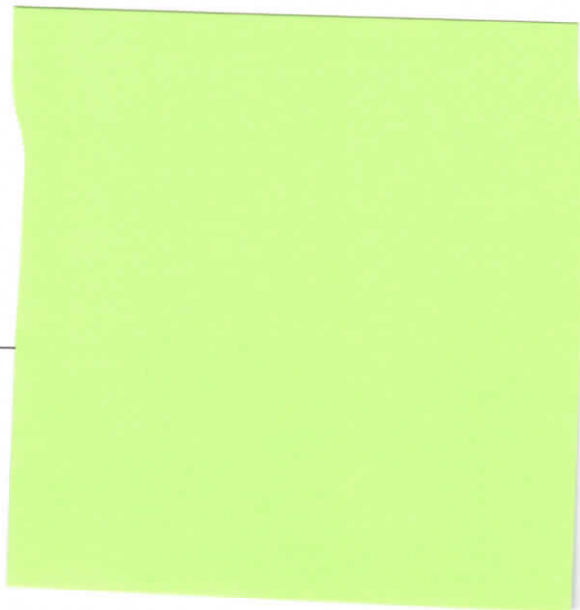

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonštrukcia školského internátu	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Daxnerova 6, Trnava
Objednávateľ	Stredná zdravotnícka škola Trnava	IČO	00607371
Projektant	cm project, s.r.o.		46818146
Zhotoviteľ	A.DOM, spol. s r.o.		34116516
Spisovateľ	Ing. Peter Horváth		
		IČ DPH	SK2020393287
Rozpočet číslo		Dňa	04.03.2020
		Položiek	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	629,69	8	Práce nadčas	13	GZS
2		Montáž	28 478,53	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky	4 776,94	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4		Montáž	62 042,09	11		16	Vplyv prostredia
5	W	Dodávky	9 035,72			17	Iné VRN
6		Montáž	15 077,51			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		120 040,48	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	H2S		960,50	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant						D	Celkové náklady
						23	Súčet 7, 12, 19-22
						24	DPH 20,00 % z 123 131,37
						25	Cena s DPH (r. 23-24)
						E	Prípochty a odpočty
						26	Dodávky objednávateľa
						27	Kľzavá doložka
						28	Zvýhodnenie

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
917 92 TRNAVA, Daxnerova 6

Pečiatka

-6-

A.DOM
SPOL. S R.O. TRNAVA

Pečiatka

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Rekonštrukcia školského internátu**

Objednávateľ: Stredná zdravotnícka škola Trnava

Zhotoviteľ: A.DOM, spol. s r.o.

Miesto: Daxnerova 6, Trnava

Spracoval: Ing. Peter Horváth

Dátum: 04.03.2020

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
5	Rekonštrukcia školského internátu - elektro, strecha, ubytovacie bunky	123 131,37	24 626,27	147 757,64	2 130,39	120 040,48	960,50		
01	Sociálne zariadenie	73 540,40	14 708,08	88 248,48	941,67	71 898,73	700,00		
02	Izby /elektrínštalácia a maľby/	18 991,93	3 798,39	22 790,32	1 185,84	17 545,59	260,50		
03	Výmena vonkajších výplní otvorov /5 etapa/	30 599,04	6 119,81	36 718,85	2,88	30 596,16			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia školského internátu

JKSO

Názov objektu

Rekonštrukcia školského internátu - elektro,
strecha, ubytovacie bunky

EČO

Názov časti

Sociálne zariadenie

Miesto

Daxnerova 6, Trnava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Stredná zdravotnícka škola Trnava

00607371

Projektant

cm project, s.r.o.

46818146

Zhotoviteľ

A.DOM, spol. s.r.o.

34116516

SK2020393287

Spracoval

Ing. Peter Horváth

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

04.03.2020

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	602,85	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	20 244,97	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky	3 168,08	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky
4		Montáž	31 520,60	11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky	6 832,09				17	Iné VRN
6		Montáž	9 530,14				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		71 898,73	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS		700,00	21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady
								941,67

Projektant

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 73 540,40

24 DPH 20,00 % z 73 540,40 14 708,08

25 Cena s DPH (r. 23-24) 88 248,48

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa

27 Kízavá doložka

28 Zvýhodnenie + -

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
917 92 TRNAVA, Daxnerova 6

Pečiatka

Pečiatka

-6-
DOM
SPOL. S R. O. TRNAVA

ROZPOČET

Názov: Rekonštrukcia školského internátu

Objekt: Rekonštrukcia školského internátu - elektro, strecha, ubytovacie bunky

Časť: Sociálne zariadenie

Zakazovateľ: Stredná zdravotnícka škola Trnava

Projektant: A.DOM, spol. s r.o.

Miesto: Daxnerova 6, Trnava

Spracoval: Ing. Peter Horváth

Dátum: 4. 3. 2020

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV				20 847,82	1,425
3	Zvislé a kompletne konštrukcie				1 286,25	0,930
340235212	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,0225 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	ks	10,000	2,651	26,51	0,062
340236212	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,09 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	ks	10,000	5,368	53,68	0,258
345321313	Betón múrikov parapetných tr. C 16/20	m3	0,086	113,091	9,73	0,214
345351101	Debnenie múrikov parapetných - zhotovenie	m2	0,950	14,366	13,65	0,036
345351102	Debnenie múrikov parapetných - odstránenie	m2	0,950	4,312	4,10	
346244361	Zamurovanie rýh alebo potrubí z akéhokoľvek druhu pálených tehál a malty hrúbky 65 mm	m2	2,650	23,617	62,59	0,359
	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	47,320	23,584	1 115,99	
4	Vodorovné konštrukcie				339,79	0,228
411387531	Zabetónov. otvoru s plochou do 0,25 m2, v stropoch zo železobetónu a tvárnicových a v klenbách	ks	5,000	17,622	88,11	0,228
	Dobetónovanie stropov v inštalacyjnych šachtách tr. C 16/20, vrátane debnenia	m2	2,880	38,500	110,88	
	Betónový schodík tr. C 16/20, vrátane debnenia	m	8,000	17,600	140,80	
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				9 405,71	0,264
611464201.1	Penetračný náter pod stierku stropov a stien KEMAGRUND	m2	312,880	1,430	447,42	0,063
612401191	Omiетка jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0,09 m2	ks	30,000	3,245	97,35	0,091
615989901	Montáž samolepiacej tesniacej pásky KEMABAND TACK 12	m	108,000	0,385	41,58	
3438169100.1	Samolepiaca tesniaca páska KEMABAND TACK 12	m	124,200	2,255	280,07	0,103
632001051.1	D+M zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky KEMAGRUND A	m2	71,500	1,265	90,45	0,007
	Dvojzložková hydroizolácia kategórie CM 02 P vodorovná	m2	26,600	8,360	222,38	
	Dvojzložková hydroizolácia kategórie CM 02 P zvislá	m2	87,450	9,856	861,91	
	Spádový poter rýchlo tuhnúci, hr. 100 mm	m2	13,300	107,503	1 429,79	
	Liaty samonivelačný poter (ref. KEMA Linea 820 SL) pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.10 mm	m2	35,650	17,490	623,52	
	Liaty samonivelačný poter (ref. KEMA Linea 803 SL-do vlhkých priestorov) pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.10 mm	m2	21,700	17,270	374,76	
	Stierka stropov vyrovnávacia strojne miešaná,ručne nanášaná (ref. Kemaglet FX)	m2	71,450	5,962	425,98	
	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýh	m2	20,000	10,362	207,24	
	Príprava vnútorného podkladu stien cementový Prednástre hr.2 mm, ručné nanášanie	m2	182,200	6,468	1 178,47	
	Príprava vnútorného podkladu stien cementový Prednástre hr.2 mm, ručné nanášanie	m2	21,000	6,468	135,83	

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	Vnútná omietka stien vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 10 mm	m2	182,200	6,710	1 222,56	
	Vnútná omietka stien vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 10 mm	m2	21,000	6,710	140,91	
	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia strojne miešaná, ručne nanášaná (ref. Kemaglet FX)	m2	241,380	5,643	1 362,11	
	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	47,320	5,566	263,38	

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie**8 448,99****0,003**

953945111	BAUMIT Rohová lišta hliníková so sieťou pod omietku	m	12,000	2,574	30,89	0,000
971033231	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t	ks	5,000	1,892	9,46	
971033331	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr.do 150 mm, -0,02600t	ks	10,000	2,156	21,56	
971052231	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 150 mm, -0,00800t	ks	5,000	7,590	37,95	
971056011	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 120 mm do stropov - železobetónových -0,00027t	cm	288,000	1,100	316,80	0,003
972054111	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,0225 m2, hr.do 120 mm, -0,00500t	ks	5,000	4,092	20,46	
974031143	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t	m	26,500	2,409	63,84	
	Očistenie povrchu konštrukcií prebrúsením	m2	557,880	0,550	306,83	
	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	642,750	4,015	2 580,64	
	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	367,200	0,165	60,59	
	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	6,500	2,530	16,45	
	Búranie priečok z betónu prostého hr.do 120 mm, -0,20000t	m2	15,600	5,148	80,31	
	Búranie betónového stupňa, -0,07000t	m	8,000	7,238	57,90	
	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	1,904	120,065	228,60	
	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	35,000	3,399	118,97	
	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	1,540	12,738	19,62	
	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	50,000	0,583	29,15	
	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. plochy do 0,0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t	ks	10,000	1,892	18,92	
	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - železobetónových -0,00042t	cm	90,000	1,485	133,65	
	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 180 mm do stien - železobetónových -0,00061t	cm	190,000	1,650	313,50	
	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	162,500	3,388	550,55	
	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	166,500	3,751	624,54	
	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	6,500	2,596	16,87	
979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	27,084	9,020	244,30	
979011115	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,274	9,020	29,53	
979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	108,336	6,325	685,23	
9790111215	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	13,096	6,325	82,83	

Nájd položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
170321111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	27,084	12,650	342,61	
170321115	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,274	12,650	41,42	
170321121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	243,756	0,418	101,89	
1703211215	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	29,466	0,418	12,32	
170322111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	27,084	9,108	246,68	
1703221115	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,274	9,108	29,82	
170322121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	162,504	1,023	166,24	
1703221215	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	19,644	1,023	20,10	
	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	54,168	6,325	342,61	
	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	27,084	10,549	285,71	
	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,690	10,549	7,28	
170325112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 01, 02, 03), ostatné	t	1,603	74,503	119,43	
170325112.1	Poplatok za skladovanie - podlahovina PVC 200307	t	0,071	47,344	3,36	
170325112.25	Poplatok za skladovanie - plastové nádržky (170203)	t	0,046	48,477	2,23	
170325612	Poplatok za skladovanie - izolácie tepelné iné odpady zo stavieb (17 09), ostatné	t	0,284	31,801	9,03	
1703256125	Poplatok za skladovanie - odpady zo stavieb umývadlá, WC misy (170904), ostatné	t	0,576	31,801	18,32	

Presun hmôt HSV

1 367,08

170327111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,425	34,001	48,45	
	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	38,782	34,001	1 318,63	

Práce a dodávky PSV

34 688,68

0,160

Izolácie striech

235,52

170328112	Vybúranie strešných vrstiev pre zhotovenie kanalizačného prestupu DN 100, provizórne spätné zateplenie a zaizolovanie prestupu kanaliz. potrubia	ks	1,000	128,800	128,80	
170328112	Provizórne izolovanie komínov pre VZT potrubie na streche	ks	1,000	81,312	81,31	
	Odstránenie izolácie proti vode, dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	23,800	0,784	18,66	
1703281223	Presun hmôt pre izoláciu povlakovú krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,288	2,950	6,75	

Izolácie tepelné

23,47

	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,00192t	m2	23,800	0,986	23,47	
--	---	----	--------	-------	-------	--

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

4 441,79

170329112	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	m	69,000	16,139	1 113,59	
170329112	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	10,000	3,998	39,98	
170329112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	69,000	0,762	52,58	
170329112	Vnútorná kanalizácia HZS T4	hod	30,000	11,200	336,00	
170329112	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 110	kus	2,000	67,200	134,40	
170329112	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100	m	69,000	5,051	348,52	
170329112	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 40	m	20,000	11,760	235,20	

Název položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
12.01.04.05	Potrúbie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	m	18,000	13,395	241,11	
12.01.04.05	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	12,000	2,442	29,30	
12.01.04.05	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	10,000	2,710	27,10	
	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom DN 50 z plastu so zápachovou uzávierkou	ks	10,000	24,315	243,15	
	Podlahový žľab dl. 900mm (ref. Schlüter KERDI-LINE-H 50)	ks	10,000	127,355	1 273,55	
	Bezrámový kryt žľabu dl. 890mm (ref. Schlüter KERDI-LINE-D)	ks	10,000	31,898	318,98	
12.01.02.203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	43,935	1,100	48,33	

Vnútorný vodovod

5 992,56

12.01.03	Demontáž potrubia z oceleí. rúrok závitových DN do 40	m	180,000	2,498	449,64	
12.01.05	Potrúbie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm Rehau	m	104,000	11,816	1 228,86	
12.01.05	Potrúbie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm Rehau	m	18,000	15,120	272,16	
12.01.05	Potrúbie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm Rehau	m	12,000	20,048	240,58	
12.01.05	Potrúbie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 40x5,4 mm Rehau	m	46,000	38,080	1 751,68	
12.01.05	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	104,000	3,595	373,88	
12.01.05	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	18,000	3,629	65,32	
12.01.05	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	12,000	3,662	43,94	
12.01.05	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	46,000	3,685	169,51	
12.01.05	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	34,000	4,950	168,30	
12.01.05	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	10,000	9,901	99,01	
12.01.05	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	kus	12,000	3,349	40,19	
12.01.05	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 5/4	kus	2,000	8,691	17,38	
12.01.05	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil regulačný Alwacombi G 1/2	kus	1,000	33,902	33,90	
12.01.05	Vnútorný vodovod HZS T4	hod	30,000	11,200	336,00	
12.01.05	Háky na potr. kov. 5/4 G	100 ks	1,000	515,200	515,20	
12.01.05	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	1,000	4,480	4,48	
12.01.05	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	12,000	5,040	60,48	
12.01.05	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	kus	2,000	6,160	12,32	
12.01.05	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	18,000	3,618	65,12	
12.01.02.203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	59,480	0,750	44,61	

Zdravotechnika - zariadenia, predmety

3 067,83

12.01.01.01	D+M Požiarne prestup WURTH na potrubie napeňovacím pásom vrátane protokolu	ks	25,000	42,560	1 064,00	
12.01.01.02	D+M Pripojovacia sada k WC	ks	10,000	3,584	35,84	
12.01.01.03	D+M Pripojovacia sada k umývadlu	ks	12,000	3,472	41,66	
12.01.01.04	D+M Pripojovacia manžeta na odpad k WC	ks	10,000	6,944	69,44	
12.01.01.05	D+M Krycia manžeta odpadu pre pripojenie WC	ks	10,000	2,576	25,76	
12.01.05	Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.	kus	2,000	0,403	0,81	
12.01.05	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	kus	12,000	4,346	52,15	
12.01.05	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	kus	10,000	2,722	27,22	
12.01.05	Zariadenie predmety HZS T4	hod	30,000	11,200	336,00	
12.01.05	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	súb or	10,000	5,701	57,01	
12.01.05	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	kus	12,000	20,160	241,92	

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
101 KD435	Montáž záchodovým mís kombinovaných	súb or	10,000	28,000	280,00	
101 KD445	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	10,000	8,960	89,60	
101 KD455	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	súb or	12,000	4,435	53,22	
101 KD465	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	súb or	12,000	22,400	268,80	
101 KD535	Montáž ventilov rohových G 1/2	súb or	34,000	2,800	95,20	
101 KD575	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	súb or	11,000	2,307	25,38	
101 KD595	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	kus	12,000	11,200	134,40	
101 MD035	Sifón umývadlový chróm	kus	11,000	9,688	106,57	
101 KD625	Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 3/4 x 1	kus	12,000	4,346	52,15	
101 998725203	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	30,571	0,350	10,70	

733

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**1 161,35**

101 KD001	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	m	92,000	0,750	69,00	
101 KD004	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN	m	69,000	9,856	680,06	
101 KD005	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN	m	5,000	12,846	64,23	
101 KD065	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN	m	18,000	16,206	291,71	
101 KD066	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	m	92,000	0,426	39,19	
101 998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	11,442	1,500	17,16	

734

Ústredné kúrenie, armatúry.**793,48**

101 KD425	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 6/4	kus	15,000	4,726	70,89	
101 KD67	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	kus	20,000	3,472	69,44	
101 KD69	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	20,000	4,480	89,60	
101 KD73	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	kus	1,000	5,040	5,04	
101 KD74	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	1,000	5,600	5,60	
101 MD75	Ventil vyvažovací vnútor.závit.STAD s vyp.ad.DN 20 - 52151620	kus	1,000	63,134	63,13	
101 MD35	Háky na potr. kov. 5/4 G	100 ks	0,500	515,200	257,60	
101 MD79	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1	kus	1,000	5,813	5,81	
101 KD80	Armatúry, HZS T4	hod	20,000	11,200	224,00	
101 998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	7,911	0,300	2,37	

735

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**511,40**

101 998735203	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	5,031	1,650	8,30	
101 KD75	Vyregulovanie ventilov a kohútov s ručným ovlád. pri oprav.	kus	10,000	2,083	20,83	
101 KD76	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových	m2	10,000	3,584	35,84	
101 KD77	Prípl. za odzdušňovací ventil telies VSŽ	kus	10,000	0,963	9,63	
101 KD82	Montáž kúpeľňového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm	súb or	10,000	21,280	212,80	
101 KD84	Vykurovacie telesá, HZS T4	hod	20,000	11,200	224,00	

763

Konštrukcie - drevostavby**250,48**

101	Revízne dvierka 300x300 mm	ks	6,000	10,976	65,86	
101	Revízne dvierka 200x200 mm vývesné protipožiarne EL30 pre šachtové a predsadené steny	ks	2,000	86,800	173,60	
101 998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	2,395	4,500	10,78	
101 998763299	Drevostavby, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 nad 1000 m	%	2,395	0,100	0,24	

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

766	Konštrukcie stolárske				8 853,09	
766359901	Úprava a hobľovanie nových dverných krídleí do pôvodných oceľových zárubní	ks	50,000	19,040	952,00	
766359902	Priplatok za WC sadu	ks	20,000	3,920	78,40	
HZS-001	Demontáž dverných pántov, dverných kľučiek, štítkov a kovania dverí	hod	25,000	12,320	308,00	
HZS-002	Demontáž vešiakových skriň v predsienkách	hod	5,000	12,320	61,60	
	D+M dvere int. laminátové plné 800/1970 mm ľavé s poldrážkou, vrátane kovania, zámku, dreveného prahu	ks	5,000	122,282	611,41	
	D+M dvere int. laminátové plné 800/1970 mm pravé s poldrážkou, vrátane kovania, zámku, dreveného prahu	ks	5,000	122,282	611,41	
	D+M dvere int. laminátové 800/1970 mm s 2/3 zasklením, matné sklo s bezpečnostnou fóliou pravé s poldrážkou, vrátane kovania, zámku, dreveného prahu	ks	10,000	173,690	1 736,90	
	D+M dvere int. laminátové 800/1970 mm s 2/3 zasklením, matné sklo s bezpečnostnou fóliou pravé s poldrážkou, vrátane kovania, zámku, dreveného prahu	ks	10,000	173,690	1 736,90	
	D+M dvere int. laminátové plné pravé 600/1970 mm s poldrážkou, vrátane kovania, zámku, dreveného prahu, dverová mriežka	ks	10,000	134,042	1 340,42	
	Demontáž drevených stien plných, -0,01695t	m2	20,800	2,251	46,82	
	Demontáž prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	ks	50,000	1,523	76,15	
	D+M dvere int. laminátové plné pravé 600/1970 mm s poldrážkou, vrátane kovania, zámku, dreveného prahu	ks	10,000	122,282	1 222,82	
998766203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	87,828	0,800	70,26	

767	Konštrukcie doplnkové kovové				509,54	
767329901	Úprava jestvujúcich oceľových zárubní, naváranie chýbajúcich pántov, oprava "jazýčkov"	hod	50,000	10,080	504,00	
998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	5,040	1,100	5,54	

771	Podlahy z dlaždíc				699,27	
	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	35,280	19,040	671,73	
998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	6,717	4,100	27,54	

776	Podlahy povlakové				617,35	
	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	41,000	1,075	44,08	
	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	19,000	1,075	20,43	
	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	41,005	3,360	137,78	
	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	19,000	3,360	63,84	
	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	35,650	2,195	78,25	
	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	35,700	2,195	78,36	
	PVC homogénna podlaha	m2	4,305	15,120	65,09	
	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	35,650	2,576	91,83	
	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	35,650	0,997	35,54	
998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	6,152	0,350	2,15	

781	Dokončovacie práce a obklady				4 404,40	0,092
781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	56,000	0,728	40,77	0,028
2830000100.1	Plastový ukončovaci profil pre obklad	m	64,400	1,064	68,52	0,064

	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
190		Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore	m2	182,200	19,600	3 571,12	
191		Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore	m2	21,000	19,600	411,60	
192		Obkladačky keramické jednofarebné hladké hr. 8 mm	m2	23,520	9,072	213,37	
193	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	43,054	2,300	99,02	

783 Dokončovacie práce - nátery **1 753,91** **0,068**

194	783812120	Nátery syntetickej farby okrovej omietok stien dvojnás. 1x email	m2	53,300	13,014	693,65	0,068
195	783812121R	Kontaktný mostik pod olejový náter sokla	m2	53,300	1,882	100,31	
196		Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	41,054	6,832	280,48	
197		Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	10,946	6,832	74,78	
198		Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	41,054	2,464	101,16	
199		Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	10,946	2,464	26,97	
200		Odstránenie starých náterov z omietok opálením s obrúsením stien	m2	61,500	6,944	427,06	
201		Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	41,054	0,952	39,08	
202		Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	10,946	0,952	10,42	

784 Dokončovacie práce - maľby **1 373,24**

203		Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m	m2	290,430	0,818	237,57	
204		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	308,150	0,784	241,59	
205		Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3, 80 m	m2	308,150	0,112	34,51	
206		Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3, 80 m	m2	308,150	0,112	34,51	
207		Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	211,950	0,930	197,11	
208		Maľby z maliarskych zmesí dvojnásobné umývateľné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	254,850	2,464	627,95	

M Práce a dodávky M **16 362,23**

21-M Elektromontáže **6 376,39**

209	210010112	Lišta elektroinštalčná z PVC 80x40, uložená pevne, vkladacia	m	90,000	3,013	271,17	
210	3410300135	Kanál elektroinštalčný HF HD - biela RAL 9003 EKD 80X40HF HD	ks	90,000	12,398	1 115,82	
211	210010313	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	10,000	3,517	35,17	
212	210140433R	Montáž zapojenie transformátora časovacieho	ks	20,000	10,405	208,10	
213	210800158	Kábel medený uložený pevne N2XH 450/750 V 5x1,5	m	100,000	0,773	77,30	
214	38962	Ne-J 5x 1,5 N2Xh	m	100,000	1,154	115,40	
215	K003	Vodič NN a VN pevne uložený CHKE-R 1x6mm2	m	55,000	1,008	55,44	
216	M009	Vodič CHKE-R 1x6mm2 ž/z	m	55,000	0,818	44,99	
217	K010EE	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	7,000	5,432	38,02	
218	M011EE	Elektroinštalčná krabica ku68	ks	7,000	0,336	2,35	
219	M013EE	Svorky (napr. VAGO)	ks	112,000	0,336	37,63	

	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
220	M027EE	Transformátor CTE 12/708	ks	10,000	34,720	347,20	
221	M010EE	Drobný montážny materiál	%	2,000	20,474	40,95	
222	K012	Osadenie svorky vrátane zapojenia do 3 x 4	ks	112,000	0,706	79,07	
223	K028	Svietidlo stropné, prisadené, kompak. žiarivka, zapojenia vr.	ks	10,000	11,760	117,60	
224	M029	Svietidlo stropné, prisadené, kompak. žiarivka, IP20 (A)	ks	10,000	30,968	309,68	
225	K078E	Krabica odbočná s viečkom kruhová, bez zapojenia	ks	40,000	1,277	51,08	
226	K080E	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	30,000	5,432	162,96	
227	K082E	Osadenie svorky vrátane zapojenia do 3 x 4	ks	500,000	0,706	353,00	
228	K084E	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + zapojenie	ks	10,000	3,819	38,19	
229	K086E	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	20,000	2,061	41,22	
230	K088E	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia sériový prep. stried. - radenie 5	ks	10,000	2,352	23,52	
231	M096E	Ventilátor exteriérový zapojenie	ks	2,000	9,968	19,94	
232	K099E	Svietidlo stropné, prisadené, kompak. žiarivka, vr. zapojenia	ks	20,000	11,760	235,20	
233	K102E	Svietidlo nástenné prisadené, kompak. žiarivka, vr. zapojenia	ks	10,000	11,760	117,60	
234	K104	Kábel uložený pevne medený 3 x 1,5	m	70,000	0,706	49,42	
235	M105	Kábel CHKE-R-J 3x1,5mm ²	m	70,000	0,717	50,19	
236	K104E	Kábel uložený pevne medený 3 x 1,5	m	500,000	0,706	353,00	
237	K106E	Kábel uložený pevne medený 3 x 2,5	m	322,000	0,795	255,99	
238	K108E	Vodič NN a VN pevne uložený CHKE-R 1x6mm ²	m	115,000	1,008	115,92	
239	K110	Zhotovenie káblovej drážky	m	40,000	3,248	129,92	
240	K110E	Zhotovenie káblovej drážky	m	230,000	3,248	747,04	
241	K111	Vyspravenie káblovej drážky	m	40,000	2,352	94,08	
242	M112	Sadra	kg	46,000	0,515	23,69	
243	K111E	Vyspravenie káblovej drážky	m	230,000	2,352	540,96	
244	M112E	Sadra	kg	46,000	0,515	23,69	
245	M094E	Drobný montážny materiál	%	2,000	26,943	53,89	

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení

30,24

246	229370536R	Demontáž a spätná montáž reproduktora nastenného, odpojenie vedenia a opätovné zapojenie	ks	10,000	3,024	30,24	
-----	------------	--	----	--------	-------	-------	--

Zariadenie č. 5 – vetranie WC (stupačka južná)

24.52

1 670,04

247	M014	Strešný ventilátor CTB/4-500/200 ECOWATT PLUS s integrovaným riadením, 230V/50Hz, 0,19A, Q=340 m ³ /h, dpc=95 Pa	ks	1,000	1 176,000	1 176,00	
248	M015	Termost. hluku MAA 200/900	ks	1,000	84,960	84,96	
249	M016	Tanierový ventil elektrický kovový KEL 100, 12V AC/DC	ks	10,000	39,648	396,48	
250	M017	Revízne dvierka 200x100 na kruhové potrubie Ø200, tesné	ks	1,000	12,600	12,60	

Zariadenie č. 1 – vetranie spíchn (stupačka južná)

24.51

1 663,22

251	M010	Strešný ventilátor CTB/4-800/250 ECOWATT PLUS s integrovaným riadením, 230V/50Hz, 0,32A, Q=590 m ³ /h, dpc=90 Pa	ks	1,000	1 140,000	1 140,00	
252	M011	Termost. hluku MAA 250/900	ks	1,000	90,624	90,62	
253	M012	Tanierový ventil elektrický kovový KEL 125, 12V AC/DC	ks	10,000	42,000	420,00	
254	M013	Revízne dvierka 200x100 na kruhové potrubie Ø250, tesné	ks	1,000	12,600	12,60	

Kruhové potrubie SPIRO v tesnom prevedení s obojstranným pozinkovaním

24.53

1 135,44

255	M020	do priemeru Ø100, tvarovky 50%	bm	12,000	12,000	144,00	
256	M021	do priemeru Ø125, tvarovky 80%	bm	11,000	18,120	199,32	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
257	M022	do priemeru O200, tvarovky 30%	bm	23,000	15,240	350,52	
258	M023	do priemeru O250, tvarovky 30%	bm	23,000	19,200	441,60	

24.54

Ostatné

5 486,90

259	M024	Tepelná izolácia kaučuková do exteriéru K-Flex H DUCT METAL hr. 20 mm	m2	2,000	16,992	33,98	
260	M025	Tepelná izolácia kaučuková do exteriéru K-Flex AL CLAD hr. 20 mm	m2	0,500	31,152	15,58	
261	M026	Montážny, závesný a spojovací materiál	kpl	1,000	120,000	120,00	
262	M027	Protipožiarna pena	tub a	2,000	31,152	62,30	
263	K0651	Demontáž pôvodných azbestocementových a plechových VZT rozvodov, mriežok	m	44,000	4,800	211,20	
264	K0661	Montáž vzduchotechniky	m	1,000	1 920,000	1 920,00	
265	K0671	Lešenie ľahké hliníkové pojazdné	kus	1,000	180,000	180,00	
266	K0691	Oživenie a nastavenie	kus	1,000	312,000	312,00	
267	K0731	Doprava	kus	1,000	180,000	180,00	
268	K0751	Odpad nebezpečný z pôvodnej VZT, azbestocementové potrubie 400x400, odvoz na skládku	kus	72,000	26,520	1 909,44	
269	K0771	Odpad kopový z pôvodnej VZT, odvoz, uskladnenie na skládku	kus	44,000	3,600	158,40	
270	24002	Stabilizovanie azbestového materiálu, balenie azbestu do označených hermetických vriec, dekontaminácia prostredia	kpl	1,000	384,000	384,00	

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

700,00

271	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	4,000	12,320	49,28	
272	HZS000112E	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	25,000	12,320	308,00	
273	HZS000114E	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	18,000	19,040	342,72	

OST

Ostatné

941,67

274	K008	Murárske výpomoci	%	1,000	2,240	2,24	
275	K0085	Murárske výpomoci	%	1,000	2,240	2,24	
276	K009	Likvidácia a uskladnenie demontovaného potrubia, zariadení, zariadení predmetov	kpl	1,000	33,600	33,60	
277	K010	Podiel pridruženej výroby	%	1,000	3,360	3,36	
278	K0105	Podiel pridruženej výroby	%	1,000	3,360	3,36	
279	K091E	Lešenie	ks	1,000	44,800	44,80	
280	K093	Mimostavenisková doprava	%	1,500	6,082	9,12	
281	K093E	Mimostavenisková doprava	%	1,500	36,501	54,75	
282	K094	Inžinierske činnosti, koordinácia	%	1,000	16,318	16,32	
283	K094E	Inžinierske činnosti, koordinácia	%	1,000	70,292	70,29	
284	K095	Vrty príklepovým vrtákom do D 12 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t	cm	1 400,000	0,067	93,80	
285	K095E	Vrty príklepovým vrtákom do D 12 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t	cm	1 850,000	0,067	123,95	
286	K097E	Demontáže	kpl	1,000	224,000	224,00	
287		Zariadenie staveniska	kpl	1,000	11,200	11,20	
288	R001	Likvidácia sute a elektroinštalačného materiálu	kpl	1,000	248,640	248,64	

Celkom

73 540,40

1,585

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia školského internátu
Názov objektu	Rekonštrukcia školského internátu - elektro, strecha, ubytovacie bunky
Názov časti	Izby /elektroinštalácia a maľby/
Objednávateľ	Stredná zdravotnícka škola Trnava
Projektant	cm project, s.r.o.
Zhotoviteľ	A.DOM, spol. s r.o.
Spracoval	Ing. Peter Horváth

JKSC	
EČO	
Miesto	Daxnerova 6, Trnava
IČO	IČ DPH
00607371	
46818146	
34116516	SK2020393287
CPV	
CPA	

Rozpočet číslo	Dňa
	04.03.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	26,84	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	3 604,25	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky
4		Montáž	6 163,50	11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky	2 203,63				17	Iné VRN
6		Montáž	5 547,37				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		17 545,59	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS		260,50	21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady
								1 185,84
Projektant						D Celkové náklady		
						23	Súčet 7, 12, 19-22	18 991,93
						24	DPH 20,00 % z 18 991,93	3 798,39
						25	Cena s DPH (r. 23-24)	22 790,32
						E Prípochty a odpočty		
						26	Dodávky zadávateľa	
						27	Kízavá doložka	
						28	Zvýhodnenie + -	

Pečiatka

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
917 92 TRNAVA, Daxnerova 6

-6-

Pečiatka

Pečiatka

SPOL. S R.O. TRNAVA

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia školského internátu

Objekt: Rekonštrukcia školského internátu - elektro, strecha, ubytovacie bunky

Časť: Izby /elektroinštalácia a maľby/

Objednávateľ: Stredná zdravotnícka škola Trnava

Zhotoviteľ: A.DOM, spol. s.r.o.

Miesto: Daxnerova 6, Trnava

Spracoval: Ing. Peter Horváth

Dátum: 4. 3. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				3 631,09	1,176
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 930,78	0,367
1	611464201.1	Penetračný náter pod stierku stropov a stien KEMAGRUND	m2	262,165	1,469	385,12	0,052
2		Stierka stropov vyrovnávacía strojne miešaná, ručne nanášaná /v rozsahu do 20% celkovej plochy/	m2	78,936	6,125	483,48	0,095
3		Stierka vnútorných stien vyrovnávacía strojne miešaná, ručne nanášaná /v rozsahu do 20% celkovej plochy/	m2	183,229	5,797	1 062,18	0,220
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 659,23	0,809
4	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	394,680	4,204	1 659,23	0,809
99		Presun hmôt HSV				41,08	
5	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,176	34,928	41,08	
PSV		Práce a dodávky PSV				6 163,50	
766		Konštrukcie stolárske				1 281,42	
6	998766203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	12,713	0,800	10,17	
7	HZS-003	Odťahovanie nábytku v izbách pre montáž elektroinštalácie a spätné rozmiestnenie nábytku	hod	75,000	16,950	1 271,25	
784		Dokončovacie práce - maľby				4 882,08	
8		Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m	m2	262,165	0,825	216,29	
9		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	1 310,827	0,791	1 036,86	
10		Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	394,680	0,938	370,21	
11		Maľby z maliarskych zmesí dvojnásobné umývateľné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	1 310,827	2,486	3 258,72	
M		Práce a dodávky M				7 751,00	
21-M		Elektromontáže				7 751,00	
12	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	72,000	0,836	60,19	
13	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 3 x 2,5 mm2	ks	24,000	4,610	110,64	
14	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora vr. zapojenia	ks	1,000	11,865	11,87	
15	EVY000007432	Ventilátor domový 100MAL 100mm 230V 18W 34dB GL biely	ks	1,000	26,555	26,56	
16	974049330	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z betónu hĺbky 2 cm, š. 4 cm -0,00176t	m	400,000	4,859	1 943,60	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
17	K002	Drobný montážny materiál	%	2,000	21,775	43,55	
18	K007	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	80,000	1,288	103,04	
19	M008	Elektroinštalčná krabica ko68	ks	80,000	0,237	18,96	
20	K010	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	30,000	5,481	164,43	
21	M011	Elektroinštalčná krabica ku68	ks	30,000	0,339	10,17	
22	K012	Osadenie svorky vrátane zapojenia do 3 x 4	ks	320,000	0,712	227,84	
23	M013	Svorky (napr. VAGO)	ks	320,000	0,339	108,48	
24	K017	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, A 250 V 2P + zapojenie 10/1 6	ks	60,000	3,853	231,18	
25	M012	Zásuvka 250V/16A, jednoduchá, polozap. IP20	ks	60,000	3,390	203,40	
26	K019	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	10,000	2,079	20,79	
27	M020	Spínač 250V/10A r. 1, polzap, IP20	ks	10,000	2,870	28,70	
28	K020	Kábel uložený pevne medený 3 x 1,5	m	470,000	0,712	334,64	
29	M016	Kábel CHKE-R-J 3x1,5mm2	m	470,000	0,723	339,81	
30	K021	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	10,000	2,373	23,73	
31	M022	Spínač 250V/10A r.5, polzap, IP20	ks	10,000	4,486	44,86	
32	M023	Jednorámik	ks	80,000	0,678	54,24	
33	K023	Kábel uložený pevne medený 3 x 2,5	m	360,000	0,802	288,72	
34	M028	Kábel CHKE-R-J 3x2,5mm2	m	360,000	1,028	370,08	
35	K028	Svietidlo stropné, prisadené, kompak. žiarivka, zapojenia vr.	ks	30,000	11,865	355,95	
36	M014	Vaničkové svietidlo s lineárnou žiarivkou 2x36W, IP40, s EVG (B)	ks	30,000	32,239	967,17	
37	K030	Vyspravenie káblovej drážky v betónovej stene s presieťkovaním	m	400,000	4,068	1 627,20	
38	M031	Sadra	kg	60,000	0,520	31,20	

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

260,50

39	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	12,000	13,000	156,00	
40	HZS000211	Práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné	hod	9,500	11,000	104,50	

OST

Ostatné

1 185,84

41	K093	Mimostavenisková doprava	%	1,500	39,019	58,53	
42	K094	Inžinierske činnosti, koordinácia	%	1,000	60,794	60,79	
43	K095	Vrty príklepovým vrtákom do D 12 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t	cm	3 998,000	0,068	271,86	
44	K097	Demontáže	kpl	1,000	544,660	544,66	
45	R001	Likvidácia sute a elektroinštalčného materiálu	kpl	1,000	250,001	250,00	

Celkom

18 991,93

1,176

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia školského internátu

JKSO

Názov objektu

**Rekonštrukcia školského internátu - elektro,
strecha, ubytovacie bunky**

EČO

Názov časti

Výmena vonkajších výplní otvorov /5.etapa/

Miesto

Daxnerova 6, Trnava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Stredná zdravotnícka škola Trnava

00607371

Projektant

cm project, s.r.o.

46818146

Zhotoviteľ

A.DOM, spol. s.r.o.

34116516

SK2020393287

Spracoval

Ing. Peter Horváth

CPV

CPA

Rozpočet číslo

Dňa

04.03.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	
4		Montáž	11		0,00	16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	30 596,16	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	2,88

Projektant

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	30 599,04
24	DPH 20,00 % z 30 599,04	6 119,81
25	Cena s DPH (r. 23-24)	36 718,85

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	
27	Kízavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Pečiatka

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
917 92 TRNAVA, Daxnerova 6

Pečiatka

A.DOM
-6-
SPOL. S R.O. TRNAVA

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia školského internátu

Objekt: Rekonštrukcia školského internátu - elektro, strecha, ubytovacie bunky

Časť: Výmena vonkajších výplní otvorov /5.etapa/

Objednávateľ: Stredná zdravotnícka škola Trnava

Zhotoviteľ: A.DOM, spol. s.r.o.

Miesto: Daxnerova 6, Trnava

Spracoval: Ing. Peter Horváth

Dátum: 4. 3. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

4 629,31

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

576,05

1		Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	262,200	2,197	576,05	
---	--	--	---	---------	-------	--------	--

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 897,39

2	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	18,000	0,368	6,62	
3	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	ks	34,000	0,759	25,81	
4	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	8,000	0,610	4,88	
5	968061126	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	20,000	1,116	22,32	
6	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	8,052	9,430	75,93	
7	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,052	13,225	106,49	
8	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	72,468	0,437	31,67	
9	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,052	9,522	76,67	
10	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	48,312	1,070	51,69	
11	HZS-004	Vysklievanie okien a dverí, demontáž oceľ. klučiek a pántov	hod	30,000	12,650	379,50	
12		Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	135,300	4,198	567,99	
13		Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	81,200	0,173	14,05	
14		Prikresanie rovných ostení bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v betóne, -0,06600t	m2	45,360	27,761	1 259,24	
15		Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	68,900	2,749	189,41	
16		Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	301,750	2,346	707,91	
17		Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	28,000	2,346	65,69	
18		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	16,104	6,613	106,50	
19		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	8,052	11,029	88,81	
20	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (170201, 02, 03), ostatné	t	1,492	77,890	116,21	

99 Presun hmôt HSV

155,87

21		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,385	35,547	155,87	
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom

PSV

Práce a dodávky PSV

25 966,85

0,029

766

Konštrukcie stolárske

24 787,98

0,029

22	2838003540.1	Krajný plastový rozširovací profil k plastovým výrobkom pre zateplenie hr. 150 mm	m	239,200	6,726	1 608,85	0,029
23		Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	40,000	1,192	47,68	
24		Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	2,000	1,794	3,59	
25		D+M okno plastové do otvoru 1800x600 mm dvojkrídlové S so stredovým stĺpikom, 5 komorový s izol. trojsklom, vnútorný a vonkajší parapet, sieťka proti hmyzu v hliníkovom ráme 900x600mm /N8/	ks	4,000	473,534	1 894,14	
26		D+M okno plastové do otvoru 2100x1500 mm dvojkrídlové OS so stredovým stĺpikom, 5 kom s izol. trojsklom, vnút. a vonk. parapet, vn. žalúzie v hliníkovom ráme 1050x1500mm, /N10/	ks	3,000	517,725	1 553,18	
27		D+M okno plastové do otvoru 2100x1500 mm dvojkrídlové OS so stredovým stĺpikom, 5 kom s izol. trojsklom, vnút. a vonk. parapet, bezpečnostné sklo, vn. žalúzie, sieťka proti hmyzu v hliníkovom ráme 1050x1500mm, /N10/	ks	1,000	623,394	623,39	
28		D+M okno plastové do otvoru 1225x1595 mm dvojkrídlové OS so stredovým stĺpikom, 5 kom s izol. trojsklom, vnút. a vonk. parapet, vn. žalúzie v hlin. ráme 1225x1595mm, /N14/	ks	20,000	324,736	6 494,72	
29		D+M ext zasklená stena do otvoru 1800x2600 mm so vstupnými dverami 2-krídl. 1600x2100 mm, 5 kom s izol. trojsklom, vrátane rozširovacích profilov, vložkový zámok, guľa-kľučka, nadsvetlík sklopný so sieťou 1600x400mm /N22/	ks	4,000	1 491,166	5 964,66	
30		D+M ext plast.balk. dvere do otvoru 925x2375 mm, 5.kom s izol. trojsklom, vnút. parapet, vnút. hliníkové žalúzie /N25/	ks	20,000	297,950	5 959,00	
31		D+M okno plastové do otvoru 1800x1600 mm 2-krídl. so stredovým stĺpikom OS, 5 kom s izol. trojsklom, vnútorný a vonkajší parapet, int. žalúzia 900x1600mm /N78/	ks	1,000	442,028	442,03	
32	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	245,913	0,800	196,73	

784

Dokončovacie práce - maľby

1 178,87

33		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	146,100	0,805	117,61	
34		Vyrovnávanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3, 80 m	m2	146,100	0,115	16,80	
35		Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	551,800	0,955	526,97	
36		Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na hrubozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	146,100	3,542	517,49	

OST

Ostatné

2,88

37		Zariadenie staveniska	kpl	0,250	11,500	2,88	
----	--	-----------------------	-----	-------	--------	------	--

Celkom

30 599,04

0,029