

## **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/SVS/2016/OP**

*uzatvorený v súlade s § 536 a nasl. zákona. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
(ďalej len „Dodatok k Zmluve“)*

### **Článok 1.**

#### **Zmluvné strany**

**Objednávateľ:** Trnavský samosprávny kraj  
Sídlo: Starohájska 10, 917 01 Trnava  
Štatutárny zástupca: Ing. Tibor Mikuš, PhD., predseda  
Osoby oprávnené konať vo veciach:  
a) zmluvných Bc. Nadežda Srnčíková, 033/55 59 421  
b) technických Ing. Gabriela Hrebíková, 033/55 59 520  
Peter Sedláčik, 033/55 59 511  
c) kontrolovať v priebehu realizácie (a, b)  
d) prevziať dielo (b)  
e) rozhodovať o zmenách a prácach navyše, ktoré majú za následok zvýšenie dohodnutej ceny (b)  
IČO: 37 836 901  
DIČ: 2021628367  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: SK29 8180 0000 0070 0018 3718  
(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** F K L a brat, spol. s r.o.  
Sídlo: Hviezdoslavova 21, 956 11 Ludanice  
IČO: 311 04266  
DIČ: 2020419104  
IČ DPH: SK2020419104  
Zastúpený: František Krchňavý, konateľ  
IBAN: SK25 1111 0000 0066 1672 4004  
Č. tel.: 038/5368411  
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 127/N,  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

### **Článok 2.**

#### **Predmet dodatku**

1. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán o realizácii navyše prác podľa ods. 3 tohto článku (ďalej len „naviac práce“) potrebných pre uskutočnenie diela: „Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Svätý Jur“, ktoré je predmetom zmluvy o dielo č. 1/SVS/2016/OP uzatvorenej dňa 20.10.2016 (ďalej tiež „zmluva o dielo“).

2. Potreba týchto prác vyplynula z postupu stavebných prác, súčasného technického stavu stavebných objektov a stavebných konštrukcií po ich odkrytí pri vykonávaní diela, o čom svedčia aj záznamy v stavebnom denníku:

- a) zo dňa 05. 04. 2017 – navyše práce podľa zmenových listov č. 1, č. 2 a č.3;
- b) zo dňa 02. 05. 2017 – navyše práce podľa zmenových listov č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č.8;
- c) zo dňa 03. 05. 2017 – navyše práce podľa zmenových listov č. 9 a č. 10.

Tieto neočakávané navyše práce pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti a ich vykonanie je nevyhnutné pre dokončenie diela. Navyše práce neboli predmetom zmluvy o dielo a neboli zahrnuté ani do rozpočtu diela, ktorý ako príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.

3. Pod navyše prácami v zmysle tohto dodatku sa rozumie:

- a) stavebný objekt SO 04 Strnádka – administratívna prístavba: zmena hrúbky základovej dosky SO 04 z 100 na 150 mm, zväčšenie plošného rozsahu a doplnenie výstuže;
- b) stavebný objekt SO 01 Kaštieľ: demontáž jestvujúcich vykurovacích telies a rozvodov UK a následná montáž (plastliník);
- c) stavebný objekt SO 02 Prístavba: doplnenie krovu klieštinami na spriahnutie pomúrnic strechy a nátery tesárskych konštrukcií Wolmanitom CB;
- d) SO 01 podrezávanie muriva navyše práce;
- e) Elektroinštalácia a Slaboprúdové rozvody;
- f) SO 03 Práčovňa navyše práce;
- g) Vnútorne a vonkajšie dvere na objekte SO 01 a SO 04;
- h) SO 04 - Strnádka - Administratívna prístavba navyše práce;
- i) SO 02 - Prístavba Stavebná časť navyše práce;
- j) SO 01 - Kaštieľ Stavebná časť navyše práce.

4. Bližšia špecifikácia navyše prác je uvedená v prílohách tohto dodatku, ktorými sú zmenové listy č. 1 – 10.

### Článok 3. Cena a platobné podmienky

- 1. Cena za dielo spočívajúce v zhotovení navyše prác je stanovená v súlade s článkom IV. ods. 12, 13,14 zmluvy o dielo.
- 2. Cena navyše prác je dohodnutá nasledovne:

Číslo zmenového listu	Popis navyše prác	Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s 20% DPH
1	stavebný objekt SO 04 Strnádka – administratívna prístavba: zmena hrúbky základovej dosky SO 04 z 100 na 150 mm, zväčšenie plošného rozsahu a doplnenie výstuže	1 021,00	1 225,20
2	stavebný objekt SO 01 Kaštieľ: demontáž jestvujúcich vykurovacích telies a rozvodov UK a následná montáž (plastliník);	4 583,00	5 499,60
3	stavebný objekt SO 02 Prístavba: doplnenie krovu klieštinami na spriahnutie pomúrnic strechy a nátery tesárskych konštrukcií Wolmanitom CB.	3 366,15	4 039,38
4	SO 01 podrezávanie muriva navyše práce	16 799,69	20 159,63

5	Elektroinštalácia a Slaboprúdové rozvody	48 995,00	58 794,00
6	SO 03 Práčovňa naviac práce	8 075,00	9 690,00
7	Vnútorne a vonkajšie dvere na objekte SO 01 a SO 04	3 349,42	4 019,30
8	SO 04 - Strnádka - Administratívna prístavba naviac práce	13 295,00	15 954,00
9	SO 02 - Prístavba Stavebná časť naviac práce	5 245,00	6 294,00
10	SO 01 - Kaštieľ Stavebná časť naviac práce	21 600,00	25 920,00
<b>SPOLU</b>		<b>126 329,26</b>	<b>151 595,11</b>

3. Cenu za uskutočnené naviac práce uhradí Objednávateľ na základe samostatnej faktúry. Zhotoviteľ vystaví a doručí Objednávateľovi faktúru v 4 vyhotoveniach. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov a názov projektu: „Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Svätý Jur“ a označenie, že ide o fakturáciu naviac prác. Fakturovať je možné iba reálne uskutočnené naviac práce.

4. Podkladom pre vystavenie faktúry je zmluvnými stranami potvrdený súpis vykonaných prác, ktorý tvorí povinnú prílohu faktúry. Súpis vykonaných prác musí byť zostavený prehľadne, musí dodržiavať poradie položiek a ich označenie v súlade s rozpočtom podľa príloh č. 1 - 10 tohto dodatku.

5. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.

#### **Článok 4. Záverečné ustanovenia**

1. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené, zostávajú nezmenené. Realizácia naviac prác nemá vplyv na čas plnenia podľa zmluvy o dielo. Zmluvné strany berú na vedomie, že vzhľadom na potrebu vykonania naviac prác podľa tohto dodatku sa termín realizácie stavby prerušuje na čas potrebný na ich vykonanie v zmysle zmenových listov č. 1 až 10, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku, t. j. najdlhšie však na 49 dní.

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

3. Dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých 4 vyhotovenia si ponechá Objednávateľ a 2 vyhotovenia si ponechá Zhotoviteľ.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku k Zmluve sú:

- a) Príloha č. 1: zmenový list č. 1 s prílohami
- b) Príloha č. 2: zmenový list č. 2 s prílohami
- c) Príloha č. 3: zmenový list č. 3 s prílohami

- d) Príloha č. 4: zmenový list č. 4 s prílohami
- e) Príloha č. 5: zmenový list č. 5 s prílohami
- f) Príloha č. 6: zmenový list č. 6 s prílohami
- g) Príloha č. 7: zmenový list č. 7 s prílohami
- h) Príloha č. 8: zmenový list č. 8 s prílohami
- i) Príloha č. 9: zmenový list č. 9 s prílohami
- j) Príloha č. 10: zmenový list č. 10 s prílohami

V Trnave dňa 10.05.2017

V Trnave dňa 10.05.2017

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

v.z. Ing. Ľuboš Dušek v.r.

v.r.

.....

.....

Ing. Tibor Mikuš, PhD  
predseda TTSK

František Krehňavý  
konateľ spoločnosti F K L a brat, spol. s r.o.

Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Svätý Jur	<b>Z M E N O V Ý   L I S T</b>	č.      1
--	--------------------------------	-----------

Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Zhotoviteľ:	F K L a brat, spol. s r.o.
Zástupca:	Bc. Nadežda Srnčíková Peter Sedláčik	Zástupca:	František Krchňavý
Odoslané:	6.4.2017	E-mail	Osobne
		X	

V súlade s uzatvorenou ZoD:	zo dňa 20.10.2016
<b>Predmet (obsah, rozsah zmeny alebo viacpráce, vplyv na termín, návrh na zmenu príslušných ust. ZoD):</b>	
Zmena hrúbky základovej dosky SO 04 z 100 na 150 mm, zväčšenie plošného rozsahu a doplnenie výstuže.	
<b>Odôvodnenie:</b>	
PD Architektúra uvádza základovú dosku (mazaninu) hr. 100 mm , V.V (mazaninu) hr. 100 mm betón B 15 bez oceľovej výstuže a bez uloženia na základový pás čo je podľa nás nevhodné riešenie. PD Statika uvádza základovú dosku hr. 150 mm bez oceľovej výstuže a bez uloženia na základový pás čo je podľa nás nevhodné riešenie.	
Prílohy:	č. 1 rozpočet ZL1, príloha č. 2 fotodokumentácia

<b>Cena:</b>	1225,20 Eur s DPH
<b>Termín:</b>	s dopadom na termín - prerušenie o 2 dni
Pripravil:	Stanislav Pavlík, stavbyvedúci
Dátum:	5.4.2017

Za zhotoviteľa:	Podpis a pečiatka:	František Krchňavý v.r.
Za objednávateľa:	Podpis a pečiatka:	Peter Sedláčik v.r.
Za stavebný dozor:	Podpis a pečiatka:	Ing. Ondrej Danada v.r.

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO 04 - Strnádka - Administratívna prístavba (naviac práce)</b>	EČO	
Názov časti	<b>1.1 - Stavebná časť (ZL1- SO 04 dodatok č.1)</b>	Miesto	Borský Sv. Jur
Objednávateľ	TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01	IČO	
Projektant	ING. JANA VALENTOVÁ	IČ DPH	
Zhotoviteľ	FKL a brat s.r.o., Hviezdoslavova 21, 95611 Ludanice		31 104 266 SK2020419104
Spracoval	Németh Pavol	CPV	
	Rozpočet číslo	Dňa	CPA
	15.1- ZL1	13.03.2017	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR									
A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	693,44	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	327,56	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 021,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	1 021,00
		24 DPH 20,00 % 1 021,00	204,20
<b>Objednávateľ</b>		<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>1 225,20</b>
5.4.2017	Ing. Ondrej Danada		
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E Prípochty a odpočty</b>	
<b>Zhotoviteľ</b>		26 Dodávky zadávateľa	0,00
5.4.2017	František Krchňavý	27 Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + -	0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

Objekt: SO 04 - Strniádka - Administratívna prístavba (naviac práce)

Časť: 1.1 - Stavebná časť (ZL1- SO 04 dodatok č.1)

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

Spracoval: Németh Pavol

Miesto: Borský Sv. Jur

Dátum: 13. 3. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>		<b>693,44</b>	<b>327,56</b>	<b>1 021,00</b>	<b>13,016</b>	<b>0,000</b>
6	Úpravy povrchov, podlahy, výplne	693,44	268,99	962,43	13,016	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce	0,00	58,57	58,57	0,000	0,000
<b>Celkom</b>		<b>693,44</b>	<b>327,56</b>	<b>1 021,00</b>	<b>13,016</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

Objekt: SO 04 - Strnádka - Administratívna prístavba (naviac práce)

Časť: 1.1 - Stavebná časť (ZL1- SO 04 dodatok č.1)

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o., Hviezdoslavova 21, 95611 Ludanice

Spracoval: Németh Pavol

Miesto: Borský Sv. Jur

Dátum: 13. 3. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 1 021,00**

**6 Úpravy povrchov, podlahy, výplne 962,43**

84	45.25.32 63131-3511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm "73,61*0,1=" - 7.361	m3	-7,361	85,05	-626,05
				-7,361		

225	631315511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm (12,70*8,60-4,095*2,47-2,72*3,34)*0,15	m3	13,503	85,05	1 148,43
				13,503		

226	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	13,503	2,53	34,16
-----	-----------	---	----	--------	------	-------

227	63135110.1	Debnenie stien mazanín , zhotovenie (12,70+8,60)*2*0,15-2,79*0,15	m2	5,972	8,16	48,73
				5,972		

228	631351102	Debnenie stien mazanín , odstránenie	m2	5,972	2,96	17,68
-----	-----------	--------------------------------------	----	-------	------	-------

229	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI "KH 20 3x2m=18,20kg" 13,503/0,15/6*1,20*0,0182	t	0,328	1 035,00	339,48
				0,328		

**9 Ostatné konštrukcie a práce 58,57**

107	45.21.6 99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	13,016	4,50	58,57
-----	--------------------	--	---	--------	------	-------

**Celkom 1 021,00**

Priloha č.2 ZL1 - fotodokumentácia



Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Svätý Jur	<b>Z M E N O V Ý L I S T</b>	č. 2
--	------------------------------	------

Objednávateľ:	Trnavský samosprávny kraj	Zhotoviteľ:	F K L a brat, spol. s r.o.
Zástupca:	Bc. Nadežda Srnčíková Peter Sedláčik	Zástupca:	František Krchňavý
Odoslané:	7.4.2017	E-mail	Osobne
		X	

V súlade s uzatvorenou ZoD:

zo dňa 20.10.2016

**Predmet** (obsah, rozsah zmeny alebo viacpráce, vplyv na termín, návrh na zmenu príslušných ust. ZoD):

Demontáž jestvujúcich vykurovacích telies a rozvodov UK a následná montáž. (plasthliník)

**Odôvodnenie:**

Projektová dokumentácia neuvažuje v SO 01 s demontážou vykurovacích telies ani lisovaných potrubných rozvodov UK z medených trubiek, pričom pri stavebných úpravách na I.NP môže dôjsť s ohľadom na charakter prác k poškodeniu a ich poloha nemožňuje vykonať otlčenie vnútorných omietok a následné povrchové úpravy stien Na KD č.8 bod 8b1olo dohodnuté, že systém UK je potrebné vypustiť a vykurovacie telesá a potrubné rozvody v nevyhnutnom rozsahu dočasne zdemontovať a následne namontovať. Zrealizovať nové potrubné rozvody UK v prevedení plasthliníku do novej podlahy, nakoľko jestvujúce potrubie podomontáži je nepoužiteľné.

**Prílohy:**

č. 1 rozpočet ZL2, príloha č. 2 fotodokumentacia

**Cena:**

5 499,60 Eur s DPH

**Termín:**

s dopadom na termín - prerušenie o 7dni

*Prípravil:*

Stanislav Pavlík, stavbyvedúci

*Dátum:*

7.4.2017

*Za zhotoviteľa:*

*Podpis a  
pečiatka:*

František Krchňavý v.r.

*Za objednávateľa:*

*Podpis a  
pečiatka:*

Peter Sedláčik v.r.

*Za stavebný dozor:*

*Podpis a  
pečiatka:*

Ing. Ondrej Danada v.r.

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Kaštieľ (naviac práce)	EČO	
Názov časti	3.01 - Ústredné vykurovanie (ZL2 - SO 01 dodatok č.1)	Miesto	Borský Sv. Jur
Objednávateľ	TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01	IČO	
Projektant	ING. JANA VALENTOVÁ	IČ DPH	
Zhotoviteľ	FKL a brat s.r.o., Hviezdoslavova 21, 95611 Ludanice	31 104 266	SK2020419104
Spracoval	Németh Pavol		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
3.1 - ZL2	30.03.2017	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Veďfajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	2 383,20	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	2 124,80	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		4 508,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		75,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis		Pečiatka		<b>D Celkové náklady</b>		
				23	Súčet 7, 12, 19-22	4 583,00
<b>Objednávateľ</b>  7.4.2017 Dátum a pc		Ing. Ondrej Danada v.r.  Pečiatka		24	DPH 20,00 % z 4 583,00	916,60
				25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>5 499,60</b>
<b>Zhotoviteľ</b>  7.4.2017 Dátum a podpis		František Krchňavý v.r.  Pečiatka		<b>E Prípočty a odpočty</b>		
				26	Dodávky zadávateľa	0,00
				27	Kľzavá doložka	0,00
				28	Zvýhodnenie + -	0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

Objekt: SO 01 - Kaštieľ (naviac práce)

Časť: 3.01 - Ústredné vykurovanie (ZL2 - SO 01 dodatok č.1)

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

Spracoval: Németh Pavol

Miesto: Borský Sv. Jur

Dátum: 30. 3. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>2 383,20</b>	<b>2 199,80</b>	<b>4 583,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
713	Izolácie tepelné	86,40	346,50	432,90	0,000	0,000
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	2 198,76	1 156,41	3 355,17	0,000	0,000
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	17,86	130,34	148,20	0,000	0,000
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	80,18	491,55	571,73	0,000	0,000
Ost	Ostatné (HZS)	0,00	75,00	75,00	0,000	0,000
	<b>Celkom</b>	<b>2 383,20</b>	<b>2 199,80</b>	<b>4 583,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

**Objekt:** SO 01 - Kaštieľ (naviac práce)

**Časť:** 3.01 - Ústredné vykurovanie (ZL2 - SO 01 dodatok č.1)

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

Miesto: Borský Sv. Jur

Spracoval: Németh Pavol

Dátum: 30. 3. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**PSV Práce a dodávky PSV 4 583,00**

**713 Izolácie tepelné 432,90**

118	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	175,000	2,05	358,75
119	2837741552	Tubolit DG 28 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	68,000	0,46	31,28
120	2837741547	Tubolit DG 22 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	82,000	0,41	33,62
121	2837741534	Tubolit DG 18 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	25,000	0,37	9,25

**733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 3 355,17**

122	733150801	Demontáž medeného potrubia do D 35 mm -0,00106t	m	195,000	0,95	185,25
123	73316700.1	Potrubie plasth. z rúr HERZ / Radopress DN 16,2x2,6 mm v kotúčoch , dod. potr., tvaroviek + montáž v podlahe	m	45,000	11,96	538,20
124	733167002	Potrubie plasth. z rúr HERZ / Radopress DN 20,0x2,9 mm v kotúčoch	m	82,000	14,52	1 190,64
125	733167003	Potrubie plasth. z rúr HERZ / Radopress DN 26,0x3,7 mm v kotúčoch	m	68,000	20,16	1 370,88
126	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	195,000	0,36	70,20

**734 Ústredné kúrenie, armatúry. 148,20**

127	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	ks	38,000	2,11	80,18
128	734213120	Montáž ventilu závitového vykurovacích telies do G 1/2	ks	38,000	1,79	68,02

**735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 571,73**


129	735151811	Demontáž radiátora panelového jednoradového stavebnj dĺžky do 1500 mm	ks	19,000	2,66	50,54
105	73515-8110	Vykurovacie telesá panel. 1 radové , tlak. skúšky telies vodou	ks	19,000	2,87	54,53
107	73515-9619	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového	ks	19,000	19,70	374,30
130	4848954-PC	Nové konzoly pre pôvodné radiátory	pár	19,000	4,00	76,00
131	735890802	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných (demontovaných) hmôt z objektov výšky do 12 m	t	0,445	36,77	16,36

**Ost Ostatné (HZS) 75,00**

132	HZS - 735	Vypustenie a napustenie systému	súb	1,000	75,00	75,00
-----	-----------	---------------------------------	-----	-------	-------	-------

**Celkom 4 583,00**

Príloha č.2 ZL2 - fotodokumentácia

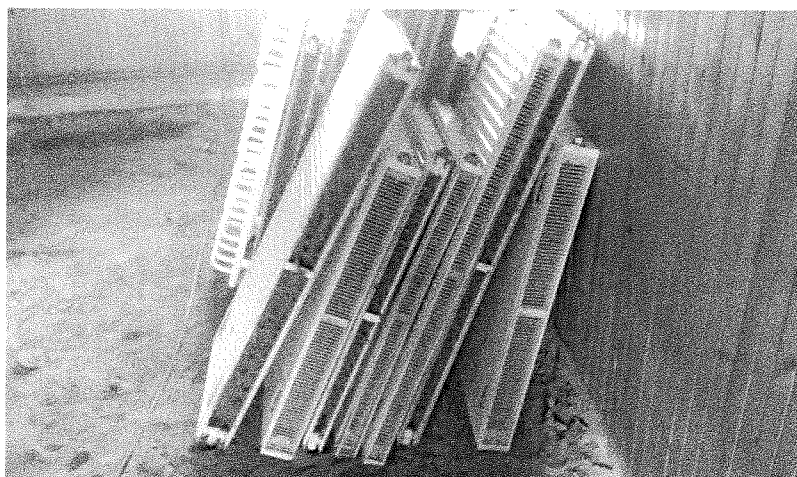

<b>Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Svätý Jur</b>	<h1>Z M E N O V Ý   L I S T</h1>	<b>č.      3</b>
<b>Objednávateľ:</b>	<b>Trnavský samosprávny kraj</b>	<b>Zhotoviteľ:</b> <b>F K L a brat, spol. s r.o.</b>
<b>Zástupca:</b>	Bc. Nadežda Srnčíková Peter Sedláčik	<b>Zástupca:</b> František Krchňavý
<b>Odoslané:</b> 7.4.2017	<input type="checkbox"/> E-mail <input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> Osobne
V súlade s uzatvorenou ZoD: <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">zo dňa 20.10.2016</span>		
<b>Predmet (obsah, rozsah zmeny alebo viacpráce, vplyv na termín, návrh na zmenu príslušných ust. ZoD):</b>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">         Doplnenie krovu klieštinami na spriahnutie pomúrníc strechy a nátery tesárskych koňštr. Wolmanitom CB v objekte SO 02       </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <b>Odôvodnenie:</b>          Projektová dokumentácia uvádza v časti statika 2015 doplnenie krovu strechy v objekte SO 02 klieštinami na spriahnutie pomúrníc , výkaz výmer uvedenú časť neobsahuje.          Výkaz výmer neobsahuje ochranné nátery tesárskych koňštrukcii krovu strechy v celom objekte SO 02, ktoré sú podľa nás potrebné.       </div>		
<b>Prílohy:</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">č. 1 rozpočet ZL3, príloha č. 2 fotodokumentacia</span>	
<b>Cena:</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4 039,38 Eur s DPH</span>	
<b>Termín:</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">s dopadom na termín - prerušenie o 4 dni</span>	
<b>Prípravil:</b> <b>Dátum:</b>	Stanislav Pavlík, stavbyvedúci 7.4.2017	
<b>Za zhotoviteľa:</b>	<b>Podpis a pečiatka:</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           František Krchňavý v.r.         </div>
<b>Za objednávateľa:</b>	<b>Podpis a pečiatka:</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           Peter Sedláčik v.r.         </div>
<b>Za stavebný dozor:</b>	<b>Podpis a pečiatka:</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           Ing. Ondrej Danada v.r.         </div>
Zmenový list je zmluvným dokumentom a je pre zmluvné strany v rozsahu svojej úpravy záväzný.		

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce	JKSO	
Názov objektu	SO 02 - Pristavba (naviac práce)	EČO	
Názov časti	1.1 - Stavebná časť (ZL3 - SO 02 dodatok č.1)	Miesto	Borský Sv. Jur
Objednávateľ	TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01	IČO	
Projektant	ING. JANA VALENTOVÁ	IČ DPH	
Zhotoviteľ	FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice		
Spracoval	Némethi Pavol		
	Rozpočet číslo	Dňa	
	7.1- ZL3	30.03.2017	
		CPV	
		CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 1 231,84	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažžené podmienky 0,00
4	Montáž 2 134,31	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 3 366,15	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 3 366,15
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 20,00 % z 3 366,15 673,23
Dátum a podpis 7.4.2017	Ing. Ondrej Danada v.r.	<b>25 Cena s DPH (r. 23-24) 4 039,38</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E Prípochy a odpočty</b>
Dátum a podpis 7.4.2017	Pečiatk František Krchňavý v.r.	26 Dodávky zadávateľa 0,00
		27 Kľzavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

Objekt: SO 02 - Prístavba (naviac práce)

Časť: 1.1 - Stavebná časť (ZL3 - SO 02 dodatok č.1)

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o., Hviezdoslavova 21, 95611 Ludanice

Spracoval: Németh Pavol

Miesto: Borský Sv. Jur

Dátum: 30. 3. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>1 231,84</b>	<b>2 134,31</b>	<b>3 366,15</b>	<b>0,749</b>	<b>0,000</b>
762	Konštrukcie tesárske	319,75	310,14	629,89	0,749	0,000
783	Nátery	912,09	1 824,17	2 736,26	0,000	0,000
	<b>Celkom</b>	<b>1 231,84</b>	<b>2 134,31</b>	<b>3 366,15</b>	<b>0,749</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

Objekt: SO 02 - Prístavba (naviac práce)

Časť: 1.1 - Stavebná časť (ZL3 - SO 02 dodatok č.1)

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

Miesto: Borský Sv. Jur

Spracoval: Németh Pavol

Dátum: 30. 3. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**PSV Práce a dodávky PSV 3 366,15**

**762 Konštrukcie tesárske 629,89**


103	762313113	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov , skrutiek dĺžky do 450 mm	ks	10,000	1,90	19,00
		5*2		10,000		
104	55300011.5	Závitové styče M14 s prísluš.	kus	10,000	2,50	25,00
46	45.22.11 76233-2120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	80,000	3,50	280,00
		" + klieštiny " 8,00*10		80,000		
48	20.10.10 605 151501	Hranol SM 1 600-800/8x18	m3	1,267	195,00	247,07
		0,08*0,18*8,00*10*1,1		1,267		
56	45.22.11 76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	1,267	25,00	31,68
		" + " 1,267		1,267		
60	45.42.13 99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	6,03	27,14

**783 Nátery 2 736,26**

105	45.44.22 78378-2303	Nátery tesárskych konštr. Wolmanitom CB	m2	1 216,114	2,25	2 736,26
		" výkr.č. B2-1" (0,10+0,12)*2*(4,00*4+3,00*5)*1,10		15,004		
		(0,12+0,18)*2*6,00*1*1,10		3,960		
		(0,08+0,16)*2+(5,50*1+6,50*3+8,00*2)*1,10		45,580		
		(0,10+0,16)*2*6,80*12*1,10		46,675		
		(0,16+0,18)*2*4,50*2*1,10		6,732		
		0,14*4*(4,50*2+2,00*2)*1,10		8,008		
		" pol.č. 50 " 7,15/0,025*2		572,000		
		" -// - + pre š. 13-14 cm " 572/2/0,135*0,025*2		105,926		
		" pol.č. 53 " (0,03+0,05)*2*1665,767		266,523		
		" pol. č. 54 " (0,04+0,05)*2*555,256		99,946		
		Medzisúčet		1 170,354		
		" + klieštiny " (0,08+0,18)*2*8,00*10*1,10		45,760		
		Súčet		1 216,114		

**Celkom 3 366,15**

Príloha č.2 ZL3- fotodokumentácia

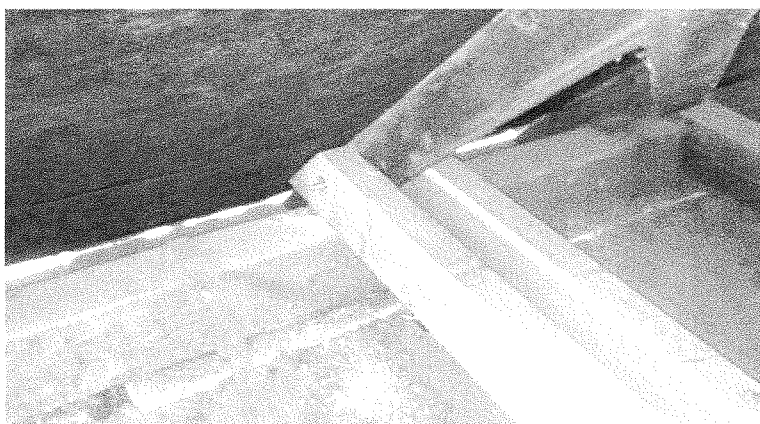

Rekonštrukcia a  
modernizácia objektov DSS  
Borský Svätý Jur

## ZMENOVÝ LIST

č. 4

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

F K L a brat, spol. s r.o.

Zástupca:

Bc. Nadežda Srnčíková  
Peter Sedláčik

Zástupca:

František Krchňavý

Odoslané:

2.5.2017

E-mail

Osobne

V súlade s uzatvorenou ZoD:

zo dňa 20.10.2016

**Predmet** (obsah, rozsah zmeny alebo viacpráce, vplyv na termín, návrh na zmenu príslušných ust. ZoD):

SO 01 podrezávanie muriva navyše práce

**Odôvodnenie:**

Počas podrezávania muriva bežným technologickým postupom dochádza k jeho deštrukcii, a to z dôvodu nesúdržných častí, rozpadávajúcej výplne a rôznych druhov materiálu muriva. Na základe uvedeného stavu vykonal obhliadku statik Ing. Mrázek a po konzultácii s ním boli nútení prehodnotiť a zmeniť technologický postup z titulu neporušiteľnosti statiky budovy na postupné navíťavanie a zaradením nerezových plechov. Nové riešenie vyžaduje väčšiu časovú náročnosť a zmenu materiálu. Na KD č.8 bod 8c5 bolo dohodnuté podrezať aj stredové múry, ktoré projektová dokumentácia a výkaz výmer neobsahovali.

**Prílohy:**

č. 1 rozpočet ZL4, príloha č. 2 fotodokumentácia

**Cena:**

20 159,63 Eur s DPH

**Termín:**

s dopadom na termín - prerušenie o 21 dní

*Prípravil:*

Stanislav Pavlík, stavbyvedúci

*Dátum:*

2.5.2017

Za zhotoviteľa:

Podpis a  
pečiatka:

František Krchňavý v.r.

Za objednávateľa:

Podpis a  
pečiatka:

Peter Sedláčik v.r.

Za stavebný dozor:

Podpis a  
pečiatka:

Ing. Ondrej Danada v.r.

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Kaštieľ	EČO	
Názov podčasti	Podrezávanie muríva (ZL4 - SO 01dodatok č.1)	Miesto	Borský Sv. Jur
Objednávateľ	TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01	IČO	IČ DPH
Projektant	ING. JANA VALENTOVÁ	31 104 266	SK2020419104
Zhotoviteľ	FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice		
Spracoval	Stanislav Pavlík		
Rozpočet číslo		Dňa	02.05.2017

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	10 479,70	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	6 319,99	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Klimatické vplyvy		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		16 799,69	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
<b>Projektant</b>								<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		16 799,69
<b>Objednávateľ</b>								24	DPH 20,00 % z 16 799,69		3 359,94
Dátum a podpis 2.5.2017				Ing. Ondrej Danada v.r.				25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>		<b>20 159,63</b>
<b>Zhotoviteľ</b>								<b>E Prípochy a odpočty</b>			
Dátum a podpis 2.5.2017				František Krchňavý v.r.				26	Dodávky zadávateľa		0,00
								27	Kľzavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

Objekt: SO 01 Kaštieľ

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Podčasť: Podrezávanie muriva(ZL4 - SO 01 dodatok č.1)

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

JKSO:

Dátum: 2. 5. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	10 479,70	6 319,99	16 799,69	5,731	1,009
2	Zakladanie	359,56	118,13	477,69	4,648	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00	3 879,55	3 879,55	0,000	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	26,14	270,84	296,98	0,579	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce	10 094,00	2 051,47	12 145,47	0,505	1,009
	<u>Celkom</u>	<u>10 479,70</u>	<u>6 319,99</u>	<u>16 799,69</u>	<u>5,731</u>	<u>1,009</u>

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

Objekt: SO 01 Kaštieľ

Podčasť: Podrezávanie muriva(ZL4- SO 01 dodatok č.1)

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

JKSO:

EČO:

Spracoval: Stanislav Pavlík

Dátum: 2. 5. 2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>16 799,69</b>	
<b>2</b>		<b>Zakladanie</b>					<b>477,69</b>	
1	014	279232511	Postupné podmurovanie základného muriva akýmkoľvek pálenými tehľami P200 alebo P350 na maltu (14+6+6+3+7,2+7,2+5,7+0,8+0,9+22+12+9,2+9+21)*0,18*0,11	m3	2,455	194,58	477,69	
			Súčet		2,455			
<b>3</b>		<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>					<b>3 879,55</b>	
2	R	311209015	Dodatočná izolácia muriva zarazením nerezovým plechom hr. muriva do 800 mm (22,75+29,15*2-1+12,45+8,6)	m	105,900	89,01	9 426,16	
			Naviac požiadacka DSS					
			4,8		4,800			
			Súčet		105,900			
29	R	45.25.50 31923-1111	Uprava pre dodat. vlož. izolácie postup.prisekávaním a domurov. tehl. odpočet (22,75+29,15*2-2+12,45)*-0,7	m2	-46,190	62,50	-2 886,88	
			Naviac požiadacka DSS					
			18,9*0,3		5,670			
			3,8*0,7		2,660			
			7,2*0,4		2,880			
			2,6*0,3		0,780			
			6,7*0,5		3,350			
			7,2*0,35		2,520			
			Súčet		-46,190			
30	R	45.25.50 31923-1113	Dodat. izolácia PE fóliou muriva tehl. hr. do 600 mm ručným podbúr. v. do 300 mm odpočet (22,75+29,15*2-2+12,45)*-0,7	m2	-46,190	45,00	-2 078,55	
			Naviac požiadacka DSS					
			18,9*0,3		5,670			
			3,8*0,7		2,660			
			7,2*0,4		2,880			
			2,6*0,3		0,780			
			6,7*0,5		3,350			
			7,2*0,35		2,520			
			Súčet		-46,190			
31	R	45.25.50 31923-2111	Príplatok za zamurovanie tehľami máčanými v asfalte odpočet ZOD -77,49	m2	-77,490	7,50	-581,18	
			Súčet		-77,490			
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>					<b>296,98</b>	

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

Objekt: SO 01 Kaštieľ

Podčasť: Podrezávanie muriva(ZL4- SO 01 dodatok č.1)

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

JKSO:

EČO:

Spracoval: Stanislav Pavlík

Dátum: 2. 5. 2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
3	321	627456145	Vyplnenie škár cementovou maltou s vycistením škár na hĺbky do 70 mm muriva z tehál bez vyškárovania	m2	37,880	7,84	296,98
			14*0,3+19*0,7+3*0,7+7,2*0,4+7,2*0,7+4,8*0,7		30,880		
			Naviac požiadacka DSS				
			6,9*0,5+7,1*0,5		7,000		
			Súčet		37,880		

9

Ostatné konštrukcie a práce


12 145,47

4	013	971035807	Vrty príklepovým vrtákom do D 42 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00002t	cm	50 470,000	0,24	12 112,80
			bm				
			(22,7+29,05+12,35)*700		44 870,000		
			Naviac požiadacka DSS				
			8*700		5 600,000		
			Súčet		50 470,000		
148	R	45.21.6* 99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	7,260	4,50	32,67

Celkom

16 799,69

Príloha č.2 ZL4 - fotodokumentácia

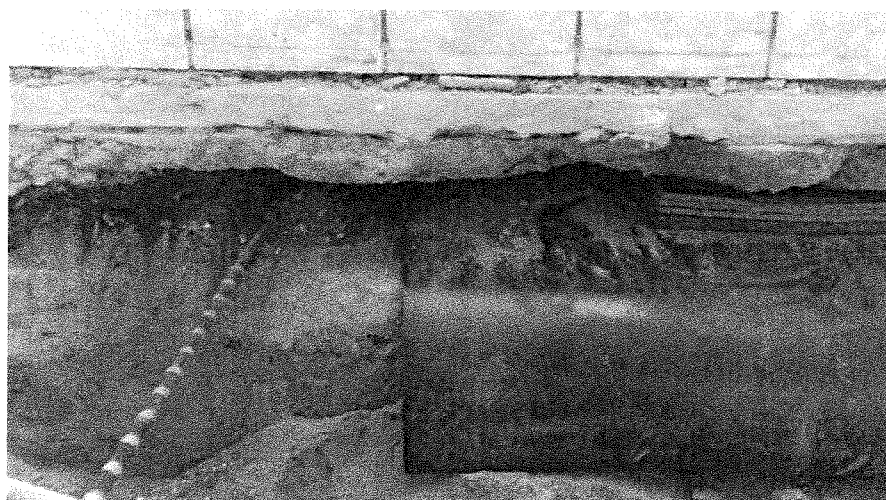

Rekonštrukcia a  
modernizácia objektov DSS  
Borský Svätý Jur

## Z M E N O V Ý L I S T

č. 5

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

F K L a brat, spol. s r.o.

Zástupca:

Bc. Nadežda Srnčíková  
Peter Sedláčik

Zástupca:

František Krchňavý

Odoslané:

2.5.2017

E-mail

X

Osobne

V súlade s uzatvorenou ZoD:

zo dňa 20.10.2016

**Predmet** (obsah, rozsah zmeny alebo viacpráce, vplyv na termín, návrh na zmenu príslušných ust. ZoD):

Elektroinštalácia a Slaboprúdové rozvody (ZL.č.5 , navyac práce)

**Odôvodnenie:**

Na základe pripomienok zhotoviteľa k nesúladu medzi projektovou dokumentáciou v časti ojektov SO 01, SO 02 a SO 04 slaboprúdových rozvodov a výkazom výmer a hlavne nesúlade s platnou legislatívou objednávateľ požiadala projektanta dopracovať PD časť Slaboprúdové rozvody. PD bola zaslaná projektantkou stavby elektronicky dňa 4.1.2017. Nakoľko dokumentácia nebola dostatočne zrozumiteľná, predovšetkým nebol z nej zrejmy pôvodne navrhovaný stav oproti zmenenému riešeniu objednávateľ požiadala projektanta o rozdielový výpis materiálov tabuľkovou formou. Objednávateľ odovzal zhotoviteľovi zmenu k dňu 27.1.2017 nový výkaz výmer bez rozdielu medzi pôvodne navrhovaným a novým riešením. Uvedená zmena ku dňu 27.1.2017 opätovne vykazovala nesúlad s platnou legislatívou, chýbajúce polžky k funkčnému certifikovanému systému a požiadavkou projektu požiarnej ochrany. Na základe uvedených skutočností objednávateľ požiadala zhotoviteľa spracovať PD, dodať a zhotoviť funkčný, certifikovaný systém, zapracovať požiadavky projektu požiarnej ochrany v súlade s platnou legislatívou. Obdobne nesúlad vykazuje aj PD elektroinštalácia s výkazom výmer a skutkovým stavom objektov SO 01, SO 02, SO 03 a SO 04.

Prílohy:

č. 1 rozpočet ZL5, príloha č. 2 fotodokumentacia

**Cena:**

58 794 Eur s DPH

**Termín:**

s dopadom na termín - prerušenie o 42 dní

Prípravil:

Stanislav Pavlík, stavbyvedúci

Dátum:

2.5.2017

Za zhotoviteľa:

Podpis a  
pečiatka:

František Krchňavý v.r.

Za objednávateľa:

Podpis a  
pečiatka:

Peter Sedláčik v.r.

Za stavebný dozor:

Podpis a  
pečiatka:

Ing. Ondrej Danada v.r.

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>Elektroinštalácia a Slaboprúdové rozvody (ZL.č.5 , naviac práce)</b>	EČO	
		Miesto	Borský Sv. Jur
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájaska 10, 917 01		
Projektant	ING. JANA VALENTOVÁ		
Zhotoviteľ	FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice	31 104 266	SK2020419104
Spracoval	Németh Pavol		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
	0/SO 01-04 spolu	27.04.2017	
			CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	35 781,45				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	10 621,55				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		46 403,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		2 592,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>			<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis			Pečiatka		
Dátum a podpis			Pečiatka		
<b>Objednávateľ</b>			<b>23 Súčet 7, 12, 19-22</b>		
Dátum a podpis			Ing. Ondrej Danada v.r.		
Dátum a podpis			Pečiatka		
<b>Zhotoviteľ</b>			<b>24 DPH 20,00 % z 48 995,00</b>		
Dátum a podpis			František Krchňavý v.r.		
Dátum a podpis			Pečiatka		
			<b>E Prípochty a odpočty</b>		
			<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>		
			<b>58 794,00</b>		
			<b>26 Dodávky zadávateľa</b>		
			0,00		
			<b>27 Kízavá doložka</b>		
			0,00		
			<b>28 Zvýhodnenie + -</b>		
			0,00		

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o., Hviezdoslavova 21, 95611 Ludanice

Miesto: Borský Sv. Jur

Spracoval: Németh Pavol

Dátum: 27. 4. 2017

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
<b>2016-7-2</b>	<b>Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS</b>								
<b>SO 01</b>	<b>Borský Sv. Jur - stavebné práce</b>	<b>48 995,00</b>	<b>9 799,00</b>	<b>58 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 403,00</b>	<b>2 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01.4.1	SO 01 - Kaštieľ ( ZL č. 5 )	23 728,50	4 745,70	28 474,20	0,00	22 416,50	1 312,00	0,00	0,00
01.5.1	4.1 - Elektroinštalácia (ZL.č.5 , naviac práce)	16 840,00	3 368,00	20 208,00	0,00	15 920,00	920,00	0,00	0,00
	5.1 - Slaboprúdové rozvody (ZL.č.5 , Z.-27.1.2017 + naviac práce)	6 888,50	1 377,70	8 266,20	0,00	6 496,50	392,00	0,00	0,00
<b>SO 02</b>	<b>SO 02 - Prístavba ( ZL. č. 5 )</b>	<b>10 424,50</b>	<b>2 084,90</b>	<b>12 509,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9 936,50</b>	<b>488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.3.1	3.1 - Elektroinštalácia (ZL.č.5 , naviac práce)	336,00	67,20	403,20	0,00	272,00	64,00	0,00	0,00
02.4.1	4.1 - Slaboprúdové rozvody (ZL.č.5 , Z.- 27.1.2017 + naviac práce)	10 088,50	2 017,70	12 106,20	0,00	9 664,50	424,00	0,00	0,00
<b>SO 03</b>	<b>SO 03 - Práčovňa ( ZL.č.5 )</b>	<b>336,00</b>	<b>67,20</b>	<b>403,20</b>	<b>0,00</b>	<b>272,00</b>	<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.2.1	2.1 - Elektroinštalácia - bleskozvod (ZL.č.5 , naviac práce)	336,00	67,20	403,20	0,00	272,00	64,00	0,00	0,00
<b>SO 04</b>	<b>SO 04 - Stránka ( ZL.č.5 )</b>	<b>14 506,00</b>	<b>2 901,20</b>	<b>17 407,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13 778,00</b>	<b>728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.4.1	4.1 - Elektroinštalácia ( ZL.č.5 , naviac práce)	2 936,00	587,20	3 523,20	0,00	2 744,00	192,00	0,00	0,00
04.5.1	5.1 - Slaboprúdové rozvody ( ZL.č.5 , Z.- 27.1.2017 + naviac práce)	11 570,00	2 314,00	13 884,00	0,00	11 034,00	536,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>		<b>48995,00</b>	<b>9799,00</b>	<b>58 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 403,00</b>	<b>2 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO 01 - Kaštieľ ( ZL č. 5 )</b>	EČO	
Objednávateľ	TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01	Miesto	Borský Sv. Jur
Projektant	ING. JANA VALENTOVÁ	IČO	
Zhotoviteľ	FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice	IČ DPH	
Spracoval	Németh Pavol		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
	0-SO 01/ZL.č.5 spolu	27.04.2017	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	17 225,66			
6		Montáž	5 190,84			
7	ZRN (r. 1-6)		22 416,50	12	DN (r. 8-11)	
20	HZS		1 312,00	21	Kompl. činnosť	0,00
13				13	GZS	0,00
14				14	Projektové práce	0,00
15				15	Sťažnené podmienky	0,00
16				16	Vplyv prostredia	0,00
17				17	Iné VRN	0,00
18				18	VRN z rozpočtu	0,00
19				19	VRN (r. 13-18)	0,00
22				22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>	Ing. Ondrej Danada v.r.	24	DPH 20,00 % z 23 728,50
2.5.2017		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
Dátum a pc	Pečiatka		<b>28 474,20</b>
<b>Zhotoviteľ</b>	František Krchňavý v.r.	<b>E Prípochty a odpočty</b>	
2.5.2017		26	Dodávky zadávateľa
Dátum a podpis	Pečiatka	27	Kľzavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO 01 - Kaštieľ ( ZL č. 5 )</b>	EČO	
Názov časti	<b>4.1 - Elektroinštalácia (ZL.č.5 , naviac práce)</b>	Miesto	Borský Sv. Jur
Objednávateľ	TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01	IČO	
Projektant	ING. JANA VALENTOVÁ	IČ DPH	
Zhotoviteľ	FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice	31 104 266	SK2020419104
Spracoval	Németh Pavol	CPV	
	Rozpočet číslo	Dňa	CPA
	<b>4.1/ ZL.č.5</b>	<b>27.04.2017</b>	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	13 104,25					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	2 815,75					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		15 920,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		920,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>		<b>Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	16 840,00
<b>Objednávateľ</b>		<b>E</b>		<b>Prípochy a odpočty</b>		
Dátum a pc		Pečiatka		24	DPH 20,00 % z 16 840,00	3 368,00
2.5.2017		Ing. Ondrej Danada v.r.		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>20 208,00</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa	0,00
Dátum a podpis		František Krchňavý v.r.		27	Kľzavá doložka	0,00
2.5.2017				28	Zvýhodnenie + -	0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

Objekt: SO 01 - Kaštieľ ( ZL č. 5 )

Časť: 4.1 - Elektroinštalácia (ZL.č.5 , naviac práce)

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

Miesto: Borský Sv. Jur

Spracoval: Németh Pavol

Dátum: 27. 4. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>13 104,25</b>	<b>3 735,75</b>	<b>16 840,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,080</b>
<b>21.1-M</b>	<b>Ostatné práce a činnosti</b>	<b>13 104,25</b>	<b>3 735,75</b>	<b>16 840,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,080</b>
	<b>Celkom</b>	<b>13 104,25</b>	<b>3 735,75</b>	<b>16 840,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,080</b>

## ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

Objekt: SO 01 - Kaštieľ ( ZL č. 5 )

Časť: 4.1 - Elektroinštalácia (ZL.č.5 , naviac práce)

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o., Hviezdoslavova 21, 95611 Ludanice

Spracoval: Németh Pavol

Miesto: Borský Sv. Jur

Dátum: 27. 4. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>M Práce a dodávky M</b>						<b>16 840,00</b>	<b>0,000</b>
<b>21.1-M Ostatné práce a činnosti</b>						<b>16 840,00</b>	<b>0,000</b>
2	45.11.11 97406-3020	Vyrežanie rýh v porobetonom murive hl.2,5cm š.4cm frézovaním	m	80,000	3,40	272,00	0,000
20	31.20.27 345 612K000	Škatuľa KU univerzálna : KU 68/1 (D73x30)	kus	-117,000	0,26	-30,42	0,000
* - pre KO použiť viečko V 68; * - pre KR použiť svorkovnicu S-66, alebo bezskrútkové svorky							
158	31.20.27 345 612K010	Krabica univerzálna sádrokart. KPR 68-70L	kus	117,000	1,82	212,94	0,000
* - pre KO použiť viečko V 68; * - pre KR použiť svorkovnicu S-66, alebo bezskrútkové svorky							
95	45.31.1* 21080-0003	Vodič Cu uložený pod omietkou CYY 4	m	40,000	0,54	21,60	0,000
96	31.30.13 341 011M018	Vodič Cu : CYY 4 GNYE drôt (RE) zel/žltý	m	40,000	0,52	20,80	0,000
97	45.31.1* 21080-0004	Vodič Cu uložený pod omietkou CYY 6	m	70,000	0,54	37,80	0,000
98	31.30.13 341 011M025	Vodič Cu : CYY 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý	m	70,000	0,78	54,60	0,000
116	45.31.1 21080 0118	Kábel bezhalogény Cu 1kV	m	50,000	0,76	38,00	0,000
120	31.30.13 341 211M360	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 5x16	m	50,000	10,10	505,00	0,000
125	45.31.1 21080 0125	Kábel 750V uložený pod omietkou v strope CYKY 3x1,5	m	630,000	0,66	415,80	0,000
126	31.30.13 341 211M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x1,5	m	630,000	1,13	711,90	0,000
127	45.31.1* 21080-0126	Kábel 750V uložený pod omietkou v strope CYKY 3x2,5	m	180,000	0,66	118,80	0,000
128	31.30.13 341 211M120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x2,5	m	180,000	1,57	282,60	0,000
159	45.31.1 21080 00.3	Vodič Cu uložený pod omietkou CYY 25	m	60,000	0,54	32,40	0,000
160	31.30.13 341 011M025	Vodič Cu : CYY 25 GNYE drôt (RE) zel/žltý	m	60,000	2,10	126,00	0,000
161	45.31.1 21022 0302	Svorka Ekvip.	kus	4,000	8,00	32,00	0,000
162	31.20.10 354- Pc1	Svorka Ekvip.	ks	4,000	12,25	49,00	0,000
163	45.31.1 21022 0304	Uzem. svorka s Cu páskou	kus	18,000	3,65	65,70	0,000
164	31.20.10 354- Pc2	Uzem. svorka s Cu páskou	ks	18,000	4,25	76,50	0,000
165	31.00 -Pc01	Záložný zdroj UPS 20kV / 18kW 15 min.	kpl	1,000	8 450,00	8 450,00	0,000
166	45.31.1 -Pc01	Montáž kábla CHKE - 5x10 mm	m	50,000	1,20	60,00	0,000
167	31.00 -Pc02	Kábel CHKE - V 5x10 mm	m	50,000	8,65	432,50	0,000
168	45.31.1 -Pc03	Montáž žlabu PVC 150x50 mm	m	50,000	1,90	95,00	0,000
169	31.00 -Pc03	Žlab PVC 150x50 mm	m	50,000	5,60	280,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
170	31.00 -Pc04	Svorkovnica spojovacia do el. ROZV. 120-240 (D+M spolu)	ks	24,000	32,50	780,00	0,000
171	31.00 -Pc05	Drobný montážny materiál	kpl	1,000	183,15	183,15	0,000
172	45.31.1 21090 PC01	Kábel AYKY 4Bx50 mm	m	20,000	6,00	120,00	0,000
173	31.30.13 341410M01	Kábel AYKY 4Bx50 mm RH RP1.1	m	20,000	3,65	73,00	0,000
174	45.31.1 21090 PC02	Spojkal AYKY 4x240 pre RH prívod	ks	1,000	24,00	24,00	0,000
175	31.30.13 341410M02	Spojka AYKY 4x240 lisovacia pre RH prívod	ks	1,000	45,00	45,00	0,000
176	45.31.1 21090 PC03	Kábel AYKY 4Bx120 mm	m	20,000	6,00	120,00	0,000
177	31.30.13 341410M03	Kábel AYKY 4Bx120 mm RH RP1.1	m	20,000	5,30	106,00	0,000
178	45.31.1 21090 PC03	Spojkal AYKY 4x120 pre RH prívod	ks	2,000	24,00	48,00	0,000
179	31.30.13 341410M04	Spojka AYKY 4x120 lisovaná pre RH prívod	ks	2,000	37,24	74,48	0,000
180	45.31.1-PC 1	Požiarne prestupy (D+M spolu)	ks	3,000	58,00	174,00	0,000
181	45.31.1-PC 2	Prierazy - murárska výpomoc	hod	35,000	12,00	420,00	0,000
182	45.31.1 46-1	Hĺbenie rýh v zemine tr. 3-4 , ručne š. 35 a hl. 70 cm	m	42,000	7,25	304,50	0,000
183	45.31.1 46-2	Vysekánie rýh š. do 5cm a hl. 5 cm , v bet. chodníku	m	16,000	3,50	56,00	0,000
184	45.31.1 46-3	Zásyp rýh š. 35 a hl. 70 cm , s urovnáním povrchu ..	m	42,000	3,50	147,00	0,000
185	45.31.1 21011 PC	Montáž vypínača 4p	ks	11,000	6,00	66,00	0,000
186	31.20.25 345.1	Vypínač p. na povrch S 32 JP 1103A6 49.lp 65	ks	11,000	32,00	352,00	0,000
187	45.31.1 21080 0116	Kábel 5x4 , prívod pre spotrebiče	m	55,000	0,62	34,10	0,000
188	31.30.13 341- 4	Kábel - prívod pre spotrebiče HO7RN-F 5x4	m	55,000	2,95	162,25	0,000
189	45.HZS 01.4.1	Odpojenie a demontáž častí rozvodov a zariadení , vrátane pôvodných rozvádzačov kpl.	hod	50,000	12,00	600,00	0,000
190	HZS-PD-PC 3	PD skutočného vyhotovenia	hod	20,000	16,00	320,00	0,000
191	45.31.1 -PC 5	Odborná prehliadka a odb. skúška	kpl	1,000	120,00	120,00	0,000
192	45.31.1 -PC 6	Uved. zariadenia do trv. prevádzky - zaškolenie	kpl	1,000	150,00	150,00	0,000

**Celkom**

**16 840,00**

**0,000**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Kaštieľ ( ZL č. 5 )	EČO	
Názov časti	5.1 - Slaboprúdové rozvody (ZL.č.5 , Z.-27.1.2017 + navyac práce)	Miesto	Borský Sv. Jur
Objednávateľ	TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01	IČO	
Projektant	ING. JANA VALENTOVÁ	IČ DPH	
Zhotoviteľ	FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice		
Spracoval	Németh Pavol		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
	5.1 / ZL.č.5	27.04.2017	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	4 121,41				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	2 375,09				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 496,50	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		392,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>						<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22		6 888,50
<b>Objednávateľ</b>				Ing. Ondrej Danada v.r.		24	DPH 20,00 % z 6 888,50		1 377,70
2.5.2017				Pečiatka		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>		<b>8 266,20</b>
Dátum a pc						<b>E Prípochy a odpočty</b>			
<b>Zhotoviteľ</b>				František Krchňavý v.r.		26	Dodávky zadávateľa		0,00
2.5.2017				Pečiatka		27	Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis						28	Zvýhodnenie + -		0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

Objekt: SO 01 - Kaštieľ ( ZL č. 5 )

Časť: 5.1 - Slaboprúdové rozvody (ZL.č.5 , Z.-27.1.2017 + naviac práce)

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

Miesto: Borský Sv. Jur

Spracoval: Németh Pavol

Dátum: 27. 4. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>4 121,41</b>	<b>2 767,09</b>	<b>6 888,50</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
M22-156	Montáž oznam. signal. a zab. zariadení	1 760,29	411,90	2 172,19	0,000	0,000
22.1-M	Ostatné práce a dodávky	2 361,12	2 355,19	4 716,31	0,000	0,000
	<b>Celkom</b>	<b>4 121,41</b>	<b>2 767,09</b>	<b>6 888,50</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

Objekt: SO 01 - Kaštieľ ( ZL č. 5 )

Časť: 5.1 - Slaboprúdové rozvody (ZL.č.5 , Z.-27.1.2017 + navyše práce)

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

Spracoval: Németh Pavol

Miesto: Borský Sv. Jur

Dátum: 27. 4. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>M Práce a dodávky M</b>						<b>6 888,50</b>	<b>0,000</b>
<b>M22-156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení</b>						<b>2 172,19</b>	<b>0,000</b>
1	45.31.41 22026-0731	Žľab káblový PVC montáž	m	140,000	0,60	84,00	0,000
2	45.31.41 22028-1501	Kábel uložený v žľabe CYKY do 2,5 do 2 žíl	m	40,000	0,55	22,00	0,000
3	45.31.41 22033-0101	Montáž tlačítkového hlásiča EPS na omietku	kus	-2,000	12,80	-25,60	0,000
4	45.31.41 22033-0111	Montáž zásuvky hlásiča EPS na omietku	kus	-5,000	8,90	-44,50	0,000
5	45.31.41 22033-0133	Montáž kompletného hlásiča EPS v nevýbušnom prostredí	kus	-3,000	1,99	-5,97	0,000
6	45.31.41 22033-0151	Montáž majáku EZS (PSN), EPS na omietku, normálne prostredie	kus	12,000	15,00	180,00	0,000
7	45.31.41 22033-0166	Montáž poplachovej sirény EZS (PSN), EPS	kus	-8,000	15,00	-120,00	0,000
8	31.20.27.345 710I000	Lišta el-inšt PVC minižľab 080956 : MIK 10/16, biely	m	20,000	0,81	16,20	0,000
9	31.20.27.345 710L005	Lišta el-inšt : 30014 DLPlus, 32x12,5 biela, s krytom a 1 priehradkou	m	20,000	1,41	28,20	0,000
10	. . . 374 962A004	Dverný el.magnet : M32SCF, s pridrznou silou 273kg, so sign., čelná montáž	kus	2,000	120,00	240,00	0,000
11	. . . 921 AN00824	Kábel JE-H/ST/H-V 1X2X0.8	m	20,000	0,79	15,80	0,000
12	. . . 921 AN00825	Kábel JE-H/ST/H-V 2X2X0.8	m	20,000	0,99	19,80	0,000
13	. . . 921 AN07167	Maják rotačný XVR1B04 červený 25W 24V	kus	12,000	56,10	673,20	0,000
14	. . . 921 AN07278	Akčný člen LA4DC3U MHY	kus	2,000	160,21	320,42	0,000
15	. . . 921 AN07553	SIRENA XVS2 24V AC/DC 2TONY	kus	-8,000	109,30	-874,40	0,000
16	. . . 921 AN37454	Zásuvka MHY	kus	-5,000	4,80	-24,00	0,000
17	. . . 921 AN37455	Hlásič dymu MHG	kus	-3,000	46,90	-140,70	0,000
18	. . . 921 AN37456	Hlásič požiaru MHA tlač.	kus	-2,000	55,70	-111,40	0,000
19	45.31.41 22033-0191	Meranie 1 úseku slučky EPS	kus	-5,000	3,00	-15,00	0,000
20	45.31.41 22033-0206	Preskúšanie hlásiča EPS	kus	-5,000	1,50	-7,50	0,000
21	45.31.41 22028-1501	Kábel uložený v žľabe CYKY do 2,5 do 2 žíl	m	25,000	0,55	13,75	0,000
22	45.31.41 22026-0731	Žľab káblový PVC montáž	m	15,000	0,60	9,00	0,000
23	45.31.41 22037-0456	Montáž reproduktorového systému kruhového i eliptického	kus	8,000	22,00	176,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	31.30.13 341 220M011	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-O 2x1,5	m	25,000	1,30	32,50	0,000
25	31.20.27 345 710I002	Lišta el-inšt PVC minižlab 032583 : MIK 16/16, biely	m	15,000	0,82	12,30	0,000
26	... 921 AN37270	Reproduktor PF-6B53 TFD 100V/5W požiar.	kus	-27,000	19,50	-526,50	0,000
26	... 921 AN3727P	Reproduktor - Skriňový podľa EN 64	kus	35,000	55,90	1 956,50	0,000
55	... 999 990300	Podružný materiál	%	40,790	3,00	122,37	0,000
56	45.31.41 22178-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	24,286	6,00	145,72	0,000

**22.1-M Ostatné práce a dodávky**
**4 716,31**
**0,000**

14	...921 ANO07278	Akčný člen LA4DC3U MHY	ks	-4,000	160,21	-640,84	0,000
59	...921 AN072PC	Vstupno výstupný modul pre magnety a kontrolu zdroja	ks	1,000	365,00	365,00	0,000
60	45.21.41 220 PC 01	Montáž výstup. modulu	ks	1,000	36,00	36,00	0,000
61	45.21.41 220 PC 02	Montáž dver. el. magnetu	ks	4,000	17,00	68,00	0,000
62	45.31.41 22026-0731	Montáž žlabu z PVC	m	420,000	0,60	252,00	0,000
63	31.20.27 345 710002	Žlab z PVC	m	420,000	0,82	344,40	0,000
64	45.31.41 22028 - Pc1	Kábelové rozvody ftp cat 5e LSOH , montáž	m	530,000	0,55	291,50	0,000
65	...921 AN 00825	Kábelové rozvody ftp cat 5e LSOH , materiál nosný	m	530,000	0,50	265,00	0,000
66	45.31.41 22028 - Pc2	Kábelové rozvody ftp cat 6 LSOH , montáž	m	260,000	0,60	156,00	0,000
67	...921 AN 008.2	Kábelové rozvody ftp cat 6 LSOH , materiál nosný	m	260,000	0,60	156,00	0,000
68	45.31.41 22028-0221	Montáž kábla SYKFY	m	370,000	0,50	185,00	0,000
69	31.30.13 341610M022	Kábel SYKFY 2x2x0,5	m	260,000	0,28	72,80	0,000
70	31.30.13 341610M028	Kábel SYKFY 5x2x0,5	m	110,000	0,34	37,40	0,000
71	45.31.41 22028-1501	Montáž kábla JE- H (St) H - V	m	90,000	0,55	49,50	0,000
72	...921 AN 008PC	Kábel JE - H (St) H - V 12x2x0,8	m	90,000	6,90	621,00	0,000
73	45.31.41 22033-01PC	Montáž zásuviek 2xRJ 45	kpl	12,000	8,90	106,80	0,000
74	...921 AN 225PC	Zásuvky 2xRJ 45 vrátane krytu ..	kpl	12,000	26,10	313,20	0,000
52	31.20.27 345 612K004	Škatuľa KU univerzálna : KU 68-1901HF (D75x42) bezhalogénová	kus	-19,000	0,76	-14,44	0,000
75	31.20.27 345 612K.PC	Krabica univerzálna sádrokart. KPR 68-70/L	kus	19,000	1,82	34,58	0,000
76	31.20.27 345 612K2PC	Škatuľa KO 68 do SDK vrátane vykrúženia lôžka , navyac pre paralelnú signalizáciu EPS	kus	31,000	2,24	69,44	0,000
77	31.20.27 345 612K1PC	Krabica univerzálna sádrokart. KPR 68-70/L , navyac pre paralelnú signalizáciu EPS	kus	31,000	1,82	56,42	0,000
78	45.31.41 220- PC1	Montáž zdroja záložného	ks	1,000	32,00	32,00	0,000
79	...921 AN073PC	Zdroj záložný 24v DC	ks	1,000	276,00	276,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
80	. .921 AN074PC	Batérie do záložného zdroja 12V	ks	2,000	52,10	104,20	0,000
81	45.31.41 22028-1501	Kábel uložený v žľabe	m	85,000	0,55	46,75	0,000
82	. .921 AN00824	Kábel JE-H/ST/H-V 1x2x0,8	m	75,000	0,79	59,25	0,000
83	. .921 AN00825	Kábel JE-H/ST/H-V 2x2x0,8	m	10,000	0,99	9,90	0,000
84	45.31.1 21080- 0125	Kábel 750V uložený pod omietkou v strope CYKY 3x2,5	m	44,000	0,66	29,04	0,000
85	31.30.13. 34121M120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-R-J 3x2,5	m	44,000	1,57	69,08	0,000
86	45.31.1 21011- PC01	Montáž ističa 1P/B10A	ks	1,000	2,60	2,60	0,000
87	31.20.25 345- PC01	Istič 1P / B10A	ks	1,000	4,50	4,50	0,000
88	31.20.27 345- PC01	Škatuľa KU univerzálna : KU 68/1 (D 73x30)	ks	117,000	0,19	22,23	0,000
89	45.11.11 97406-3020	Vyrezanie rýh v murive , hĺ. 2,5 cm a š. 4 cm	m	180,000	3,40	612,00	0,000
90	45.11.11 97406-PC2	Požiarne prestupy (D+M spolu)	ks	4,000	58,00	232,00	0,000
91	HZS-P-PC 3	PD skutočného vyhotovenia	hod	24,500	16,00	392,00	0,000

**Celkom**

**6 888,50**

**0,000**



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce	JKSO	
Názov objektu	SO 02 - Pristavba ( ZL. č. 5 )	EČO	
Názov časti	3.1 - Elektroinštalácia (ZL.č.5 , naviac práce)	Miesto	Borský Sv. Jur
Objednávateľ	TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01	IČO	
Projektant	ING. JANA VALENTOVÁ	IČ DPH	
Zhotoviteľ	FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice	31 104 266	SK2020419104
Spracoval	Németh Pavol		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
9.1/ ZL.č.5	27.04.2017	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady								
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00								
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00								
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stážené podmienky		0,00								
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00								
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00								
6		Montáž	272,00				18	VRN z rozpočtu		0,00								
7	ZRN (r. 1-6)		272,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00								
20	HZS		64,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00								
<b>Projektant</b>								<b>D Celkové náklady</b>										
Dátum a podpis								Pečiatka								23	Súčet 7, 12, 19-22	336,00
																24	DPF 20,00 % z 336,00	67,20
<b>Objednávateľ</b>								<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>				<b>403,20</b>						
Dátum a podpis								Ing. Ondrej Danada v.r. Pečiatka								<b>E Prípochty a odpočty</b>		
																26	Dodávky zadávateľa	0,00
<b>Zhotoviteľ</b>								<b>27 Kľzavá doložka</b>				0,00						
Dátum a podpis								František Krchňavý v.r. Pečiatka								28	Zvýhodnenie + -	0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

Objekt: SO 02 - Prístavba ( ZL. č. 5 )

Časť: 3.1 - Elektroinštalácia (ZL.č.5 , naviac práce)

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

Miesto: Borský Sv. Jur

Spracoval: Németh Pavol

Dátum: 27. 4. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>0,00</b>	<b>336,00</b>	<b>336,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>21.1-M</b>	<b>Ostatné práce a činnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>336,00</b>	<b>336,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>336,00</b>	<b>336,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

Objekt: SO 02 - Prístavba ( ZL. č. 5 )

Časť: 3.1 - Elektroinštalácia (ZL.č.5 , naviac práce)

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

Spracoval: Németh Pavol

Miesto: Borský Sv. Jur

Dátum: 27. 4. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>M</b>		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>336,00</b>	<b>0,000</b>
<b>21.1-M</b>		<b>Ostatné práce a činnosti</b>				<b>336,00</b>	<b>0,000</b>
27	45.11.11 97406-3020	Vyrezanie rýh v murive hĺ. 2,5 cm š. 4 cm frézovaním	m	80,000	3,40	272,00	0,000
28	HZS P-PC3	PD skutočného vyhotovenia	hod	4,000	16,00	64,00	0,000
		<b>Celkom</b>				<b>336,00</b>	<b>0,000</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO 02 - Pristavba ( ZL. č. 5 )</b>	EČO	
Názov časti	<b>4.1 - Slaboprúdové rozvody (ZL.č.5 , Z.- 27.1.2017 + naviac práce)</b>	Miesto	Borský Sv. Jur
Objednávateľ	TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01	IČO	
Projektant	ING. JANA VALENTOVÁ	IČ DPH	
Zhotoviteľ	FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice	31 104 266	SK2020419104
Spracoval	Németh Pavol	CPV	
		CPA	
Rozpočet číslo	Dňa		
10.1/ ZL.č.5	27.04.2017		

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	7 939,76				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	1 724,74				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		9 664,50	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		424,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>			<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22		
Pečiatka			24 DPH 20,00 % z 10 088,50		
<b>Objednávateľ</b>			25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>		
2.5.2017			12 106,20		
Dátum a pc			<b>E Prípochty a odpočty</b>		
Pečiatka			26 Dodávky zadávateľa		
Ing. Ondrej Danada v.r.			27 Kľzavá doložka		
<b>Zhotoviteľ</b>			28 Zvýhodnenie + -		
2.5.2017			0,00		
Dátum a podpis			0,00		
Pečiatka			0,00		
František Krchňavý v.r.			0,00		

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

Objekt: SO 02 - Prístavba ( ZL. č. 5 )

Časť: 4.1 - Slaboprúdové rozvody (ZL.č.5 , Z.- 27.1.2017 + navyč práce)

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

Miesto: Borský Sv. Jur

Spracoval: Németh Pavol

Dátum: 27. 4. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>7 939,76</b>	<b>2 148,74</b>	<b>10 088,50</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
M22-156	Montáž oznam. signal. a zab. zariadení	490,48	168,30	658,78	0,000	0,000
22.1-M	Ostatné práce a dodávky	7 449,28	1 980,44	9 429,72	0,000	0,000
	<b>Celkom</b>	<b>7 939,76</b>	<b>2 148,74</b>	<b>10 088,50</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

Objekt: SO 02 - Prístavba ( ZL. č. 5 )

Časť: 4.1 - Slaboprúdové rozvody (ZL.č.5 , Z.- 27.1.2017 + navyč práce)

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

Spracoval: Németh Pavol

Miesto: Borský Sv. Jur

Dátum: 27. 4. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**M Práce a dodávky M 10 088,50 0,000**

**M22-156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení 658,78 0,000**

1	45.31.41 22026-0731	Žľab káblový PVC montáž	m	10,000	0,60	6,00	0,000
2	45.31.41 22028-1501	Kábel uložený v žľabe CYKY do 2,5 do 2 žíl	m	40,000	0,55	22,00	0,000
3	45.31.41 22033-0101	Montáž tlačítkového hlásiča EPS na omietku	kus	1,000	12,80	12,80	0,000
7	45.31.41 22033-0166	Montáž poplachovej sirény EZS (PSN), EPS	kus	-2,000	15,00	-30,00	0,000
9	31.20.27 345 710L005	Lišta el-inšt : 30014 DLPlus, 32x12,5 biela, s krytom a 1 priehradkou	m	10,000	1,41	14,10	0,000
10	. . . 921 AN00824	Kábel JE-H/ST/H-V 1X2X0.8	m	40,000	0,79	31,60	0,000
12	. . . 921 AN07553	SIRENA XVS2 24V AC/DC 2TONY	kus	-2,000	160,21	-320,42	0,000
15	. . . 921 AN37456	Hlásič požiaru MHA tlač.	kus	1,000	55,70	55,70	0,000
16	. . . 921 AN37458	Svietidlo signal. MHS 408	kus	2,000	6,90	13,80	0,000
21	. . . 921 AN3745R	Požiarňa ústredňa MHU 111 s akumulátorom	kus	-1,000	0,60	-0,60	0,000
22	45.31.41 22028-1501	Kábel uložený v žľabe CYKY do 2,5 do 2 žíl	m	30,000	0,55	16,50	0,000
23	45.31.41 22026-0731	Žľab káblový PVC montáž	m	15,000	0,60	9,00	0,000
24	45.31.41 22037-0456	Montáž reproduktorového systému kruhového i eliptického	kus	6,000	22,00	132,00	0,000
25	31.30.13 341 220M011	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-O 2x1,5	m	30,000	1,30	39,00	0,000
26	31.20.27 345 710I002	Lišta el-inšt PVC minižľab 032583 : MIK 16/16, biely	m	15,000	0,82	12,30	0,000
27	. . . 921 AN37270	Reproduktor PF-6B53 TFD 100V/5W požiar.	kus	-14,000	19,50	-273,00	0,000
27	. . . 921 AN3727P	Reproduktor skriňový podľa EN 54	kus	20,000	45,90	918,00	0,000

**22.1-M Ostatné práce a dodávky 9 429,72 0,000**

36	. . . 921 374 R2	Požiarňa ústredňa MHU 116 s akumulátorom (podľa PD)	kus	1,000	4 616,00	4 616,00	0,000
37	. . . 921 AN07167	Maják rotačný červený 24V	ks	2,000	56,10	112,20	0,000
38	. . . 921 AN03727P	Reproduktor - Skriňový podľa EN 64	ks	20,000	55,90	1 118,00	0,000
39	45.21.41 220 PC 01	Montáž výstupného modulu	ks	2,000	36,00	72,00	0,000
41	. . . 921 AN072PC	Vstupno výstupný modul	ks	2,000	365,00	730,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
42	45.31.41 220-PC1	Montáž zdroja záložného	ks	2,000	32,00	64,00	0,000
43	.921 AN073PC	Zdroj záložný 24v DC	ks	2,000	276,00	552,00	0,000
44	.921 AN074PC	Batérie do záložného zdroja 12V	ks	4,000	52,10	208,40	0,000
45	31.20.27 345612K2PC	Škatuľa KO 68 do SDK vrátane vykrúženia lôžka (signalizácia eps ..)	ks	6,000	2,24	13,44	0,000
46	31.20.27 345 612K1PC	Krabica univerzálna sádrokart. KPR 68-70/L	ks	6,000	1,82	10,92	0,000
47	45.11.11 97406-3020	Vyrezanie rýh v murive , hf. 2,5 cm a š. 4 cm	m	210,000	3,40	714,00	0,000
48	HZS-PPV - PC1	Prierazy - murárska výpomoc	hod	54,000	11,50	621,00	0,000
49	45.11.11 97406-PC2	Požiarne prestupy (D+M spolu)	ks	3,000	57,92	173,76	0,000
50	45.31.1-PC 3	PD skutočného vyhotovenia	hod	26,500	16,00	424,00	0,000

**Celkom**

**10 088,50**

**0,000**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce	JKSO	
Názov objektu	SO 03 - Práčovňa ( ZL.č.5 )	EČO	
		Miesto	Borský Sv. Jur
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01		
Projektant	ING. JANA VALENTOVÁ		
Zhotoviteľ	FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice	31 104 266	SK2020419104
Spracoval	Németh Pavol		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
	0-SO 03/ZL.č.5 spolu	27.04.2017	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	272,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		272,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		64,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis		Pečiatka		<b>D Celkové náklady</b>	
				23 Súčet 7, 12, 19-22      336,00	
<b>Objednávateľ</b>  2.5.2017 Dátum a pc		Ing. Ondrej Danada v.r.  Pečiatka		24 DPH 20,00 % z 336,00      67,20	
				<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)      403,20</b>	
<b>Zhotoviteľ</b>  2.5.2017 Dátum a podpis		František Krchňavý v.r.  Pečiatka		<b>E Prípochy a odpočty</b>	
				26 Dodávky zadávateľa      0,00	
				27 Kľzavá doložka      0,00	
				28 Zvýhodnenie + -      0,00	

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce	JKSO	
Názov objektu	SO 03 - Práčovňa ( ZL.č.5 )	EČO	
Názov časti	2.1 - Elektroinštalácia - bleskozvod (ZL.č.5 , naviac práce)	Miesto	Borský Sv. Jur
Objednávateľ	TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01	IČO	
Projektant	ING. JANA VALENTOVÁ	IČ DPH	
Zhotoviteľ	FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice		
Spracoval	Németh Pavol	31 104 266	SK2020419104
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
	13.1/ZL.č.5	27.04.2017	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	272,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		272,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		64,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

<b>Projektant</b>		<b>D</b>		<b>Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22
2.5.2017		Ing. Ondrej Danada v.r.			336,00
Dátum a pc		Pečiatka		24	DPH 20,00 % z 336,00
2.5.2017		František Krchňavý v.r.			67,20
<b>Objednávateľ</b>		<b>E</b>		<b>Prípochty a odpočty</b>	
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)
2.5.2017		František Krchňavý v.r.			<b>403,20</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		26		Dodávky zadávateľa	
Dátum a podpis		Pečiatka		27	Kľzavá doložka
2.5.2017		František Krchňavý v.r.			0,00
		28		Zvýhodnenie + -	
					0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

Objekt: SO 03 - Práčovňa ( ZL.č.5 )

Časť: 2.1 - Elektroinštalácia - bleskozvod (ZL.č.5 , navyac práce)

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

Miesto: Borský Sv. Jur

Spracoval: Németh Pavol

Dátum: 27. 4. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>0,00</b>	<b>336,00</b>	<b>336,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>21.1-M</b>	<b>Ostatné práce a činnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>336,00</b>	<b>336,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>336,00</b>	<b>336,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

Objekt: SO 03 - Práčovňa ( ZL.č.5 )

Časť: 2.1 - Elektroinštalácia - bleskozvod (ZL.č.5 , naviac práce)

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

Spracoval: Németh Pavol

Miesto: Borský Sv. Jur

Dátum: 27. 4. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>M</b>		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>336,00</b>	<b>0,000</b>
	<b>21.1-M</b>	<b>Ostatné práce a činnosti</b>				<b>336,00</b>	<b>0,000</b>
24	45.11.11 97406-3020	Vyrezanie rýh v murive hl. 2,5 cm š.4 cm frézovaním	m	80,000	3,40	272,00	0,000
25	HZS P-PC	PD skutočného vyhotovenia	hod	4,000	16,00	64,00	0,000
		<b>Celkom</b>				<b>336,00</b>	<b>0,000</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO 04 - Strnádka ( ZL.č.5 )</b>	EČO	
Objednávateľ	TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01	Miesto	Borský Sv. Jur
Projektant	ING. JANA VALENTOVÁ	IČO	
Zhotoviteľ	FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice	IČ DPH	
Spracoval	Németh Pavol		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
	<b>0-SO 04/ZL.č.5 spolu</b>	<b>27.04.2017</b>	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	10 616,03				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	3 161,97				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		13 778,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		728,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
<b>Projektant</b>								<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		14 506,00
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 14 506,00		2 901,20
2.5.2017				Ing. Ondrej Danada v.r.				25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>		<b>17 407,20</b>
Dátum a pc				Pečiatka				<b>E Prípochy a odpočty</b>			
Zhotoviteľ								26	Dodávky zadávateľa		0,00
2.5.2017				František Krchňavý v.r.				27	Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				28	Zvýhodnenie + -		0,00

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO 04 - Strnádka ( ZL.č.5 )</b>	EČO	
Názov časti	<b>4.1 - Elektroinštalácia ( ZL.č.5 , naviac práce )</b>	Miesto	Borský Sv. Jur
Objednávateľ	TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01	IČO	
Projektant	ING. JANA VALENTOVÁ	IČ DPH	
Zhotoviteľ	FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice	31 104 266	SK2020419104
Spracoval	Németh Pavol		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
18.1/ZL.č.5	27.04.2017	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	1 893,64				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	850,36				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 744,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		192,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 20,00 % z 2 936,00
2.5.2017	Ing. Ondrej Danada v.r.	<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>
Dátum a pc	Pečiatka	<b>3 523,20</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E Prípochty a odpočty</b>
2.5.2017	František Krchňavý v.r.	26 Dodávky zadávateľa
Dátum a podpis	Pečiatka	27 Kľzavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

Objekt: SO 04 - Strnádka ( ZL.č.5 )

Časť: 4.1 - Elektroinštalácia ( ZL.č.5 , navyac práce )

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o., Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

Miesto: Borský Sv. Jur

Spracoval: Németh Pavol

Dátum: 27. 4. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>1 893,64</b>	<b>1 042,36</b>	<b>2 936,00</b>	<b>0,057</b>	<b>0,110</b>
<b>21.1-M</b>	<b>Ostatné práce a dodávky</b>	<b>1 893,64</b>	<b>1 042,36</b>	<b>2 936,00</b>	<b>0,057</b>	<b>0,110</b>
	<b>Celkom</b>	<b>1 893,64</b>	<b>1 042,36</b>	<b>2 936,00</b>	<b>0,057</b>	<b>0,110</b>

## ROZPOČET

**Stavba:** Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

**Objekt:** SO 04 - Strnádka ( ZL.č.5 )

**Časť:** 4.1 - Elektroinštalácia ( ZL.č.5 , naviac práce )

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

Spracoval: Németh Pavol

Miesto: Borský Sv. Jur

Dátum: 27. 4. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>M</b>		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>2 936,00</b>	<b>0,057</b>
	<b>21.1-M</b>	<b>Ostatné práce a dodávky</b>				<b>2 936,00</b>	<b>0,057</b>
1	45.11.11 97406-3020	Vyrezanie rýh v murive hl.2,5cm š.4cm frézovaním	m	110,000	3,40	374,00	0,057
5	31.20.27 345 612K000	Škatuľa KU univerzálna : KU 68/1 (D73x30)	kus	-44,000	0,26	-11,44	0,000
80	31.20.27 345 612K0.1	Krabica univerzálnasádrokart. KPR 68-70/L	kus	44,000	1,82	80,08	0,000
81	45.31.1 21019; PC04	Rozvádzač RP 04.1	ks	1,000	356,36	356,36	0,000
82	921AN37602	Rozvádzač RP 04.1	ks	1,000	1 655,00	1 655,00	0,000
83	45.31.1-PC 1	Požiarné prestupy ( D+M spolu)	ks	5,000	58,00	290,00	0,000
84	HZS P-PC 3	PD skutočného vyhotovenia	hod	12,000	16,00	192,00	0,000
		<b>Celkom</b>				<b>2 936,00</b>	<b>0,057</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO 04 - Strnádka ( ZL.č.5 )</b>	EČO	
Názov časti	<b>5.1 - Slaboprúdové rozvody ( ZL.č.5 , Z.- 27.1.2017 + navyč práce)</b>	Miesto	Borský Sv. Jur
Objednávateľ	TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájaska 10, 917 01	IČO	
Projektant	ING. JANA VALENTOVÁ	IČ DPH	
Zhotoviteľ	FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice		
Spracoval	Németh Pavol		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
	19.1/ ZL.č.5	27.04.2017	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	8 722,39				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	2 311,61				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		11 034,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		536,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>		24	DPH 20,00 % z 11 570,00
2.5.2017	Ing. Ondrej Danada v.r.	25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
Dátum a pc	Pečiatka		<b>13 884,00</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E</b>	<b>Prípochty a odpočty</b>
2.5.2017	František Krchňavý v.r.	26	Dodávky zadávateľa
Dátum a podpis	Pečiatka	27	Kľzavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

Objekt: SO 04 - Strnádka ( ZL.č.5 )

Časť: 5.1 - Slaboprúdové rozvody ( ZL.č.5 , Z.- 27.1.2017 + navyč práce )

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

Miesto: Borský Sv. Jur

Spracoval: Németh Pavol

Dátum: 27. 4. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hrnoľnosť celkom	Suť celkom
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>8 722,39</b>	<b>2 847,61</b>	<b>11 570,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
M22-156	Montáž oznam. signal. a zab. zariadení	-1 750,19	-328,24	-2 078,43	0,000	0,000
22.1-M	Ostatné práce a dodávky	1 448,94	979,08	2 428,02	0,000	0,000
22.2-M	+ EPS - HSP podľa PD	9 023,64	2 196,77	11 220,41	0,000	0,000
	<b>Celkom</b>	<b>8 722,39</b>	<b>2 847,61</b>	<b>11 570,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET

**Stavba:** Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

**Objekt:** SO 04 - Strnádka ( ZL.č.5 )

**Časť:** 5.1 - Slaboprúdové rozvody ( ZL.č.5 , Z.- 27.1.2017 + navyše práce)

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o., Hviezdoslavova 21, 95611 Ludanice

Spracoval: Németh Pavol

Miesto: Borský Sv. Jur

Dátum: 27. 4. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### M Práce a dodávky M

**11 570,00**

#### M22-156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení

**-2 078,43**

2	45.31.41 22033-0101	Montáž tlačítkového hlásiča EPS na omietku	kus	-2,000	12,80	-25,60
4	45.31.41 22033-0133	Montáž kompletného hlásiča EPS v nevybušnom prostredí	kus	-1,000	1,99	-1,99
5	45.31.41 22033-0151	Montáž majáku EZS (PSN), EPS na omietku, normálne prostredie	kus	-1,000	15,00	-15,00
6	45.31.41 22033-0166	Montáž poplachovej sirény EZS (PSN), EPS	kus	-3,000	15,00	-45,00
9	. . . 921 AN07167	Maják rotačný XVR1B04 červený 25W 24V	ku s	-1,000	109,30	-109,30
10	. . . 921 AN07278	Akčný člen LA4DC3U MHY	ku s	-1,000	160,21	-160,21
11	. . . 921 AN07553	SIRENA XVSB2 24V AC/DC 2TONY	ku s	-3,000	109,30	-327,90
12	. . . 921 AN37454	Zásuvka MHY	ku s	-3,000	4,80	-14,40
13	. . . 921 AN37455	Hlásič dymu MHG	ku s	-1,000	46,90	-46,90
14	. . . 921 AN37456	Hlásič požiaru MHA tlač.	ku s	-2,000	55,70	-111,40
15	45.31.41 22033-0191	Meranie 1 úseku slučky EPS	kus	-3,000	2,00	-6,00
16	45.31.41 22033-0206	Preskúšanie hlásiča EPS	kus	-3,000	1,55	-4,65
17	45.31.41 22028-1501	Kábel uložený v žľabe CYKY do 2,5 do 2 žíl	m	20,000	0,60	12,00
18	45.31.41 22037-0456	Montáž reproduktorového systému kruhového i eliptického	kus	-11,000	22,00	-242,00
19	31.30.13 341 220M011	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-O 2x1,5	m	20,000	1,30	26,00
20	. . . 921 AN37270	Reproduktor PF-6B53 TFD 100V/5W požiar.	ku s	-20,000	19,50	-390,00
20	. . . 921 AN37271	Ústredňa PA 2502D s výkonom 250W	ku s	-1,000	616,08	-616,08

#### 22.1-M Ostatné práce a dodávky

**2 428,02**

51	. . . 921 AN3727P	Reproduktor strpný podľa EN 54	ks	9,000	45,20	406,80
52	45.31.41 220- PC1	Montáž zdroja záložného	ks	1,000	32,00	32,00
53	. . . 921 AN073PC	Zdroj záložný 24v DC	ks	1,000	276,00	276,00
54	. . . 921 AN074PC	Batérie do záložného zdroja 12V	ks	2,000	52,10	104,20

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
55	45.31.41 220-PC2	Dverný el. magnet , montáž	ks	1,000	17,00	17,00
56	.374962A004	Dverný el. magnet :M32SCF , s pdržnou silou 273 kg, so sign., čelná montáž	ks	1,000	120,00	120,00
57	31.20.27 345612K2PC	Škatuľa KO 68 do SDK vrátane vykrúženie lôžka	ks	17,000	2,24	38,08
58	31.20.27 345612K1PC	Krabica univerzálna sádrokart. KPR 68-70/L	ks	17,000	1,82	30,94
59	, ,921 S.P.- DC 1	D+M , Servopohon pre otváranie svetlíka , vrátane tlačítk.	kpl	1,000	375,00	375,00
60	45.11.11 97406-3020	Vyrezanie rýh v murive , hf. 2,5 cm a š. 4 cm	m	120,000	3,40	408,00
61	PC1	Prierazy - murárska výpomoc	hod	24,000	11,50	276,00
62	45.11.11 97406-PC2	Požiarne prestupy (D+M spolu)	ks	4,000	58,00	232,00
63	HZS PD-PC 3	PD skutočného vyhotovenia	hod	7,000	16,00	112,00

**22.2-M + EPS - HSP podľa PD**




**11 220,41**

64	...921 AN -PC 1	Hlasová signalizácia požiaru Bosch - systém	kpl	1,000	8 540,00	8 540,00
65	31.20.27-PC1	Montáž hlasovej signalizácie požiaru Bosch - systém	kpl	1,000	1 545,00	1 545,00
66	...921 AN -PC 3	Pomocný a montážny materiál pre signalizáciu požiaru	kpl	1,000	480,00	480,00
67	31.20.27-PC3	Montáž pomocného a montážneho materiálu	kpl	1,000	223,29	223,29
68	31.20.27 345612K2PC	Škatuľa KO 68 do SDK vrátane vykrúženie lôžka (pre paralelnú sign. ..)	ks	2,000	2,24	4,48
69	31.20.27 345612K1PC	Krabica univerzálna sádrokart. KPR 68-70/L	ks	2,000	1,82	3,64
71	HZS PD-PC4	PD skutočného vyhotovenia EPS-HSP Bosch - systém	hod	26,500	16,00	424,00

**Celkom**

**11 570,00**

Príloha č.2 ZL5 - fotodokumentácia

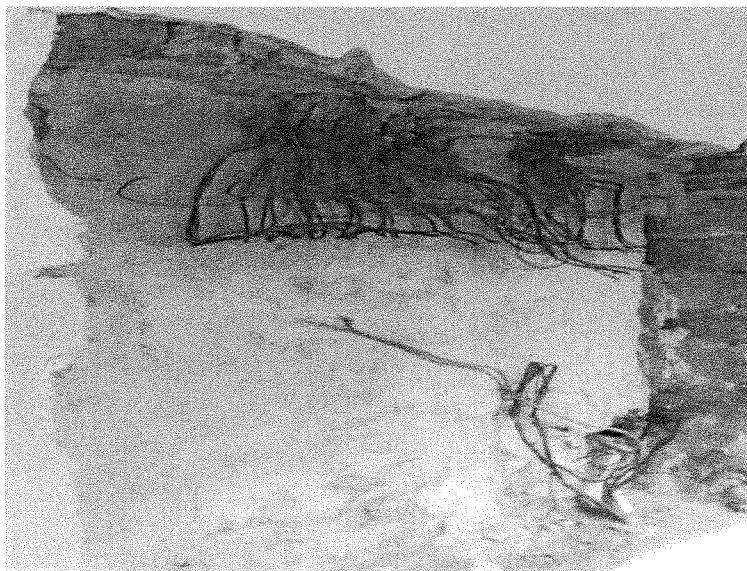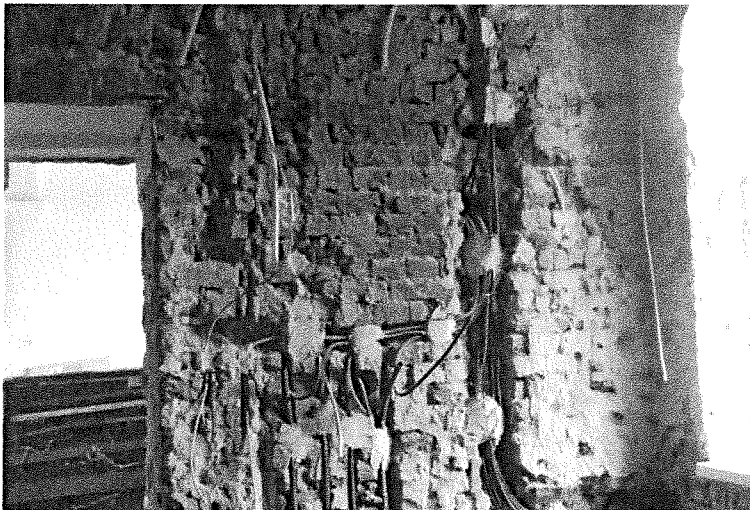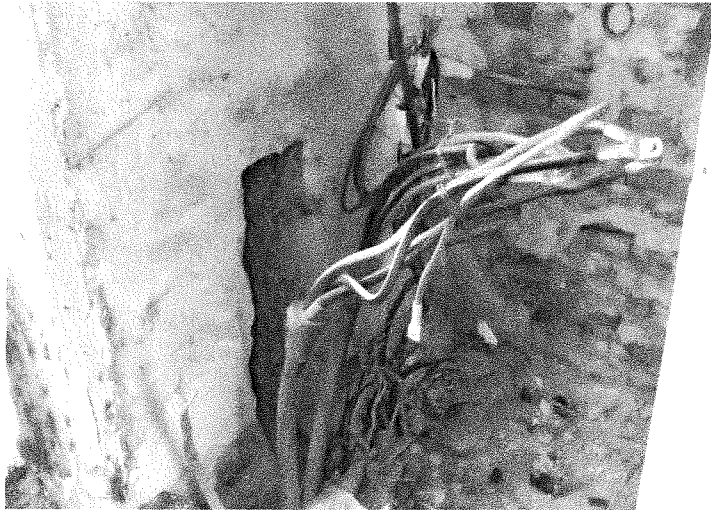

Rekonštrukcia a  
modernizácia objektov DSS  
Borský Svätý Jur

## ZMENOVÝ LIST

č. 6

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

F K L a brat, spol. s r.o.

Zástupca:

Bc. Nadežda Srnčíková  
Peter Sedláčik

Zástupca:

František Krchňavý

Odoslané: 2.5.2017

E-mail

Osobne

V súlade s uzatvorenou ZoD:

zo dňa 20.10.2016

**Predmet** (obsah, rozsah zmeny alebo viacpráce, vplyv na termín, návrh na zmenu príslušných ust. ZoD):

SO 03 Práčovňa naviac práce

**Odôvodnenie:**

Pri obhliadke stavby po vybraní jestvujúcej strechy bolo konštatované, že štítové múry na SO 03 sú zdegradované a preto bolo dohodnuté, že ich zhotoviteľ odstráni. Pre zhotovenie vencov a novej strešnej konštrukcie bolo potrebné vybrať časti pôvodnej plochy strechy a doplniť murivo na vyrovnanie obvodovej steny. Poloha jednotlivých jestvujúcich častí objektu je absolútne rozdielna oproti polohe zakreslenej vo výkresovej dokumentácii. Časť "Terapia" je otočená oproti časti "Práčovňa" doľava o 8 stupňov, tým zväčšili skutočné dĺžky. Dôsledkom natočenia vzniklo predĺženie prednej steny práčovne a bočnej steny terapie čo spôsobilo predĺženie a zmenu oceľovej výstuže prekadov R2 a R4, väčšiu výmeru zámkovej dlažy a podhľadu. Projektová dokumentácia a výkaz výmer je v rozpore so skutočnosťou ohľadom výšok okolitého terénu a bdivy hlavne zo strany severovýchod a severozápad čo má za následok navýšenie plochy zateplenia objektu.

Prílohy:

č. 1 rozpočet ZL6, príloha č. 2 fotodokumentácia

**Cena:**

9 690,00 Eur s DPH

**Termín:**

s dopadom na termín - prerušenie o 14 dní

Pripravil:

Stanislav Pavlík, stavbyvedúci

Dátum:

2.5.2017

Za zhotoviteľa:

Podpis a  
pečiatka:

František Krchňavý v.r.

Za objednávateľa:

Podpis a  
pečiatka:

Peter Sedláčik v.r.

Za stavebný dozor:

Podpis a  
pečiatka:

Ing. Ondrej Danada v.r.

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce	JKSO	
Názov objektu	SO 03 - Práčovňa	EČO	
Názov časti	1.1 - Stavebná časť ( ZL.č.6 - navyše práce )	Miesto	Borský Sv. Jur
Objednávateľ	TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01	IČO	
Projektant	ING. JANA VALENTOVÁ	IČ DPH	
Zhotoviteľ	FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice		
Spracoval	Németh Pavol		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
	12 / ZL.č.6	1.5.2017	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	2 636,95	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	2 492,46	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	905,33	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	2 040,26	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		8 075,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 <span style="float: right;">8 075,00</span>
<b>Objednávateľ</b>		24	DPH 20,00 % z 8 075,00 <span style="float: right;">1 615,00</span>
2.5.2017	Ing. Ondrej Danada v.r.	25	<b>Cena s DPH (r. 23-24) <span style="float: right;">9 690,00</span></b>
Dátum a pc	Pečiatka	<b>E</b>	<b>Prípochy a odpočty</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		26	Dodávky zadávateľa <span style="float: right;">0,00</span>
2.5.2017	František Krchňavý v.r.	27	Kľzavá doložka <span style="float: right;">0,00</span>
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + - <span style="float: right;">0,00</span>

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

Objekt: SO 03 - Práčovňa

Časť: 1.1 - Stavebná časť ( ZL.č.6 - navac práce )

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

Miesto: Borský Sv. Jur

Spracoval: Németh Pavol

Dátum: 01.05.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súf celkom
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>2 636,95</b>	<b>2 492,46</b>	<b>5 129,41</b>	<b>2,738</b>	<b>18,956</b>
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	-8,69	328,69	320,00	0,477	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	10,62	7,20	17,82	1,546	0,000
5	Komunikácie	53,73	37,17	90,90	2,147	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, výplne	1 616,25	337,63	1 953,88	-2,071	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce	965,04	1 781,77	2 746,81	0,639	18,956
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>905,33</b>	<b>2 040,26</b>	<b>2 945,59</b>	<b>0,102</b>	<b>0,000</b>
713	Izolácie tepelné	61,20	13,40	74,60	0,035	0,000
766	Konštrukcie stolárske	195,38	729,36	924,74	0,067	0,000
783	Nátery	648,75	1 297,50	1 946,25	0,000	0,000
	<b>Celkom</b>	<b>3 542,28</b>	<b>4 532,72</b>	<b>8 075,00</b>	<b>2,840</b>	<b>18,956</b>

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

Objekt: SO 03 - Práčovňa

Časť: 1.1 - Stavebná časť ( ZL.č.6 - navac práce )

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o., Hviezdoslavova 21, 95611 Ludanice

Spracoval: Németh Pavol

Dátum: 01. 05. 2017

Miesto: Borský Sv. Jur

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 5 129,41**

**3 Zvislé a kompletne konštrukcie 320,00**

10	45.25.50 31127-3412	Murivo presné porobet tvárnice PPT-PDK Ytong, 365mm, P2-400	m3	-3,007	116,50	-350,32
----	---------------------	---	----	--------	--------	---------

" - štít. stena " -7,8\*3,2/2\*0,375 -4,680

" podmur. V / .. sklad CO " 17,85\*0,375\*0,25 1,673

Súčet -3,007

109	3-767995385	Výroba OK - nad 20 do 300 kg st. zlož. 2 ( rez. , zväranie , .. )	kg	245,000	1,02	249,90
-----	-------------	---	----	---------	------	--------

" k pol. č. 12 " 245,00 245,000

110	319202331	Vyrovnanie nerovného povrchu ( výškových rozdielov ) muriva , nadmurovaním z tehál ( do SP. HR. venca ) hr. 80-150mm	m2	10,425	22,96	239,36
-----	-----------	--	----	--------	-------	--------

(63,80-36,00)\*0,375 10,425

111	340238239	Zamurovanie otvoru plochy od 0,25 do 1 m2 , tvárnicami Ytong , hr. 375 mm	m2	1,331	53,27	70,90
-----	-----------	---	----	-------	-------	-------

" okno " 0,55\*0,85 0,468

" 1/2 -/- " 1,15\*1,50\*0,5 0,863

Súčet 1,331

112	340239239	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (375x599x249)	m2	2,175	50,65	110,16
-----	-----------	---	----	-------	-------	--------

" okno " 1,45\*1,50 2,175

**4 Vodorovné konštrukcie 17,82**

15	45.25.32 41332-1313	Nosníky zo železobetónu tr. B 20	m3	0,663	85,00	56,36
----	---------------------	----------------------------------	----	-------	-------	-------

"0,35\*0,35\*(4,865+7,8+5,6)=" - 2.237 -2,237

" R2 " 8,30\*0,35\*0,35 1,017

" R3 " 8,05\*0,40\*0,35 1,127

" R4 " 5,40\*0,40\*0,35 0,756

Súčet 0,663

16	45.25.32 41335-1107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	2,340	15,00	35,10
----	---------------------	--	----	-------	-------	-------

"0,35\*3\*(4,865+7,8+5,6)=" - 19.178 -19,178

" R2 " 8,30\*0,35\*2 5,810

" + dno " (8,30-0,45\*3)\*0,35 2,433

" R 3 " 8,05\*0,35\*2 5,635

" + " (5,80-0,45-0,25)\*0,40 2,040

" R 4 " 5,40\*0,35\*2 3,780

" + " (5,40-0,45-0,40)\*0,40 1,820

Súčet 2,340

17	45.25.32 41335-1108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	m2	2,340	2,75	6,44
----	---------------------	---	----	-------	------	------

## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

**Objekt:** SO 03 - Práčovňa

**Časť:** 1.1 - Stavebná časť ( ZL.č.6 - navac práce )

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

Miesto: Borský Sv. Jur

Spracoval: Németh Pavol

Dátum: 01. 05. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	45.25.32 41335-1211	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	-0,100	10,50	-1,05
		2,433+2,04+1,82		6,293		
		"0,35*(4,865+7,8+5,6)="- 6.393		-6,393		
		Súčet		-0,100		
19	45.25.32 41335-1212	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	-0,100	2,75	-0,28
20	45.25.32 41336-1821	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov 10505	t	-0,063	1 250,00	-78,75
		"SO 03 - R2 " (40,50*0,222+49,80*0,617)*0,001		0,040		
		" R3 a R4 " (50,75+29,00)*0,222*0,001		0,018		
		" -/- " (70,40+34,50)*0,888*0,001		0,093		
		Medzisúčet		0,151		
		"SO 04 R1-14 "				
		(25,5+42,0+49,5+39,0+43,5+51,0)*0,222*0,001		0,056		
		(22,2+14,8+35,1+23,4+37,2*2+26,4+13,2+28,2+18,8+37,8*2)*0,888*0,001		0,295		
		" - podľa pol. č. 54 / SO 04 " -0,285		-0,285		
		Medzisúčet		0,066		
		"0,0416+0,0249*2+0,0546+0,0352*2+0,0286+0,0173*2="				
		-0,280		-0,280		
		Súčet		-0,063		
<b>5</b>		<b>Komunikácie</b>				<b>90,90</b>
25	45.23.11 56420-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 4 cm	m2	3,010	1,05	3,16
		" + " 38,01-35,00		3,010		
26	45.23.11 56486-1111	Podklad zo štrkdrte hr. 20 cm	m2	3,010	4,50	13,55
27	45.23.12 59621-1112	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 300m2	m2	3,010	11,00	33,11
28	26.61.11 592 450440	Dlažba zámková HBB 22,7x13,7x6 piesková	m2	3,160	13,00	41,08
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchov, podlahy, výplne</b>				<b>1 953,88</b>
29	45.41.10 62247-4101	Omiетка vonk. stien zo such.zm. hladká bez prednástreku Baumit MCS35	m2	-185,300	9,00	-1 667,70
		"(25,79+13,0)*2*3,0+6,8*3,2/2+7,8*3,2/2+9,0*3,2/2-85,2=" - 185.300		-185,300		
30	45.41.10 62247-6100	Omiетка vonk. stien silikónová Baumit hr.1mm škrabaná štrukt.	m2	-127,560	8,55	-1 090,64
		" stl. a štít. st." 19,98+12,48+14,40+10,88		57,740		
		" - pôv. zad. množstvo " -185,30		-185,300		
		Súčet		-127,560		
31	45.41.10 62247-6109	Náter vonk. starého muriva sanačný neutralizačný Tonerdelosung 2x	m2	91,480	5,85	535,16
		"KZS 120 " 234,945+41,835		276,780		

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

Objekt: SO 03 - Práčovňa

Časť: 1.1 - Stavebná časť ( ZL.č.6 - navac práce )

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

Spracoval: Németh Pavol

Dátum: 01. 05. 2017

Miesto: Borský Sv. Jur

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		" - pôv. zad. množstvo " -185,30		-185,300		
		Súčet		91,480		
113	62525154.0	Vyrovnanie podkladu pod KZS - EPS hr. 20 mm	m2	45,000	6,00	270,00
114	62525159.0	Vyrovnanie podkladu pod KZS - Nobasil hr. 40 mm	m2	20,000	11,00	220,00
33	45.41.10 62599-1101	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesí a Nobasil hr. 40 mm	m2	4,000	25,65	102,60
		" + nad sedením " 39,00 -35,00		4,000		
34	45.41.10 62599-1105	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesí a Nobasil hr. 120 mm	m2	41,835	36,00	1 506,06
		<i>Poznámka: okenné a dverné otvory nie sú odpočítavané - kompenzujú plochu ostiení a fasádnych výstupkov</i>				
		"(6,2+9,0+5,2+2,6+2,4+3,0)*3,0="		85,200		85,200
		"(5,4+20,925+6,8+16,79)*3,0="		149,745		149,745
		Medzisúčet		234,945		
		" + " 16,79*1,50		25,185		
		-14,00*0,60		-8,400		
		9,00*1,45		13,050		
		12,00*1,00		12,000		
		Medzisúčet		41,835		
		" - podľa pôv. v.v. " -234,945		-234,945		
		Súčet		41,835		
115	625251597	Kontaktný zatepľovací systém Nobasil hr. 120 mm - bez porch. úpravy	m2	35,242	22,50	792,95
		" rez A-A od + 3,00 do + 3,45 / pol.č.34 : " 234,945/3*(3,45-3,00)		35,242		
116	62525154.01	Kontaktný zatepľovací systém EPS-F hr. 20 mm - štandardné riešenie	m2	12,480	17,00	212,16
		" štít. st. / OSB " 7,80*3,20/2		12,480		
117	62525154.02	Kontaktný zatepľovací systém EPS-F hr. 30 mm - štandardné riešenie	m2	14,400	17,60	253,44
		" bočná štít. st. " 9,00*3,20/2		14,400		
118	625251544	Kontaktný zatepľovací systém EPS-F hr. 70 mm - štandardné riešenie	m2	10,880	20,30	220,86
		" zadná štít. st. " 6,80*3,20/2		10,880		
35	45.41.10 62599-3010	Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr. 60 mm a omiet. Baumit mozaika	m2	15,516	30,60	474,79
		<i>V cene sú zahrnuté aj priemerné náklady na zateplenie ostenia okolo výplní otvorov v š. do 200mm</i>				
		"(25,79+13,0)*2*0,4/2="		15,516		
119	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom - rýh v mazaninách	m3	0,450	129,00	58,05
		36,00*0,125*0,10		0,450		
120	6315911P1	Doplnenie násypu výplň rýhy v násype pôv. plochej strechy	m3	0,675	98,00	66,15
		36,00*0,125*0,15		0,675		

9

Ostatné konštrukcie a práce

2 746,81

## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

Objekt: SO 03 - Práčovňa

Časť: 1.1 - Stavebná časť ( ZL.č.6 - navac práce )

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o., Hviezdoslavova 21, 95611 Ludanice

Spracoval: Németh Pavol

Miesto: Borský Sv. Jur

Dátum: 01. 05. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
38	45.23.12 91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	0,700	3,85	2,70
		16,00-12,80-2,50		0,700		
39	26.61.11 592 173300	Obrubník záhonový ABO 45-25 100x5x25	kus	1,000	3,00	3,00
121	91783151P	Osadzovanie palisád betónových do betónu , dĺžky do 40 cm	m	2,500	6,00	15,00
		" + " 2,50		2,500		
122	919736111	Rezanie betónového krytu tr. do C 12/15 hr. do 100 mm	m	5,000	13,20	66,00
123	59219592P0	Palisády - obrubníkové	m	2,500	6,60	16,50
		2,475 * 1,01		2,500		
40	45.25.10 94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	80,000	1,50	120,00
		" zadn. str. / + " 80,00		80,000		
41	45.25.10 94194-1291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	160,000	1,35	216,00
		" + za 2 mes." 80*2		160,000		
42	45.25.10 94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	80,000	1,10	88,00
44	45.25.10 94494-4102	Ochranná sieť z umelých vlákien bez obrátkovosti	m2	80,000	1,50	120,00
124	981511112	Demolácia konštr. objektov , postupným rozoberaním z tehál na maltu cementovú, -2,00400t	m3	5,500	57,30	315,15
		" štít. steny " 6,80*3,20/2*0,15*2		3,264		
		" + pilier. " 0,15*0,15*3,20/2*2*2		0,144		
		" komin " 0,45*0,60*3,85		1,040		
		" + časť atík " (6,80+6,00*2)*0,15*0,15		0,423		
		(9,00+5,05*2)*0,15*0,15		0,430		
		(9,00-0,15)*1*0,15*0,15		0,199		
		Súčet		5,500		
125	9197361.2	Rezanie betónového podkladu hr. do 100 mm	m	34,500	13,20	455,40
		" ploch. strechy " 6,80-0,50*2+5,65*2		17,100		
		9,00-0,50*2+4,70*2		17,400		
		Súčet		34,500		
126	978071251	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	13,500	5,90	79,65
		(6,80-0,125*2+5,65*2)*(0,50-0,125)		6,694		
		(9,00-0,125*2+4,70*2)*(0,50-0,125)		6,806		
		Súčet		13,500		
127	974042557	Vysekание rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100mm a šírky nad 300mm, -0,08800t	m	36,000	14,50	522,00
		13,50/0,375		36,000		
128	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	2,700	10,70	28,89
		13,50*0,2		2,700		
49	45.11.11 97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,956	6,50	123,21

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

Objekt: SO 03 - Práčovňa

Časť: 1.1 - Stavebná časť ( ZL.č.6 - navac práce )

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o., Hviezdoslavova 21, 95611 Ludanice

Spracoval: Németh Pavol

Dátum: 01. 05. 2017

Miesto: Borský Sv. Jur

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"+" 18,956		18,956		
50	45.11.11 97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	170,604	0,30	51,18
		18,956*9		170,604		
51	45.11.11 97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	18,956	6,50	123,21
52	45.11.11 97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	113,736	0,50	56,87
		18,956*6		113,736		
53	45.11.11 97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	18,956	17,50	331,73
54	45.21.6* 99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	2,738	4,50	12,32

**PSV Práce a dodávky PSV 2 945,59**

**713 Izolácie tepelné 74,60**

55	45.32.11 71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	8,000	1,00	8,00
		" + nad sedením " (39,00-35,00)*2		8,000		
56	26.82.16 631 411760	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 12 cm	m2	8,160	7,50	61,20
		"8*1,02=" 8,00*1,02		8,160		
57	71319-1132	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podlah, stiech alebo vrchom stropov	m2	4,000	0,60	2,40
		" + " 39,00-35,00		4,000		
58	45.32.11 71319-1410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	m2	4,000	0,75	3,00

**766 Konštrukcie stolárske 924,74**

104	45.42.13 76642-2342	Montáž oblož. podhľ. jedn. z aglomer. dosák pl. do 1,5m2	m2	4,000	6,00	24,00
		" + nad sedením " 39,00-35,00		4,000		
129	45.42.13 76642-234P	Montáž oblož. stien z aglomer. dosák pl. do 1,5m2	m2	12,480	6,00	74,88
		" štít. stena " 7,80*3,20/2		12,480		
105	20.20.13 607 2A0103	Doska drevoštiepková OSB 2 - 15 mm - 331103	m2	18,128	6,75	122,36
		* Kus 2,98 m2				
		" + pre podhľad " 4,00*1,1		4,400		
		" + pre štít. stenu " 12,48*1,10		13,728		
		Súčet		18,128		
106	45.42.13 76642-7112	Montáž podkladového roštu pre obloženie podhľadov	m	158,820	3,50	555,87
		" podľa pol.č. 107 /-pol. č.106 = + " 236-87,98		148,020		
		" + 4 m2 x 2,5m " 4,00*2,50*1,08		10,800		
		Súčet		158,820		

## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

Objekt: SO 03 - Práčovňa

Časť: 1.1 - Stavebná časť ( ZL.č.6 - navac práce )

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

Miesto: Borský Sv. Jur

Spracoval: Németh Pavol

Dátum: 01. 05. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
107	20.10.21 605 171800	Lata podkladná 60/40 mm " + pre 4 m2 " 4,00*2,50*1,08	m	10,800	0,75	8,10
130	45.42.13 76642- 711P	Montáž podkladového roštu pre obloženie stien " štít. stena 2,5 m/1 m2 " 12,48*2,5	m	31,200	3,50	109,20
131	20.10.21 605 17180	Lata podkladná 60/40 mm " + pre štít. st. " 31,20*1,08	m	33,696	0,75	25,27
108	45.42.13 99876- 6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	9,197	0,55	5,06

**783**

**Nátery**



**1 946,25**

132	45.44.22 78378- 2303	Nátery tesárskych konštr. Wolmanitom CB " výkr. č. B2-3 " (0,10+0,16)*2*(5,5*60+6,2*20)*1,1 (0,08+0,16)*2*(7,2*22+1,5*16+3,9*8+3,9*6)*1,1 (0,16+0,18)*2*(28,0+7,5*2)*1,1 (0,15+0,15)*2*(3,0*8+3,0*6)*1,10 (0,12+0,12)*2*(1,5*14+1,5*12)*1,10 (0,14+0,14)*2*(28,0*2+6,0*2)*1,1 (0,16+0,16)*2*(21,0+7,50*2)*1,10 Medzisúčtet " + lata 50/30 " (0,05+0,03)*2*1256,20 " + lata 50/40 " (0,05+0,04)*2*418,7 Medzisúčtet " lata 60/40 pre podhl. " (236+10,80)*0,20 " -/- pre štít. st. " 33,70*0,20 Medzisúčtet " + - " 0,01 Súčtet	m2	865,000	2,25	1 946,25
					259,688	
					125,136	
					32,164	
					27,720	
					20,592	
					41,888	
					25,344	
					532,532	
					200,992	
					75,366	
					276,358	
					49,360	
					6,740	
					56,100	
					0,010	
					865,000	

**Celkom**

**8 075,00**

Priloha č.2 ZL6 - fotodokumentácia

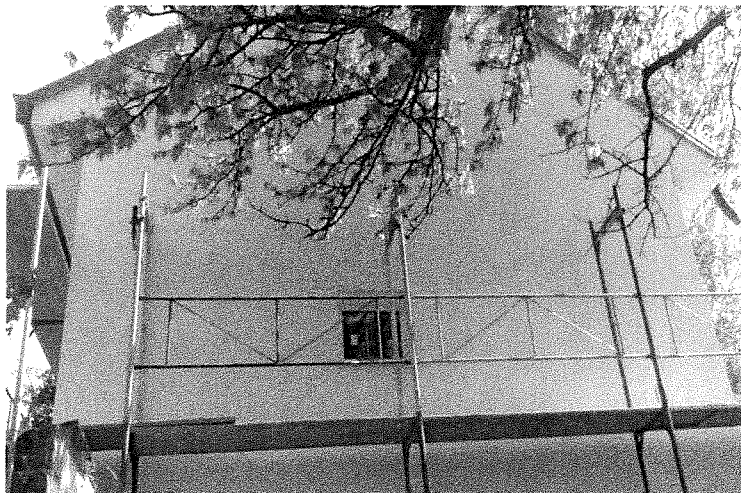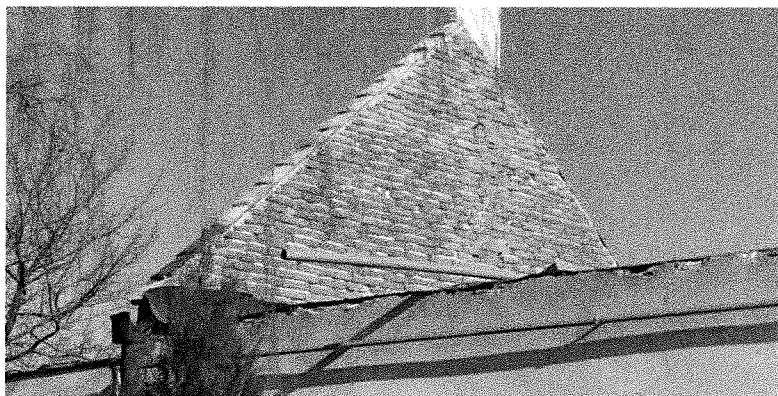

Rekonštrukcia a  
modernizácia objektov DSS  
Borský Svätý Jur

## Z M E N O V Ý L I S T

č. 7

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

F K L a brat, spol. s r.o.

Zástupca:

Bc. Nadežda Srnčíková  
Peter Sedláčik

Zástupca:

František Krchňavý

Odoslané:

2.5.2017

E-mail

Osobne

V súlade s uzatvorenou ZoD:

zo dňa 20.10.2016

**Predmet** (obsah, rozsah zmeny alebo viacpráce, vplyv na termín, návrh na zmenu príslušných ust. ZoD):

Vnútorne a vonkajšie dvere na objekte SO 01 a SO 04

**Odôvodnenie:**

Nesúlad medzi projektovou dokumentáciou, tabuľkou výpisu výplne otvorov a výkazom výmer zapríčinil zmenu na objekte SO 01 a SO 04 v počte kusov, rozmerov výplne dverných otvorov a obložkových zárubní. Nesúlad medzi výkazom výmer, ktorý uvádza hrúbku steny 7-15 cm a skutočnou hrúbkou jestvujúcich stien, ktorá je 30 až 70 cm zapríčinil zmenu rozmerov obložkových zárubní. Projektová dokumentácia, ani výkaz výmer neobsahuje požiadavkou projektu požiarnej bezpečnosti stavby a to strešné okná s diaľkovým ovládaním a požiarne dvere PB1 v objekte SO 01.

**Prílohy:**

č. 1 rozpočet ZL7, príloha č. 2 fotodokumentácia

**Cena:**

4 019,30 Eur s DPH

**Termín:**

s dopadom na termín - prerušenie o 14 dní

*Pripravil:*

Stanislav Pavlík, stavbyvedúci

*Dátum:*

2.5.2017

Za zhotoviteľa:

Podpis a  
pečiatka:

František Krchňavý v.r.

Za objednávateľa:

Podpis a  
pečiatka:

Peter Sedláčik v.r.

Za stavebný dozor:

Podpis a  
pečiatka:

Ing. Ondrej Danada v.r.

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce  ZL7 dodatok č.1 vnútorne a vonkajšie dvere	JKSO		
		EČO		
		Miesto	Borský Sv. Jur	
		IČO	31 104 266	IČ DPH
Objednávateľ	TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01			SK2020419104
Projektant	ING. JANA VALENTOVÁ			
Zhotoviteľ	FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice			
Spracoval	Stanislav Pavlík			
	Rozpočet číslo		Dňa	Položiek
			21. 4. 2017	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	<b>HSV</b> Dodávky 0,00	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostaven. doprava 0,00
3	<b>PSV</b> Dodávky 2 856,25	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 493,17	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	<b>"M"</b> Dodávky 0,00			17	Klimatické vplyvy 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	<b>ZRN (r. 1-6)</b> 3 349,42	12	<b>DN (r. 8-11)</b>	19	<b>VRN (r. 13-18)</b> 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 3 349,42	
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 3 349,42 669,88	
<b>Objednávateľ</b>				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b> 4 019,30	
Dátum a podpis				<b>E Prípochty a odpočty</b>	
Pečiatka				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
<b>Zhotoviteľ</b>				27 Kízavá doložka 0,00	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie 0,00	
Pečiatka					

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur

Dátum: 21. 4. 2017

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Projektant: ING. JANA VALENTOVÁ

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o., Hviezdoslavova 21, 95611 Ludanice

Spracoval: Stanislav Pavlík

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
01D	1.1 Stavebná časť (ZL7 dodatok č.1 vnútorne a vonkajšie dvere )	2 960,95	592,19	3 553,14
04D	4.1 Stavebná časť (ZL7 dodatok č.1 vnútorne a vonkajšie dvere)	388,47	77,69	466,16
<b>Celkom</b>		<b>3 349,42</b>	<b>669,88</b>	<b>4 019,30</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO 01 Kaštieľ</b>	EČO	
Názov podčasti	<b>1.1 Stavebná časť (ZL7 dodatok č.1 vnútorne a vonkajšie dvere)</b>	Miesto	Borský Sv. Jur
Objednávateľ	TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01	IČO	
Projektant	ING. JANA VALENTOVÁ	IČ DPH	
Zhotoviteľ	FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice		
Spracoval	Stanislav Pavlík		
	Rozpočet číslo		Dňa
			21.04.2017

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	2 471,25	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	489,70	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 960,95	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
			2 960,95
		24	DPH 20,00 % z 2 960,95
			592,19
<b>Objednávateľ</b>		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
2.5.2017	Ing. Ondrej Danada v.r.		<b>3 553,14</b>
Dátum a pc	Peč	<b>E</b>	<b>Prípochty a odpočty</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		26	Dodávky zadávateľa
2.5.2017	František Krchňavý v.r.		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	27	Kľzavá doložka
			0,00
		28	Zvýhodnenie + -
			0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

Objekt: SO 01 Kaštieľ

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Podčasť: 1.1 Stavebná časť (ZL7 dodatok č.1 vnútorne a vonkajšie dvere)

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o., Hviezdoslavova 21, 95611 Ludanice

JKSO:

Dátum: 21. 4. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
PSV	Práce a dodávky PSV	2 471,25	489,70	2 960,95
766	Konštrukcie stolárske	2 471,25	489,70	2 960,95
	<u>Celkom</u>	<u>2 471,25</u>	<u>489,70</u>	<u>2 960,95</u>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

Objekt: SO 01 Kaštieľ

JKSO:

Podčasť: 1.1 Stavebná časť (ZL7 dodatok č.1 vnútorne a vonkajšie dvere EČO:

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Spracoval: Stanislav Pavlík

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o., Hviezdoslavova 21, 95611 Ludanice

Dátum: 21. 4. 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>2 960,95</b>
<b>766</b>		<b>Konštrukcie stolárske</b>				<b>2 960,95</b>
259	45.42.11 76666-1422	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. nad 0,8m	kus	3,000	8,50	25,50
260	20.30.11 611 65333R1	Dvere vnútor. s pož. odoln. 30 min. 80x197 fólia dub EI30D3 PB1 dopočet k zmene požiarnej odolnosti	kus	1,000	30,00	30,00
261	20.30.11 611 653330	Dvere vnútor. s pož. odoln. 30 min. 90x197 fólia dub EW30D3 PB4	kus	1,000	255,00	255,00
263	20.30.11 611 653350	Dvere vnútor. s pož. odoln. 30 min. 120x197 fólia dub EW30D3 PB6 dopočetk zmene šírky	kus	2,000	115,00	230,00
286	20.30.11 611 6D2118	Zárubňa - hr.steny 35-38 cm - FÓLIOVANÉ, šír.stav.otv.do 175 cm	kus	2,000	215,00	430,00
287	20.30.11 6116D219	Zárubňa - hr.steny 35-38 cm - FOLIOVANÉ, šír.stav.otv.do 100cm dopočet k zmene hr. steny	kus	4,000	110,00	440,00
268	45.42.11 76666-9116	Dokovanie samozatv. na zárubeň drevenú pri mont. komp. dvier	kus	11,000	5,00	55,00
269	28.63.13 549 136800	Kovanie K 419-kľučka so štípmi	kus	1,000	16,00	16,00
270	28.63.14 549 1A1103	Samozatvárač TS 68 s ramenom hnedý	kus	11,000	60,00	660,00
274	45.42.11 76667-115P2	Okná strešné zvislé VELUX VFE 78x95 cm dopočet k zmene doplnenie diaľkového ovládania	kus	2,000	195,00	390,00
278	45.42.13 76669-5213	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. nad 10cm	kus	1,000	3,00	3,00
281	20.30.11 611 874010	Prah bukový dĺžka 82 šírka 15cm	kus	1,000	7,25	7,25
293	25.23.14 611 4AA1007	Dvere plast. vchod. 1-krídlové výš.200, šír.80 cm - pol. 6V dopočet k zmene rozmerov výška 2045 šír.950 cm	kus	2,000	88,00	176,00
294	25.23.14 611 4AA1008	Dvere plast. vchod. 1-krídlové výš.245, šír.90 cm oblúk - 7V dopočet k zmene rozmerov výška 2500 šír. 950 cm	kus	1,000	92,00	92,00
295	25.23.14 611 4AA1009	Dvere plast. vchod. 2-krídlové výš.2420, šír.130 cm - pol.8V dopočet k zmene rozmerov výška 2500 šír. 1450 cm	kus	1,000	135,00	135,00
299	45.42.13 99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	29,450	0,55	16,20
<b>Celkom</b>						<b>2 960,95</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO 04 - Strnádka - Administratívna prístavba</b>	EČO	
Názov podčasti	<b>4.1 Stavebná časť (ZL7 dodatok č.1 vnútorne a vonkajšie dvere)</b>	Miesto	Borský Sv. Jur
Objednávateľ	TRTNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájka 10, 917 01	IČO	
Projektant	ING. JANA VALENTOVÁ	IČ DPH	
Zhotoviteľ	FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice		
Spracoval	Stanislav Pavlík		
	Rozpočet číslo		Dňa
			21.04.2017

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady	B		Doplnkové náklady	C		Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava
3	PSV	Dodávky	385,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky
4		Montáž	3,47	11		0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		388,47	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
			388,47
<b>Objednávateľ</b>	Ing. Ondrej Danada v.r.	24	DPH 20,00 % z 388,47
2.5.2017			77,69
Dátum a pc	Pečiatka	25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
			<b>466,16</b>
<b>Zhotoviteľ</b>	František Krchňavý v.r.	<b>E</b>	<b>Prípochty a odpočty</b>
2.5.2017		26	Dodávky zadávateľa
Dátum a podpis	Pečiatka		0,00
		27	Kľzavá doložka
			0,00
		28	Zvýhodnenie + -
			0,00

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

Objekt: SO 04 - Strnádka - Administratívna prístavba

Podčasť: 4.1 Stavebná časť (ZL7 dodatok č.1 vnútorne a vonkajšie dvere)

Objednávateľ: TRTNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01


Spracoval: Stanislav Pavlík

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o., Hviezdoslavova 21, 95611 Ludanice

Dátum: 21. 4. 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>388,47</b>
<b>766</b>		<b>Konštrukcie stolárske</b>				<b>290,00</b>
184	20.30.11 611 6D0402	Dvere FÓLIE Port - A I - 80-90	kus	1,000	70,00	70,00
185	20.30.11 611 6D2118	Zárubňa - hr.steny 35-38 cm - FOLIOVANE, šír.stav.otv.do 100 cm dopočet k zmene hr. steny	kus	2,000	110,00	220,00
<b>767</b>		<b>Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>				<b>98,47</b>
283	25.23.14 611 4AA1008	Dvere plast. vchod. 1-krídlové výš.245, šír.90 cm - 4 dopočet k zmene rozmrov výška 2500 šír. 1050 cm	kus	1,000	95,00	95,00
284	45.42.12 99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	3,850	0,90	3,47
<b><u>Celkom</u></b>						<b><u>388,47</u></b>

**Príloha č.2 ZL7 - fotodokumentácia**

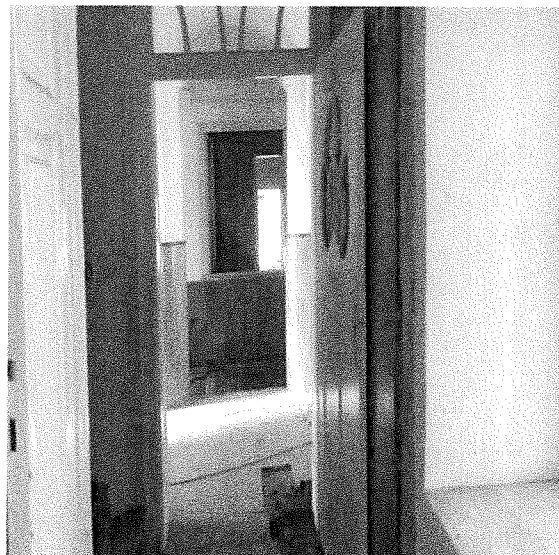

<b>Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Svätý Jur</b>	<b>Z M E N O V Ý L I S T</b>	<b>č. 8</b>
---	------------------------------	-------------

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Trnavský samosprávny kraj</b>	<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>F K L a brat, spol. s r.o.</b>				
<b>Zástupca:</b>	Bc. Nadežda Srnčíková Peter Sedláčik	<b>Zástupca:</b>	František Krchňavý				
<b>Odoslané:</b>	2.5.2017	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>E-mail</td> <td>Osobne</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </table>	E-mail	Osobne	X		
E-mail	Osobne						
X							

V súlade s uzatvorenou ZoD:

zo dňa 20.10.2016

**Predmet (obsah, rozsah zmeny alebo viacpráce, vplyv na termín, návrh na zmenu príslušných ust. ZoD):**

SO 04 - Strnádka - Administratívna prístavba navyše práce

**Odôvodnenie:**

Na základe pripomienok zhotoviteľa ku kolízii oceľovej konštrukcii s oknom a derami na 3NP projektant spracoval v zmysle zápisu pracovného stretnutia dňa 21.04.2017 zmeny PD v časti statiky OK a architektúry, čo spôsobilo doplnenie a zmenu prvkov OK a úpravu PD pôdorysu. Doplnenie podhľadu na 1.NP v objekte SO 04 z dôvodu umiestnenia vedení elektro a VZT v zmysle zápisu pracovného stretnutia dňa 21.04.2017. Doplnenie tepelnej izolácie vencov, ktoré PD ani výkaz výmer neobsahujú. Nesúlad PD a výkazu výmer v časti stužujúcich pásov a vencov " V1 a V21" má za následok navýšenie objemu betonu a plochy debnenia. Na základe skutkového stavu demolácie objektu Strnádka došlo k navýšeniu množstva vybraných hmôt a to ako z hľadiska skutočného podielu demolovaných konštrukcií na celkovom obostavanom priestore objektu, tak aj z hľadiska jeho konštrukčnej skladby, ktorá bola zistená, až pri skutočnom odstraňovaní jednotlivých konštrukcií (podrobnejší prehľad je zrejmý z výkazu výmer položkového rozpočtu zmeny). Na základe prepočtu statiky zaťaženia stropu výtahovej šachty bolo nutné zväčšiť jej únosnosť čo má za dôsledok navýšenie množstva oceľovej výstuže a hrúbky stropnej dosky.

**Prílohy:**

č. 1 rozpočet ZL8, príloha č. 2 fotodokumentácia

**Cena:**

15 954,00 Eur s DPH

**Termín:**

s dopadom na termín - prerušenie o 14 dní

*Pripravil:*

Stanislav Pavlík, stavbyvedúci

*Dátum:*

2.5.2017

*Za zhotoviteľa:*

*Podpis a pečiatka:*

František Krchňavý v.r.

*Za objednávateľa:*

*Podpis a pečiatka:*

Peter Sedláčik v.r.

*Za stavebný dozor:*

*Podpis a pečiatka:*

Ing. Ondrej Danada v.r.

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce	JKSO	
Názov objektu	SO 04 - Strnádka - Administratívna pristavba	EČO	
Názov časti	1.2 - Stavebná časť ( ZL.č.8 , 2. naviac práce )	Miesto	Borský Sv. Jur
Objednávateľ	TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01	IČO	
Projektant	ING. JANA VALENTOVÁ	IČ DPH	
Zhotoviteľ	FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice	31 104 266	SK2020419104
Spracoval	Németh Pavol		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
15.2- ZLč.8	29.04.2017	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	768,30	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00	
2		Montáž	10 281,03	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	956,28	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	1 289,39	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		13 295,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
<b>Projektant</b>						<b>D Celkové náklady</b>				
Dátum a podpis						23 Súčet 7, 12, 19-22				13 295,00
Objednávateľ						24 DPH 20,00 % z 13 295,00				2 659,00
Dátum a podpis						25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>				<b>15 954,00</b>
Zhotoviteľ						<b>E Prípochy a odpočty</b>				
Dátum a podpis						26 Dodávky zadávateľa				0,00
						27 Kľzavá doložka				0,00
						28 Zvýhodnenie + -				0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

Objekt: SO 04 - Strnádka - Administratívna prístavba

Časť: 1.2 - Stavebná časť ( ZL.č.8 , 2. naviac práce )

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

Miesto: Borský Sv. Jur

Spracoval: Németh Pavol

Dátum: 29. 4. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súč celkom
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>768,30</b>	<b>10 281,03</b>	<b>11 049,33</b>	<b>7,662</b>	<b>28,336</b>
1	Zemné práce	0,00	73,50	73,50	0,000	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	465,60	874,03	1 339,63	7,852	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, výplne	170,63	81,37	252,00	0,125	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce	132,07	9 252,13	9 384,20	-0,315	28,336
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>956,28</b>	<b>1 289,39</b>	<b>2 245,67</b>	<b>0,159</b>	<b>0,000</b>
763	Konštrukcie - drevostavby	650,15	630,04	1 280,19	0,025	0,000
767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	139,15	320,35	459,50	0,123	0,000
783	Nátery	166,98	339,00	505,98	0,012	0,000
	<b>Celkom</b>	<b>1 724,58</b>	<b>11 570,42</b>	<b>13 295,00</b>	<b>7,822</b>	<b>28,336</b>

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

Objekt: SO 04 - Strnádka - Administratívna prístavba

Časť: 1.2 - Stavebná časť ( ZL.č.8 , 2. naviac práce )

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

Miesto: Borský Sv. Jur

Spracoval: Németh Pavol

Dátum: 29. 4. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 11 049,33**

**1 Zemné práce 73,50**

230	1112011.PC	Odstránenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm , vrátane likvidácie (zhodnotenia) konárov a kmeňov	hod	7,000	10,50	73,50
-----	------------	--	-----	-------	-------	-------

**4 Vodorovné konštrukcie 1 339,63**

40	45.25.32 41132-1313	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20	m3	0,093	85,00	7,91
		"3,93*3,02*0,15=" - 1.780		-1,780		
		3,43*2,73*0,20		1,873		
		Súčet		0,093		

41	45.25.32 41135-1101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	-2,379	11,00	-26,17
		"3,93*3,02 = " -11.869		-11,869		
		3,03*2,32		7,030		
		(3,43+2,72)*2*0,20		2,460		
		Súčet		-2,379		

42	45.25.32 41135-1102	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	-2,379	3,25	-7,73
----	---------------------	--	----	--------	------	-------

43	45.25.32 41135-4171	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	-11,869	5,00	-59,35
----	---------------------	--	----	---------	------	--------

44	45.25.32 41135-4172	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	-11,869	1,50	-17,80
----	---------------------	---	----	---------	------	--------

45	45.25.32 41135-4181	Prípl. za výšku do 6 m pre podp. konštr. do 5 kPa zhotovenie	m2	-11,869	1,25	-14,84
----	---------------------	--	----	---------	------	--------

46	45.25.32 41135-4182	Prípl. za výšku do 6 m pre podp. konštr. do 5 kPa odstránenie	m2	-11,869	0,50	-5,93
----	---------------------	---	----	---------	------	-------

231	411354173	Podperná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	7,030	7,01	49,28
		3,03*2,32		7,030		

232	411354174	Podperná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	7,030	1,89	13,29
-----	-----------	---	----	-------	------	-------

233	41135418P3	Príplatok pre výšku nad 4 do 12 m podpornej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	7,030	13,50	94,91
-----	------------	--	----	-------	-------	-------

234	41135418P4	Príplatok pre výšku nad 4 do 12 m podpornej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 12kPa odstránenie	m2	7,030	3,85	27,07
-----	------------	--	----	-------	------	-------

235	411354-DC 5	Zriadenie kotevn. otvorov alebo osadenie kotevných prvkov podľa potreby pre montáž výťahu	kpl	1,000	90,00	90,00
-----	-------------	---	-----	-------	-------	-------

47	45.25.32 41136-1821	Výstuž stropov 10505	t	0,075	1 200,00	90,00
		"-R10 + R14 " 23*2,80*(1,21-0,617)*0,001		0,038		
		"-R10 + R12 " 19*2*3,60*(0,888-0,617)*0,001		0,037		
		Súčet		0,075		

55	45.25.50 41394-1121	Osadenie ocel. valc. nosníkov v stropoch I, U, L do č. 12	t	0,137	150,00	20,55
----	---------------------	---	---	-------	--------	-------

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

Objekt: SO 04 - Strnádka - Administratívna prístavba

Časť: 1.2 - Stavebná časť ( ZL.č.8 , 2. naviac práce )

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o., Hviezdoslavova 21, 95611 Ludanice

Spracoval: Németh Pavol

Dátum: 29. 4. 2017

Miesto: Borský Sv. Jur

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"0,290+0,073 =" 0,363		0,363		
		" + 2ks R2 " 2,55*26,80*2*0,001		0,137		
		Medzisúčtet		0,500		
		" - podľa pôv. zadania " -0,363		-0,363		
		Súčtet		0,137		
56	27.10.70 134 830250	Tyč oceľová U 11373označenie prierezu 120	t	0,137	900,00	123,30
236	767995385	Výroba OK - nad 20 do 300 kg/ks prvku , st. zložitosti 1 (rez., zváranie , ..)	kg	500,000	1,02	510,00
58	45.25.32 41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20	m3	3,281	85,00	278,89
		"V1 0,375*0,25*35,0 =" 3,281		3,281		
		"V21 0,375*0,25*35,0 =" 3,281		3,281		
		Medzisúčtet		6,562		
		" + V 11 " 3,281		3,281		
59	45.25.32 41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	17,500	7,00	122,50
		"0,25*35,0*2 =" 17,500		17,500		
		Medzisúčtet		17,500		
		" + V 21 " 0,25*35,00*2		17,500		
60	45.25.32 41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	17,500	2,50	43,75
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, výplne</b>						<b>252,00</b>
237	61598112.2	Obklad vonkajších stien ( vencov) izol.doskami (lignopor . alt. : polyst.)	m2	26,250	9,60	252,00
		" vonk. plochy V " 35,00*0,25*3		26,250		
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce</b>						<b>9 384,20</b>
102	45.11.11 97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	28,336	6,50	184,18
		" + " 28,336		28,336		
103	45.11.11 97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	255,024	0,30	76,51
		" + " 28,336*9		255,024		
104	45.11.11 97913-1409	Poplatok za uložen. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	28,336	17,50	495,88
106	45.11.11 98101-1313	Demolácia budov murov. na maltu MVC postup. rozoberaním s podielom 20%	m3	-895,500	6,50	-5 820,75
238	981011415	Demolácia budov z tehál , kameňa , z prost. bet. , postup. rozoberaním s podielom konštr. nad 25% do 30%, - 0,57000t	m3	599,580	24,04	14 413,90
		" v.č.A27-A29 " 12,85*8,60*(2,50+0,35)		314,954		
		" + od priem. H.H. zákl./SP. HR. podl., do -0,40 "				
		12,85*8,60*(0,60-0,40)		22,102		
		" poval priestor " 12,85*9,10*4,185*0,50		244,686		
		" zákl. konštr. od -0,60 do -1,05 " 12,85*0,90*(1,05-0,60)*2		10,409		

## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

Objekt: SO 04 - Strnádka - Administratívna prístavba

Časť: 1.2 - Stavebná časť ( ZL.č.8 , 2. naviac práce )

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

Miesto: Borský Sv. Jur

Spracoval: Németh Pavol

Dátum: 29. 4. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		(3,60-0,20)*0,75*(1,05-0,60)*2		2,295		
		(3,60-0,20)*0,55*(1,05-0,60)*2		1,683		
		(7,20-0,20)*0,75*(1,05-0,60)*1		2,363		
		" + komín " 0,50*0,50*4,35		1,088		
		Medzisúččet (obostav. priestor od UT/-1,05 )		599,580		
		"objemy konštr./ zákl." 10,409+2,295+1,683+2,363+1,088		17,838		
		" murivo " (12,85*2-3,05)*0,70*(0,60+2,10)		42,809		
		3,05*0,45*2,70		3,706		
		7,20*0,55*2,70		10,692		
		(3,50+3,30)*0,55*2,70		10,098		
		(3,60+3,90)*0,35*2,70		7,088		
		(3,05+4,20+3,95)*0,15*2,70		4,536		
		9,10*0,15*4,185*0,5		2,856		
		" komín " 0,50*0,50*4,35		1,088		
		" otv. " -(1,20*1,35*5+1,20*1,30*2)*0,70		-7,854		
		-(1,20*1,30+0,90*2,00)*0,45		-1,512		
		-0,90*0,55*2,00*2		-1,980		
		-0,80*2,00*(0,15+0,35*2)		-1,360		
		Medzisúččet		88,005		
		" strop. koštr. " 12,85*8,60*0,35		38,679		
		" krokve a krytina " 12,85*6,20*2*0,06		9,560		
		" + pomúr. a trámy " 2,40		2,400		
		" podlahy " (11,30+27,30+27,20+16,20)*0,20		16,400		
		Medzisúččet		67,039		
		" podiel konštr. v % " (88,005+67,039)/5,9958		25,859		
		" 599,58 m3op s podielom konštr. 25,859 % " 599,58		599,580		
107	45.21.6 99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	7,662	4,50	34,48

**PSV Práce a dodávky PSV 2 245,67**

**763 Konštrukcie - drevostavby 1 280,19**

144	45.41.10 76313-6090	Montáž nosnej konštr. Rigips kazetového podhľadu, hrana E15	m2	70,669	7,50	530,02
		" + m.č. 101 " 4,32*2,415+1,60*0,585		11,369		
		" m.č. 103 a 104 " 33,18+26,12		59,300		
		Súčet		70,669		
145	45.41.10 76313-6095	Montáž kaziet Rigips, hrana E15	m2	70,669	2,00	141,34
146	26.65.11 595 9C2002	Kazeta sadrokartónová Casostar	m2	70,669	4,40	310,94
		* Balenie: 2,88 m2				
147	26.65.11 595 9C2022	Nosné prvky a príslušenstvo kazetového podhľadu	m2	70,669	4,00	282,68

## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

**Objekt:** SO 04 - Strnádka - Administratívna prístavba

**Časť:** 1.2 - Stavebná časť ( ZL.č.8 , 2. naviac práce )

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

Miesto: Borský Sv. Jur

Spracoval: Németh Pavol

Dátum: 29. 4. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
150	45.42.13 99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	12,674	1,20	15,21

**767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 459,50**



238	76799510.3	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 20 kg / ks prvku	kg	115,000	3,15	362,25
		" rošt. z tenkost. profilov 50/50/3 mm " 115		115,000		
239	15442466301	Profil ocelový 50x50 mm hr. steny 3 mm , tenkostenný uzavretý	t	0,115	810,00	93,15
203	45.42.12 99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	4,554	0,90	4,10

**783 Nátery 505,98**

221	45.44.22 78378-2303	Nátery tesárskych konštr. Wolmanitom CB	m2	213,201	2,25	479,70
		" podľa pol.č. 136 a pol. 221 / + 10 % " 341,368*0,10		34,137		
		" + lata 50/40 " (0,05+0,04)*2*636,20		114,516		
		" + lata 50/50 " 0,05*4*322,74		64,548		
		Súčet		213,201		
240	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné -	m2	6,000	4,38	26,28
		" tenkost. prof. " 6,00		6,000		

**Celkom 13 295,00**

Príloha č.2 ZL8 - fotodokumentácia

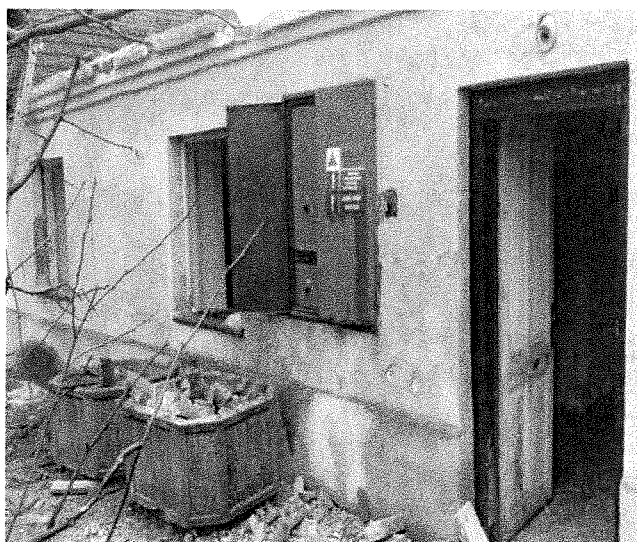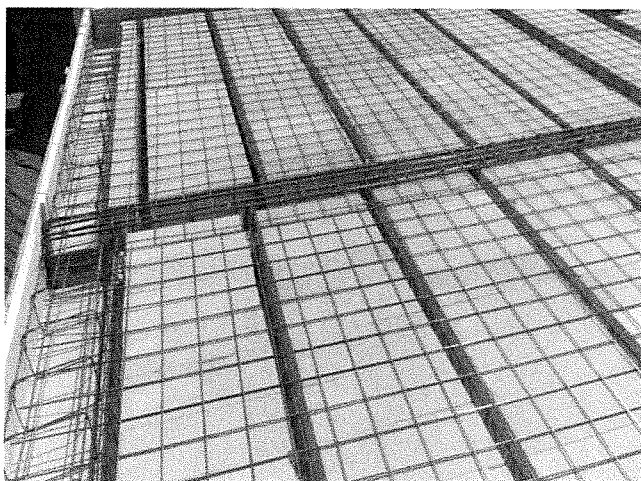

Rekonštrukcia a  
modernizácia objektov DSS  
Borský Svätý Jur

## ZMENOVÝ LIST

č. 9

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

F K L a brat, spol. s r.o.

Zástupca:

Bc. Nadežda Srnčíková  
Peter Sedláčik

Zástupca:

František Krchňavý

Odoslané:

3.5.2017

E-mail

X

Osobne

V súlade s uzatvorenou ZoD:

zo dňa 20.10.2016

**Predmet** (obsah, rozsah zmeny alebo viacpráce, vplyv na termín, návrh na zmenu príslušných ust. ZoD):

SO 02 - Pristavba Stavebná časť naviac práce

**Odôvodnenie:**

Projektová dokumentácia uvádza v časti nad skladom zdravotníckeho materiálu zdemontovať plochú strechu, ktorá v skutočnosti bola šikmá, opatrená plechovou krytinou a nahradiť novou sedlovou. Na zrealizovanie novej sedlovej strechy bolo potrebné vybrať časť muriva, jestvujúci komín, plecovú krytinu a zhotoviť železobetónové vence, ktoré výkaz výmer neobsahoval. Projektová dokumentácia uvádza búranie dlažby balkóna vrátane poteru, zateplenie podhľadu balkónu s EPS-F hr. 30 mm, novú hydroizoláciu z fatrafołu, ktoré výkaz výmer neobsahoval. Strehca nad kotolňou, dielňou a skladom čistého prádla bola z AZC krytiny, ktoré projektová dokumentácia a výkaz výmer neobsahoval.

Prílohy:

č. 1 rozpočet ZL9, príloha č. 2 fotodokumentácia

**Cena:**

6 294,00 Eur s DPH

**Termín:**

s dopadom na termín - prerušenie o14

Pripravil:

Stanislav Pavlík, stavbyvedúci

Dátum:

3.5.2017

Za zhotoviteľa:

Podpis a  
pečiatka:

František Krchňavý v.r.

Za objednávateľa:

Podpis a  
pečiatka:

Peter Sedláčik v.r.

Za stavebný dozor:

Podpis a  
pečiatka:

Ing. Ondrej Danada v.r.

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce	JKSO	
Názov objektu	SO 02 - Prístavba	EČO	
Názov časti	1.2 - Stavebná časť ( ZL.č. 9 - 2. naviac práce )	Miesto	Borský Sv. Jur
Objednávateľ	TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01	IČO	
Projektant	ING. JANA VALENTOVÁ	IČ DPH	
Zhotoviteľ	FKL a brat s.r.o., Hviezdoslavova 21, 95611 Ludanice		
Spracoval	Németh Pavol		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
7.2 / ZL č. 9	02.05.2017	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	646,53	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	2 069,70	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	506,28	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	2 022,49	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		5 245,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		Pečiatka		D		
Objednávateľ		Pečiatka		Celkové náklady		
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22	5 245,00
Dátum a podpis	3.5.2017	Ing. Ondrej Danada v.r.		24	DPH 20,00 % z 5 245,00	1 049,00
Dátum a podpis	3.5.2017	František Krchňavý v.r.		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>6 294,00</b>
Dátum a podpis				E		Prípochy a odpočty
				26	Dodávky zadávateľa	0,00
				27	Kľzavá doložka	0,00
				28	Zvýhodnenie + -	0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

Objekt: SO 02 - Pristavba

Časť: 1.2 - Stavebná časť ( ZL.č. 9 - 2. naviac práce )

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

Miesto: Borský Sv. Jur

Spracoval: Németh Pavol

Dátum: 2. 5. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>646,53</b>	<b>2 069,70</b>	<b>2 716,23</b>	<b>2,034</b>	<b>3,778</b>
4	Vodorovné konštrukcie	75,66	54,59	130,25	1,005	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, výplne	373,95	298,43	672,38	0,971	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce	196,92	1 716,68	1 913,60	0,057	3,778
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>506,28</b>	<b>2 022,49</b>	<b>2 528,77</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
712	Izolácie striech	216,68	253,30	469,98	0,000	0,000
765	Krytiny tvrdé	250,00	1 500,00	1 750,00	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,00	124,79	124,79	0,000	0,000
783	Nátery	39,60	144,40	184,00	0,000	0,000
	<b>Celkom</b>	<b>1 152,81</b>	<b>4 092,19</b>	<b>5 245,00</b>	<b>2,034</b>	<b>3,778</b>

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

Objekt: SO 02 - Prístavba

Časť: 1.2 - Stavebná časť ( ZL.č. 9 - 2. naviac práce )

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

Miesto: Borský Sv. Jur

Spracoval: Németh Pavol

Dátum: 2. 5. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 2 716,23**

**4 Vodorovné konštrukcie 130,25**

106	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	0,430	85,00	36,55
107	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov , zhotovenie	m2	3,800	7,00	26,60
108	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov , odstránenie	m2	3,800	2,50	9,50
109	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,048	1 200,00	57,60

**6 Úpravy povrchov, podlahy, výplne 672,38**

112	62525162.1	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov EPS-F hr. 30 mm - štandardné riešenie0	m2	14,380	19,10	274,66
		" balkón " 12,90+(4,60+2,80)*0,20		14,380		
113	622476100	Omietka vonkajšia silikónová Baumit hr. 1 mm	m2	14,380	8,55	122,95
114	63245046.7	Spádový poter , spádová vrstva na balkónoch , lodžiách , terasách , hr. 30 mm	m2	12,900	21,30	274,77
		" balkn " 12,90		12,900		

**9 Ostatné konštrukcie a práce 1 913,60**

115	96508181.2	Búranie dlažieb, terazzových alebo keramických , vrátane MC alebo pôteru - hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	12,900	2,95	38,06
		" balkón " 12,90		12,900		
116	962032631	Búranie komínov, muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	1,800	25,00	45,00
117	941954261	Montáž lešenia vysunutého z otvorov alebo strešnej konštrukcie s podopretím vo výške do 20 m	m2	18,000	5,50	99,00
118	941954292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia	m2	18,000	1,50	27,00
119	941954841	Demontáž lešenia vysunutého	m2	18,000	3,00	54,00
120	97901-1111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 1. podlažie	t	42,648	8,00	341,18
		" podľa v.v. pol.č,22 správne : " 4,35+34,52		38,870		
		" + naviac " 3,778		3,778		
		Súčet		42,648		
121	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	42,648	5,30	226,03
22	45.11.11 97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,864	6,50	64,12
		"- podľa vv : 4,35+34,52=38,87"		38,870		
		" - podľa pôv. rozp , množstvo spolu " -32,784		-32,784		
		" + naviac " 3,778		3,778		
		Súčet naviac		9,864		
23	45.11.11 97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	88,776	0,30	26,63
		" + " 9,864*9		88,776		

## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

Objekt: SO 02 - Prístavba

Časť: 1.2 - Stavebná časť ( ZL.č. 9 - 2. naviac práce )

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

Miesto: Borský Sv. Jur

Spracoval: Németh Pavol

Dátum: 2. 5. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
24	45.11.11 97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,864	6,50	64,12
25	45.11.11 97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	59,184	0,50	29,59
" + " 9,864*6				59,184		
26	45.11.11 97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	9,864	17,50	172,62
27	45.21.6* 99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	-27,537	4,50	-123,92
122	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu doterajších objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	29,571	28,75	850,17
" pôv. / odpoč. množstvo " 27,537				27,537		
" + naviac " 2,034				2,034		
Súčet				29,571		

**PSV Práce a dodávky PSV 2 528,77**

**712 Izolácie striech 469,98**

123	71237007.0	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou - so zvarením spoju	m2	14,000	3,75	52,50
" balkón " 12,90				12,900		
" + vyvedenie na st. " (4,60+2,80)*0,15				1,110		
" + - " -0,01				-0,010		
Súčet				14,000		
124	2833000150	FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	m2	15,600	7,15	111,54
125	712370401	Pripevnenie povlakovej krytiny - prikotvením	ks	50,000	0,42	21,00
126	2832990600	FATRAFOL kotviaca technika - rozpemý nit do betónu	ks	50,000	0,18	9,00
127	71297341,0	Kútový alebo nárožný uholník z hrubopoplastovaného plechu	m	7,400	6,50	48,10
4,60+2,80				7,400		
128	71297378.0	Stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ do 50 mm	m	7,400	7,50	55,50
129	71297389.0	Oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ do 250 mm	m	4,600	14,65	67,39
130	712973850	Oplechovanie okraja odkvapovou - záveternou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 330 mm	m	2,800	15,50	43,40
131	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	28,000	0,42	11,76
2*14,00				28,000		
132	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m2	15,600	1,00	15,60
133	6936651600	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 500	m2	15,600	1,50	23,40
134	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	4,592	2,35	10,79

**765 Krytiny tvrdé 1 750,00**

## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

Objekt: SO 02 - Prístavba

Časť: 1.2 - Stavebná časť ( ZL.č. 9 - 2. naviac práce )

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o., Hviezdoslavova 21, 95611 Ludanice

Miesto: Borský Sv. Jur

Spracoval: Németh Pavol

Dátum: 2. 5. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
135	765323-DC	Demontáž , zvislá a vodorovná doprava , uloženie a polatok - AZC krytiny	m2	100,000	17,50	1 750,00

### 767 Konštrukcie doplnkové kovové 124,79

136	76733180.1	Demontáž striešky zo steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu	ks	1,000	3,39	3,39
137	767392802	Demontáž krytín striech z plechov	m2	23,800	2,58	61,40
138	767392801	Rozrezanie plechov hr. do 10 mm	m	12,000	5,00	60,00

### 783 Nátery 184,00

139	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	20,000	1,35	27,00
		" Balkón N a S " 4,67		4,670		
		" zábradlie " (4,55+2,75)*1,05*2		15,330		
		Súčet		20,000		
140	78390481P1	Odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	20,000	0,60	12,00
141	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické - základný	m2	20,000	2,15	43,00
142	7832251P2	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické , jednonás. 1x s emailov.	m2	20,000	5,10	102,00

**Celkom 5 245,00**

Príloha č.2 ZL č.9 fotodokumentácia



Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

F K L a brat, spol. s r.o.

Zástupca:

Bc. Nadežda Srnčíková  
Peter Sedláčik

Zástupca:

František Krchňavý

Odoslané:

4.5.2017

E-mail

X

Osobne

V súlade s uzatvorenou ZoD:

zo dňa 20.10.2016

**Predmet** (obsah, rozsah zmeny alebo viacpráce, vplyv na termín, návrh na zmenu príslušných ust. ZoD):

SO 01 - Kaštieľ Stavebná časť ( ZL.č.10 , navyiac práce )

**Odôvodnenie:**

Pri búrní omietok bolo zistené, že omietky v priestoroch I.NP SO 01 vykazujú niekoľko vrstiev v hrúbke od troch do desiatich centimetrov čo je väčšia hrúbkach ako bolo uvažované vo výkaze výmer a sú aplikované nevhodným spôsobom na dodatočne vkladanej zvislej izolácii proti vlhkosti, čím sa vzliňajúca vlhkosť dostáva až ku stropným konštrukciám a potrebné je preto odstránenie omietok vrátane izolácie v celej výške miestností vrátane nových omietok. Pre osadenie lapača tukov bolo potrebné zrealizovať výkop v časti kuchyne, čo výkaz výmer neobsahuje. Po odokrytí a posúdení trámového stropu SO 01 v podkroví bola navrhnutá nová nosná konštrukcia v projekte statiky, čo má za následok zmenu tvaru a oceľovej výstuže. Počas búracích prác podlahy v miestnosti č.112 boli obnažené nosné stĺpy, ktoré vykazovali značné narušenie a na základe obhliadky statika boli stužené obetónovaním s vloženou oceľovou výstužou. Projektová dokumentácia ani výkaz výmer neobsahuje murivo a prekklady v miestnosti č.117 (chodba) na I.NP pre nový dverný otvor a prechod do m.č.116 (podbránie).

Prílohy:

č. 1 rozpočet ZL10, príloha č. 2 fotodokumentácia

Cena:

25 920,00 Eur s DPH

Termín:

s dopadom na termín - prerušenie o 28 dní

Prípravil:

Stanislav Pavlík, stavbyvedúci

Dátum:

4.5.2017

Za zhotoviteľa:

Podpis a  
pečiatka:

František Krchňavý v.r.

Za objednávateľa:

Podpis a  
pečiatka:

Peter Sedláčik v.r.

Za stavebný dozor:

Podpis a  
pečiatka:

Ing. Ondrej Danada v.r.

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO 01 - Kaštieľ</b>	EČO	
Názov časti	<b>1.1 - Stavebná časť ( ZL.č.10 , naviac práce )</b>	Miesto	Borský Sv. Jur
Objednávateľ	TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01	IČO	
Projektant	ING. JANA VALENTOVÁ	IČ DPH	
Zhotoviteľ	FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice	31 104 266	SK2020419104
Spracoval	Németh Pavol	CPV	
	Rozpočet číslo	Dňa	CPA
	1.1 / ZL.č.10	04.05.2017	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	4 507,64	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	17 092,36	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		21 600,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		Dátum a podpis		Pečiatka		D		Celkové náklady	
						23	Súčet 7, 12, 19-22		21 600,00
Objednávateľ		Dátum a podpis		Pečiatka		24	DPH 20,00 % z 21 600,00		4 320,00
						25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>		<b>25 920,00</b>
Zhotoviteľ		Dátum a podpis		Pečiatka		E		Prípočty a odpočty	
						26	Dodávky zadávateľa		0,00
						27	Kľzavá doložka		0,00
						28	Zvýhodnenie + -		0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

Objekt: SO 01 - Kaštieľ

Časť: 1.1 - Stavebná časť ( ZL.č.10 , naviac práce )

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

Miesto: Borský Sv. Jur

Spracoval: Németh Pavol

Dátum: 4. 5. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>4 507,64</b>	<b>17 092,36</b>	<b>21 600,00</b>	<b>28,652</b>	<b>47,522</b>
1	Zemné práce	0,00	42,18	42,18	0,000	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	664,60	469,09	1 133,69	5,239	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	2 786,98	3 517,34	6 304,32	17,291	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, výplne	173,06	757,15	930,21	6,122	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce	883,00	12 306,60	13 189,60	0,000	47,522
	<b>Celkom</b>	<b>4 507,64</b>	<b>17 092,36</b>	<b>21 600,00</b>	<b>28,652</b>	<b>47,522</b>

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

Objekt: SO 01 - Kaštieľ

Časť: 1.1 - Stavebná časť ( ZL.č.10 , naviac práce )

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

Spracoval: Németh Pavol

Miesto: Borský Sv. Jur

Dátum: 4. 5. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 21 600,00**

**1 Zemné práce 42,18**

330	130201001	Výkop jamy a rýhy v horn. tr.3 , do 30 m3 - ručne	m3	1,000	31,73	31,73
" pre lapač tukov " 1,00				1,000		
6	45.11.21 16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	1,000	1,20	1,20
7	45.11.21 16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	1,000	4,00	4,00
8	45.11.21 16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	1,000	4,50	4,50
9	45.11.24 17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1,000	0,75	0,75

**3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 133,69**

331	319201311	Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 30 mm	m2	6,500	5,20	33,80
" časť. ostení po vybúr. otvorov " 6,5				6,500		
332	34923181P1	Primurovka ostenia z tehál vo vybúraných otvoroch nad 80 do 150 mm	m2	5,600	38,10	213,36
333	34923182P1	Primurovka ostenia z tehál vo vybúraných otvoroch nad 150 do 300 mm	m2	1,400	60,50	84,70
334	34029112.1	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám	m	27,300	4,90	133,77
2,70*3+3,20*6				27,300		
335	34029112P2	Dodatočné ukotvenie - zviazane nosného múriva (prístavby) k tehelným konštrukciám	m	5,000	9,50	47,50
2,50*2				5,000		
336	340239212	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	2,500	29,40	73,50
" m.č. 108 / komín prieduch .." (0,75+0,50)*2,00				2,500		
337	317121151	Montáž prekladu do pripravených rýh svetl. otvoru do 1050 mm	ks	5,000	7,00	35,00
" pre dv. a komín. otvory " 4+1				5,000		
338	5934113100	Keramický predpätý preklad KPP 12 120x65x1250 mm	ks	5,000	9,00	45,00
14	45.21.72 31712-1251	Montáž prefa prekladu sv. do 180 cm do pripravených rýh	kus	7,000	7,50	52,50
" + pre úpravy pôv. dv. otvorov " 3+4				7,000		
339	5934113200	Keramický predpätý preklad KPP 12 120x65x1500 mm	ks	7,000	10,88	76,16
340	330311711	Betón stĺpov a pilierov hranatých prostý tr.C 16/20	m3	0,864	85,00	73,44
" obbetonovanie " 5,40*0,08*2,00				0,864		
341	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m , zhotovenie	m2	10,800	18,05	194,94
5,40*2,00				10,800		
342	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m , odstránenie	m2	10,800	2,65	28,62

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

Objekt: SO 01 - Kaštieľ

Časť: 1.1 - Stavebná časť ( ZL.č.10 , naviac práce )

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

Spracoval: Németh Pavol

Miesto: Borský Sv. Jur

Dátum: 4. 5. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
343	331362021	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých zo zváraných sietí KARI	t	0,036	1 150,00	41,40

## 4 Vodorné konštrukcie 6 304,32

344	45231113P1	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15 - vrátane zriadenie a odstránenie debnenia	m3	0,420	105,00	44,10
		" lapač tukov " 0,42		0,420		

36	45.25.32 41132-1313	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20	m3	4,399	85,00	373,92
		"Vyrovn. vrstva na 2.NP : +14,62 m2 " 14,62*0,16		2,339		
		" + rebro " 10,30*0,40*0,50		2,060		
		Súčet		4,399		

345	41335110.7	Debnenie rebra ŽB dosky - zhotovenie	m2	10,700	17,50	187,25
		(10,30+0,40)*0,50*2		10,700		

346	41335110.8	Debnenie rebra ŽB dosky - odstránenie	m2	10,700	3,75	40,13
-----	------------	---------------------------------------	----	--------	------	-------

347	41335121P5	Podporná konštrukciavýšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - zhotovenie	m	9,000	20,00	180,00
-----	------------	---	---	-------	-------	--------

348	41335121P6	Podporná konštrukcia výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - odstránenie	m	9,000	5,00	45,00
-----	------------	---	---	-------	------	-------

349	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	3,521	1 290,00	4 542,09
		" upr. výkr. B2-3 " (2185+1336)*0,001		3,521		

37	45.25.32 41136-2021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	t	-1,100	1 150,00	-1 265,00
		" vyrovn. doska podľa v.č. B2-3 spolu " -1,10		-1,100		

350	3-767995385	Výroba OK - nad 20 do 300 kg/ks prvku , st. zložitosti 1 ( rez , zváranie , ..)	kg	1 891,000	1,02	1 928,82
		" podľa pol. č. 42-44 spolu " (0,553+0,603+0,735)*1000		1 891,000		

46	45.25.32 41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20	m3	1,256	85,00	106,76
		" V 21 / skutočnosť : " 71,40*0,375*0,25		6,694		
		"V21 0,375*0,25*58 =" -5.438		-5,438		
		Súčet		1,256		

47	45.25.32 41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	6,700	7,00	46,90
		"V21" 0,25*2*(71,40-58)		6,700		

48	45.25.32 41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	6,700	2,50	16,75
----	---------------------	---	----	-------	------	-------

49	45.25.32 41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10505	t	0,048	1 200,00	57,60
		"0,144+0,062=" 0.206/58*(71,40-58)		0,048		

## 6 Úpravy povrchov, podlahy, výplne 930,21

351	612422391	Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky opravy vnútorných vápenných omietok stien opravenej plochy nad 10 do 30 %	m2	1 081,640	0,86	930,21
		" podľa pol. č. 68 " 1081,64		1 081,640		

## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

Objekt: SO 01 - Kaštieľ

Časť: 1.1 - Stavebná časť ( ZL.č.10 , naviac práce )

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

Spracoval: Németh Pavol

Miesto: Borský Sv. Jur

Dátum: 4. 5. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce</b>				<b>13 189,60</b>
120	45.11.11 96606-7111	Rozobratie plotov v. do 2,5m z tyčí, lát, dosák, plech, plet	m	-3,000	5,00	-15,00
352	9-3421220P1	Demontáž plotového diela - steny zo železobetónu do 1,50 t (, ... 1,000 t )	ks	1,000	50,00	50,00
130	45.11.11 97403-1164	Vysekávanie rýh v tehelnom murive hl. do 15 cm š. do 15 cm	m	16,750	5,00	83,75
		"pre dosku Dsch"				
		" + pre keran. preklady " 1,25*5+1,50*7		16,750		
140	45.11.11 97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	m2	-220,000	2,50	-550,00
353	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	120,000	2,85	342,00
354	97802119P1	Otlčenie cementových (a z MVC - hr. 3-5 cm) omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 %, -0,072 t	m2	384,000	5,50	2 112,00
355	97802119P2	Otlčenie cementových (a z MVC - hr. 5-7 cm) omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 %, -0,108 t	m2	24,400	6,50	158,60
		" kuch. nad obkladom " 24,40		24,400		
356	978071211	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej zvislej , - 0,07300t	m2	96,000	4,50	432,00
357	962031132	Búranie priečok z tehál pálených , plných hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	20,200	2,90	58,58
		" m.č. 119 " 20,20		20,200		
358	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom , -2,20000t	m3	1,500	70,54	105,81
		1,00*1,00*0,75*2		1,500		
359	966055121	Vybúranie ríms (konzol. dosky ) zo železobetónu vyložených nad 500 mm , -0,18700t	m	17,600	17,90	315,04
360	966079883	Prerušenie oceľového profilu prierezu do 1500 mm2 (l v. 120 mm )	ks	11,000	5,50	60,50
361	966079991	Priplatok k cene -9871 za každých ďalších 500 mm2 prierezu	ks	11,000	2,02	22,22
141	45.11.11 97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	49,471	8,00	395,77
		" + : HSV + PSV spolu " 47,522+1,949		49,471		
362	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	505,900	5,30	2 681,27
		456,429+49,471		505,900		
142	45.11.11 97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	49,471	6,50	321,56
143	45.11.11 97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	445,239	0,30	133,57
		49,471*9		445,239		
144	45.11.11 97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	49,471	6,50	321,56
145	45.11.11 97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	296,826	0,50	148,41

## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - stavebné práce

Objekt: SO 01 - Kaštieľ

Časť: 1.1 - Stavebná časť ( ZL.č.10 , naviac práce )

Objednávateľ: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Starohájska 10, 917 01

Zhotoviteľ: FKL a brat s.r.o.,Hviezdoslavova 21,95611 Ludanice

Spracoval: Németh Pavol

Miesto: Borský Sv. Jur

Dátum: 4. 5. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		49,471*6		296,826		
146	45.11.11 97913-1409	Poplatok za uložen. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	49,471	17,50	865,74
147	45.11.11 97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	1,000	10,00	10,00
		" výkop pre lapač tukov " 1,00		1,000		
148	45.21.6 99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	-178,723	4,50	-804,25
		" 3/4 z celkového množstva spolu : " 825,50/4*3		619,125		
		" z toho v doh. rozp. : - " -797,848		-797,848		
		Súčet		-178,723		
364	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu doterajších objektov vrátane vonkajších plášťov	t	206,625	28,75	5 940,47
		" + 1/4 spolu nad 6 m ... " (797,848+28,652)/4*1		206,625		

**Celkom**

**21 600,00**

Príloha č.2 ZL 10 fotodokumentácia



