

Návrh obchodných podmienok

Zmluva o dielo č. 27/2014/AR

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I.

ZMLUVNE STRANY

1. Objednávateľ

Názov a adresa: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Starohájska 10
917 01 Trnava

Zastúpený: Ing. Tibor Mikuš, PhD., predseda

IČO: 378 36901

DIČ: 2021628367

IBAN: SK85 0200 0000 0029 7602 5153
SK18 8180 0000 0070 0050 1106

č. tel.: 033/555 9 111

č. faxu: 033/555 9 115

osoba oprávnená konať:
a) vo veciach technických: Ing. Gabriela Hrebíková
(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Názov a adresa: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Mokrán záhon 4
821 04 Bratislava

Zastúpený: Lucia Glosiková – prokurista, Ing. Martin Urík – technický riaditeľ

osoby oprávnené konať vo veciach:

- a) zmluvných: Lucia Glosiková, Ing. Martin Urík
b) technických: Ing. Martin Urík

IČO: 00 896 225

DIČ: 20 20 29 41 44

IČ DPH: SK 20 20 29 41 44


IBAN: SK58 1100 0000 0026 2304 3487

č. tel.: 02/57101710

č.faxu: 02/57101720

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 307/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

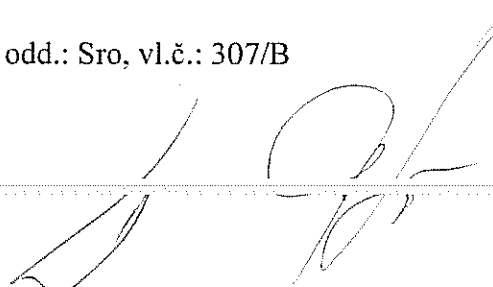


II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela a to realizácia doplnujúcich a nových stavebných prác vyplývajúcich z nepredvídateľných okolností súvisiacich s realizáciou stavby: **„Prístavba Vlastivedného múzea v Galante – stavebné práce“**
2. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy bolo verejné obstarávanie postupom pre podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhu podľa § 101 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Rozsah predmetu zmluvy je daný v Prílohe č. 1 - rozpočet.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s požiadavkami Objednávateľa riadne a včas vykonať dielo a odovzdať dielo Objednávateľovi.
Objednávateľ sa zaväzuje dielo riadne dokončené prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
5. Miesto realizácie prác: Vlastivedné múzeum v Galante
6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s obsahom, rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

III. KVALITA PREDMETU DIELA

1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl.II., nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu, alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok.
3. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela dokumentmi:
 - a) správou o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní alebo povolení zmeny stavby pred dokončením;
 - b) predložením potvrdených realizačných projektov so zakreslením zmien a odchýlok od overenej dokumentácie v stavebnom konaní;
 - c) zápsmi o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie, zápsmi o skúškach zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach;
 - d) zápsmi, protokolmi a osvedčeniami o vykonaných skúškach použitých materiálov (overovacie kontrolné skúšky tesnenia, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, zaťažovacie skúšky, protokoly o miere zhutnenia a i.), prevádzkovým poriadkom;
 - e) osvedčeniami o akosti použitých materiálov;
 - f) kópiami zo stavebného denníka;
 - g) vyplneným skúšobným a kontrolným plánom podľa §13 zákona č. 254/1998 Z. z. s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách;



- h) dokladmi o preukázaní zhody, atestmi, certifikátmi použitých výrobkov na zhotovenom diele;
- i) potvrdeniami správcu skládky o prijatí stavebných odpadov vo faktúrovanom množstve;
- j) potvrdeniami o odstránení vád a nedorobkov (v prípade ak boli zistené);
- k) preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce.
- l) plánom užívania verejnej práce (manuál užívania stavby) podľa §14 zákona č. 254/1998 Z. z., v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutím záručnej doby.

IV. CENA DIELA


1. Cena diela bolo stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania uvedeného v čl. II. bod 2. tejto zmluvy vo výške: 114 463,58,- € vrátane DPH v členení:

Cena diela celkom bez DPH: 95 386,32 €
20% DPH: 19 077,26 €

Cena diela celkom s DPH: 114 463,58 €

slovom: stoštrnásťtisícštyristošesťdesiattri EUR 58/100

2. Podrobná špecifikácia ceny diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy – rozpočet stavby.
3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie tejto zmluvy a že pri stanovení ceny uvedenej v tejto zmluve:
 - a) vychádzal z projektovej dokumentácie
 - b) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien v rozsahu uvedenom v tejto zmluve,
 - c) v dohodnutých zmluvných podmienkach sú uplatnené všetky požiadavky na riadne splnenie diela.
4. Cena diela dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné pri realizácii diela, alebo potrebné k prevzatíu diela a jeho odovzdaníu do užívania.
5. Cena dohodnutá v bode 1. zahŕňa náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvantitatívnych, kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov, a to najmä:
 - a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
 - technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky,
 - technických normách a predpisoch platných pre SR ako člena Európskej únie,
 - normách a technických podmienkach uvedených v projekte pre stavebné povolenie a
 - výzva na priame rokovacie konanie,
 - b) podmienok realizácie diela:

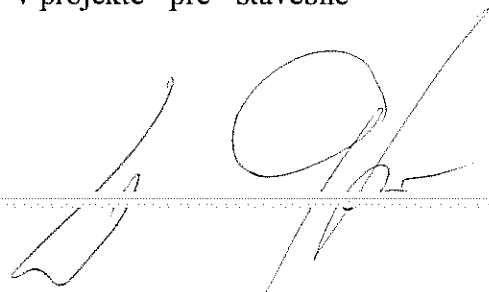

- obstaranie, vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie zariadenia staveniska počas doby výstavby v zmysle čl. V tejto zmluvy,
- vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií s výnimkou prípravy a vykonania komplexného vyskúšania a garančných skúšok,
- úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela, - úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby,
- náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu a stavebnej sute
- náklady na odvoz prebytočného materiálu
- náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk
- náklady na stráženie staveniska a stavby
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení
- náklady vynaložené na požiarnu ochranu
- poistenie diela, t. j. stavby i osôb na nej pracujúcich
- colné a dovozné poplatky
- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu
- náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v nepriaznivom počasi
- náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií, náklady na dočasné dopravné značenie počas výstavby
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí
- náklady spojené s prípravou staveniska, vytýčením IS a oplotením a ochranou staveniska
- náklady na vypracovanie plánu užívania verejnej práce

Všetky v tomto bode uvedené náklady súvisiace s prevádzkou stavby sú v cene diela podľa čl. IV tejto zmluvy, kalkulované iba počas doby výstavby v zmysle čl. V tejto zmluvy o dielo.


6. Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok, boli predložené:

a) rozpočet stavby (príloha č. 1)

b) projekt stavby a definícia výkonov podľa pokynov objednávateľa

Pri rozporoch v týchto dokumentoch platí rozpočet stavby.

7. Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zámenu materiálu a Zhotoviteľ je viazaný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zámenu materiálu musia byť vykonané písomnou formou (napr. zápisom v stavebnom denníku). Zhotoviteľ má právo na prípadnú úhradu preukázateľných nákladov vynaložených na zabezpečenie pôvodne uvažovaného materiálu pre zhotovenie diela, pokiaľ k zámene dôjde až počas zabudovávania materiálov, prípadne 1 mesiac pred ich zabudovávaním (záväzná objednávacia doba). Uvedené skutočnosti musia byť odsúhlasené zástupcom Objednávateľa uvedeným v čl. I.
8. Bez písomného súhlasu Objednávateľa a projektanta nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o



ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje vady a nedorobky. Zámenu materiálov, výrobkov za Objednávateľa môžu potvrdiť len osoby uvedené v čl. I. tejto zmluvy, a to písomne (listom), alebo zápisom do stavebného denníka.


9. V prípade, že pri realizácii diela príde k zmenám alebo redukcii diela na základe požiadaviek Objednávateľa, je Objednávateľ povinný odovzdať Zhotoviteľovi súpis týchto zmien, ktoré Zhotoviteľ ocení podľa jednotkových cien upravených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Ak nie je možné tieto zmeny oceniť týmto spôsobom z dôvodu, že príslušná jednotková cena nie je uvedená v Prílohe č.1, je možné, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, spracovať individuálnu kalkuláciu jednotkovej ceny spôsobom uvedeným v bode 10 s podmienkou, že výšku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny písomne odsúhlasí Objednávateľ.
10. Spôsob ocenenia zmien uvedených v bode 9:
 - a) ceny materiálov sa uplatnia podľa cien výrobcu alebo dodávateľa platných v deň obstarania,
 - b) ceny strojov a ostatné priame náklady (OPN) sa uplatnia podľa cien uvedených v rozpočte (Príloha č. 1) resp. na základe preukázateľných skutočných nákladov.
11. Ak sa vyskytnú rozpory v ocenení, platí nasledovné:
 - ak nesúhlasí cena s jednotkovými cenami v zisťovacom protokole, tak platí jednotková cena uvedená v ponukovej cene z oceneného výkazu výmer s výnimkou položiek, ktoré Zhotoviteľ neoceníl, ale sú súčasťou diela.

V. ČAS PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy v dohodnutom čase:
Termín začatia prác: **do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy**
Termín ukončenia stavby: **do 25.6.2014, vypratanie staveniska do 3 dní od ukončenia stavby**
2. Dodržanie termínu podľa bodu 1 tohto článku je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z viny Objednávateľa došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, na ktorú bola realizácia diela prerušená.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne zhotoviť dielo v rozsahu podľa článku II., v súlade s touto zmluvou, a s jeho ponukou predloženou v rámci verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy, v dohodnutej lehote.
4. Objednávateľ upozorňuje Zhotoviteľa, že dielo musí byť odovzdané a prevzaté najneskôr v termíne uvedenom v bode 1 tohto článku.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Objednávateľ uhradí cenu za predmet zmluvy na základe mesačných faktúr vystavených Zhotoviteľom
2. Zhotoviteľ je povinný ku každej vystavenej faktúre priložiť krycí list a súpis vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených v rozpočte, podľa Prílohy č. 1




k tejto zmluve, odsúhlasený technickým dozorom Objednávateľa. Všetky prílohy k faktúre musia byť podpísané a opečiatkované Zhotoviteľom a technickým dozorom Objednávateľa.

3. Súpis prác musí byť v súlade s položkami prác uvedenými v rozpočte, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo. Musí obsahovať fotodokumentáciu zrealizovaných prác, k súpisu musia byť priložené kópie stránok stavebného denníka. Zhotoviteľ predloží súpis prác na odsúhlasenie technickému dozoru Objednávateľa, ktorí sa k predloženému súpisu vyjadrí do 5 pracovných dní od jeho predloženia. Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie.
4. Zhotoviteľ má právo po odsúhlasení súpisu vykonaných prác podľa bodu 3 tohto článku vystaviť faktúru na sumu zodpovedajúcu vykonaným prácam. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce a dodávky.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom, faktúry budú zostavené prehľadne na základe súpisu vykonaných prác, písomne potvrdeného technickým dozorom Objednávateľa.
6. Splatnosť faktúry vystavenej podľa tohto článku je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
7. Faktúra bude vyhotovená v 4 rovnopisoch, bude obsahovať, pokiaľ platné právne predpisy nestanovujú inak, tieto údaje: názov, sídlo a IČO Objednávateľa a Zhotoviteľa; číslo faktúry; deň zdaniteľného plnenia; deň vystavenia faktúry a deň splatnosti faktúry; označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má finančná čiastka uhradiť; fakturovaná základná čiastka v € bez DPH, čiastka DPH v percentách a v € a celková fakturovaná suma v €; meno a podpis osoby, ktorá faktúru vystavila.
8. Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej príloh. V prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti deklarované v tejto zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na opravu, resp. prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru; v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.

VII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení tejto zmluvy s maximálnou odbornou starostlivosťou a pozornosťou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení predmetu zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa. Od pokynov Objednávateľa sa Zhotoviteľ môže bez predchádzajúceho súhlasu odchýliť len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávateľa a ak Zhotoviteľ nemôže včas dostať jeho súhlas.
2. Objednávateľ sa zaväzuje včas odovzdať Zhotoviteľovi všetky informácie, ktoré vyplynú z plnenia predmetu zmluvy a informovať ho o všetkých skutočnostiach, ktoré majú vplyv na plnenie predmetu zmluvy.
3. V záujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť.

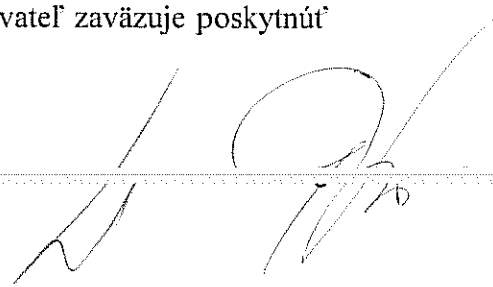

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. II a Prílohy č. 1 tejto zmluvy je predmetom činnosti Zhotoviteľa a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k ich poskytnutiu potrebné.
5. Zhotoviteľ zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť spracovania diela pre požadovaný účel.
6. Technické riešenie bude zodpovedať súčasnej technickej úrovni, v súlade s platnými zákonmi a príslušnými STN.
7. Zhotoviteľ zabezpečí splnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

VIII. PODMIENKY REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC


A Stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané dňa 27.03.2013.

B. Povinnosti a spolupôsobenie Objednávateľa

7. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru (TDI) obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
8. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať stavebné dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
9. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie technológie postupov stavby a všeobecných pravidiel bezpečnosti práce (o.i. alkohol, bezpečnostné opatrenia a pod.).

C. Povinnosti Zhotoviteľa


10. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník prostredníctvom stavbyvedúceho Radovana Dziaka, číslo oprávnenia 11419*10*, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebných denníkov vydaných MV SR a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a zákonom č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a predkladať stavebný denník technickému dozoru Objednávateľa, resp. Objednávateľovi. Súčasne je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť podrobnú fotodokumentáciu stavebných prác a odovzdať ju na požiadanie Objednávateľovi v elektronickej podobe na CD nosiči aj počas realizácie stavebných prác.
11. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.
12. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
13. Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných činností alebo častí diela, je povinný vyzvať Objednávateľa na kontrolu realizovaného diela písomne v stavebnom denníku. Z dôvodu operatívnosti v zápise oznámi vopred predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác.



14. Zhotoviteľ je povinný v súlade s §551 Obchodného zákonníka bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov daných mu Objednávateľom na vyhotovenie diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti.
16. Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania diela pre nevhodnosť Objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí Objednávateľa až do doby, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.
17. Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu realizácie diela.
19. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóny staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve.
20. Zhotoviteľ zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi Zhotoviteľa ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný všetkých pracovníkov stavby oboznámiť a zaškoliť z predpisov BOZP a zabezpečiť ich dodržiavanie počas výstavby.
21. Počas realizácie prác Zhotoviteľ nemôže znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť diela.
22. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť i odporúčania všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku.
23. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenia a pod., potrebné na realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpečí koordináciu svojich prípadných poddodávateľov.
24. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri uskutočňovaní diela nepoužívať materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami bez súhlasu oprávnených osôb. V opačnom prípade znáša Zhotoviteľ všetky dôsledky z toho vyplývajúce.
25. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na cestných úsekoch a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o bezpečnosti technických zariadení, predpisy o ochrane životného prostredia.

IX.


ODOVZDANIE A PREVZATIE PREDMETU PLNENIA

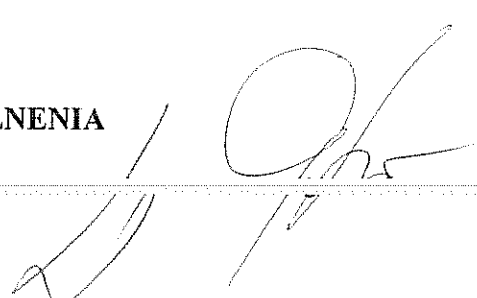

1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním diela Objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne, najmenej 5 dní vopred.
2. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela Zhotoviteľ vyhotoví v troch origináloch v slovenskom jazyku, podpísaný bude oboma zmluvnými stranami. Protokol bude minimálne obsahovať údaje o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, opis a špecifikáciu odovzdávaného diela, prípadne prílohy podľa uváženia Zhotoviteľa, pričom protokol musí jasne preukázať, že dielo bolo zhotovené a dodané podľa požiadaviek tejto zmluvy a jej príloh. Dva originály protokolu sú určené pre Objednávateľa a jeden originál pre Zhotoviteľa. Za Objednávateľa prevezme dielo Ing. Gabriela Hrebíková.
3. Súčasne s odovzdaním diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi doklady:
 - a) správu o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní alebo povolenej zmeny stavby pre dokončením,
 - b) potvrdený realizačný projekt so zakreslením zmien a odchýlok od overenej dokumentácie v stavebnom konaní,
 - c) porealizačné zameranie stavby,
 - d) zápisy o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie,
 - e) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - f) kópie zo stavebného denníka,
 - g) potvrdenie správcov skládok o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve,
 - h) doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom diele,
 - i) potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov (v prípade, ak boli zistené),
 - j) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce,
 - k) plán užívania verejnej práce (manuál užívania stavby) podľa § 14 zákona č. 254/98 Z.z., v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných úkonov, v ktorom mieste sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka boli prekontrolované 2 mesiace pred ukončením záručnej doby.
 - l) vyplnený skúšobný a kontrolný plán podľa §13. zákona č. 254/1998 Z. z. s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách,
 - m) prevádzkový poriadok
 - n) podrobnú fotodokumentáciu stavebných prác v elektronickej podobe na CD nosiči,
 - o) geometrický plán.

V prípade, že pri odovzdaní diela nebude odovzdaný niektorý z týchto dokladov, má sa za to, že dielo má vady.

4. Dielo sa považuje za ukončené dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami, návrh ktorého pripraví Zhotoviteľ.
5. Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo, resp. jeho časť, má vady brániace užívaniu, dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo, resp. časť diela, bezodkladne po odstránení zistených väd brániacich užívaniu, najneskôr v termíne určenom v zápise. Ak všeobecné záväzné predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela.



6. V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi a Objednávateľ prevezme dielo, ktoré bude mať vady a nedorobky, ktoré však nebránia užívaniu diela, budú v protokole o odovzdaní a prevzatí diela spísané všetky vady a nedorobky diela a uvedená primeraná lehota na ich odstránenie.
7. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho časti odovzdať dielo vyčistené od zvyšných materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať. Súčasne je povinný uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí objektu, ak počas realizácie prác došlo k ich poškodeniu.

X. SANKCIE

1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške:
 - 0,2 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží termín plnenia dohodnutý v čl. V. tejto zmluvy,
 - 0,03 % z dohodnutej ceny diela, resp. časti diela za každý deň omeškania v prípade omeškania s odstránením väd diela podľa čl. IX bod 5 a čl. XI. bod 10.
 - 300,- € za každý, aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratá stavenisko v lehote podľa čl. V. tejto zmluvy.
2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou platieb faktúr za dielo, má Zhotoviteľ nárok na úroky z omeškania v zmysle všeobecne záväzných predpisov.

XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas, s maximálnou odbornou starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou, verejným obstarávaním uvedeným v preambule tejto zmluvy a všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Dielo má vady najmä ak:
 - a) zhotovené dielo nezodpovedá požiadavkám dohodnutým v tejto zmluve, príslušným STN EN a záväzným predpisom,
 - b) nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - c) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - d) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa článku IX bod 3,
 - e) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa a ten na ich použitie trval.
4. Za skryté vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá Zhotoviteľ počas 60 mesiacov od odovzdania celého diela Objednávateľovi (§ 562 ods. 2 písm. c) ObZ).
5. Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je **60 mesiacov za splnenia podmienok uvedených v článku III. Bod 3. Odsek I tejto zmluvy**. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia celého diela a neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.

6. Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
7. V prípade zabezpečenia subdodávok Zhotoviteľom začína záručná doba plynúť dňom odovzdania diela Objednávateľovi.
8. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje uplatniť bezodkladne po jej zistení telefonicky, prípadne faxom a následne písomnou formou.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela ním zavinených ihneď po prijatí reklamácie podľa bodu 8 a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne. O odstránení vady diela spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú:
 - Mená zástupcov zmluvných strán,
 - Dátum odstránenia vady,
 - Podpis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia,
 - Dátum začatia a ukončenia prác na odstránení vady,
 - Celková doba trvania vady od jej oznámenia do odstránenia,
 - Vyjadrenia, či vada bránila riadnemu užívaniu diela,
 - Podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.
10. V prípade, že Zhotoviteľ odmietne podpísať zápis v zmysle bodu 9 tohto článku alebo zápis o zistených vadách v zmysle čl. IX. ods. 5, alebo nezačne s odstraňovaním väd v dohodnutej lehote, je Objednávateľ oprávnený po márnom uplynutí stanovenej jednorázovej náhradnej lehoty odstrániť vady prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
11. V prípade, že budú zistené také vady diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody a odstúpenie od zmluvy

XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

1. Zhotoviteľ zodpovedá za preukázateľne vzniknutú škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody.

XIII. PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY


1. Vlastníkom diela počas jeho realizácie je Objednávateľ
2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny podľa čl. IV bodu 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby s výnimkou zariadení uhradených Objednávateľom pred ich zabudovaním.
3. Nebezpečenstvo škody na diele ako i na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša Zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela, resp. jeho časti Objednávateľom.

XIV. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní potom, ako sa o porušení dozvedela.
2. Objednávateľ je tiež oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak:
 - výkony Zhotoviteľa sú vykonané nekvalitne a nezodpovedajú požiadavkám podľa tejto zmluvy,
 - sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením termínu pre ukončenie realizácie diela,
 - Zhotoviteľ nie je schopný preukázateľne plniť túto zmluvu,
 - je na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, je v reštrukturalizačnom konaní alebo v likvidácii
 - Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote.
3. Pre určenie lehoty uvedenej v bode 1. tohto článku je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia.
4. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo ak nevyužije právo v lehote podľa bodu 1. tohto článku od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.
5. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po márnom uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 1.
6. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
7. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia od zmluvy zrealizovaná.
8. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
 - a) časť diela zhotovená do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) v prípade odstúpenia od zmluvy sú zmluvné strany povinné vzájomne vysporiadať svoje záväzky a pohľadávky.

XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva je platná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v súlade s §47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.



3. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
4. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho 4 rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2 Zhotoviteľ.
5. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
 - a) Príloha č. 1: Rozpočet stavby

V Trnave dňa: 26.5.2014

V Trnave dňa: 26.5.2014

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

Ing. Martin Urík, v. r.
Lucia Glosiková, v. r.

v z. Ing. Ľuboš Dušek, v. r.
Ing. Tibor Mikuš, PhD., v. r.
Predseda TTSK

SÚHRN NAVIACPRÁC
stavebné dielo VM Galanta

SO 01


	Suma
NP 01 2014_04_04_01x - Rekonš Naviac Práce plus celkom	17 238,89 €
NP 01 2014_04_04_01z - Rekonš Ostatné NP zatiaľ neuzavreté	2 239,91 €
NP 01 2014_04_04_02mm - Rekonš NP Vonkajšie osvetlenie	270,79 €
NP 07 2014_04_04_07b - SDK podhľad v m.č. 2.02	1 695,07 €
NP 07 2014_04_04_07a - Podlahy vlysové	4 490,12 €
NP 07 2014_04_04_07c - Oprava pôvodných okien_oprava výmer	2 913,93 €

SO 02

NP 02 2014_04_04_02m - Prístavba NP Trafá pre konvektory+ostat. Kotolňa	1 806,00 €
NP 02 2014_04_04_02n - Prístavba NP MaR Konvektory	4 562,80 €
NP 02 2014_04_04_02o - Prístavba NP MaR Kúrenie	1 506,66 €
NP 02 2014_04_04_02x - Prístavba Naviac práce	21 824,28
NP 02 2014_04_04_02xa - Prístavba Naviac práce SDK predsadenka	2 246,49 €
NP 02 2014_04_04_02xyz - Predpokladané naviac práce	2 100,14 €
NP 02 2014_04_04_02zz - Prístavba Ostatné Naviac práce zatiaľ neuzavreté	17 592,98 €

NP 02 2014_04_04 - Výrub stromov	697,31 €
NP 03 2014_04_04 - Beskozvod	4 446,13 €
NP 04 2014_04_04 - Zmena triedy betónov	3 230,75 €
NP 06 2014_04_04_06 - Vynechané položky	4 304,44 €

NP 08 2014_04_04_08 - Múzeum Galanta, kanalizácia, doplnenie_ručný výkop	2 219,63 €
CELKOM	95 386,32



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Múzeum Galanta

Názov objektu Rekonštrukcia

Názov častí Rekonš NP celkom

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	23,61	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska			0,00											
2		Montáž	5 791,49	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava			0,00											
3	PSV	Dodávky	6 970,13	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy			0,00											
4		Montáž	4 331,86	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy			0,00											
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné			0,00												
6		Montáž	121,80				18	VRN z rozpočtu			0,00												
7	ZRN (r. 1-6)		17 238,89	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)			0,00											
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady			0,00											

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	17 238,89
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 17 238,89 DPH	3 447,78
26	Cena s DPH (r. 23-25)	20 686,67

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Múzeum Galantia
Objekt: Rekonštrukcia
Časť: Rekonš NP celkom
JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	5 006,22
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	244,44
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	954,11
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 807,67
PSV	Práce a dodávky PSV	11 301,99
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	225,45
725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety	269,58
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	401,01
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	393,78
763	Konštrukcie - drevostavby	122,37
766	Konštrukcie stolárske	6 300,68
767	Konštrukcie doplnkové kovové	696,00
771	Podlahy z dlaždíc	771,58
783	Dokončovacie práce - nátery	444,90
784	Dokončovacie práce - maľby	1 676,64
M	Práce a dodávky M	121,80
24-M	Montáže vzduchotechnických zariadení.	121,80
1011	Sanačné omietky	808,88
	<u>Celkom</u>	<u>17 238,89</u>

ROZPOČET

Stavba: Múzeum Galanta
 Objekt: Rekonštrukcia
 Časť: Rekonš NP celkom
 JKSO:

Objedná
 Zhotovil:
 Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	3	4	5	6	7	8	9
HSV			Práce a dodávky HSV				5 006,22
3			Zvislé a kompletne konštrukcie				244,44
1	PK	311231114	Murivo nosné tehlové df. 290mm P 7-15 MVC 2,5	m3	1,371	178,29	244,44
6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				954,11
2	PK	632451411	Opieskovanie vonkajších schodísk + opravy, konzervácia a voskovanie	m2	13,770	66,95	921,90
3	PK	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	1,000	8,59	8,59
4	MAT	5533194500	Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm	ks	1,000	23,61	23,61
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 807,67
5	PK	965043420	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm -2,200 t	m3	43,976	49,17	2 162,39
6	PK	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm -1,875 t	m3	8,553	38,63	330,43
7	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	44,181	7,41	327,20
8	PK	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	441,833	0,33	145,81
9	PK	979081122	Poplatok za skládku	t	44,180	19,06	841,85
PSV			Práce a dodávky PSV				11 301,99
722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				225,45
10	PK	722130215	Potrubié z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	12,000	18,55	222,65
11	PK	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,192	14,60	2,80
725			Zdravotechnika - zariad. predmety				269,58
12	PK	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	1,000	22,32	22,32
13	MAT	6423001100	WC kombi 32194 biele I.A vonkajší šikmý odpad	ks	1,000	69,75	69,75
14	MAT	5514700070	Výtokové armatúry Geberit DUOFIX -montážny prvok WC	ks	1,000	176,70	176,70
15	PK	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,051	15,81	0,81
733			Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				401,01
16	PK	733120815	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priem. 38, -0,00200t	m	330,000	1,11	364,65
17	PK	733890803	Vnútroslav. premiesnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	0,660	55,09	36,36
735			Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				393,78
18	PK	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, -0,02300t	m2	400,464	0,89	356,81
19	PK	735890802	Vnútrostaveniskové premiesnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	1,529	24,18	36,97
763			Konštrukcie - drevostavby				122,37
20	PK	763138313	Podhľad RIGIPS RF 1x12,5-OK,slrop železobetónový,upevnenie na závesoch	m2	6,220	19,67	122,37
766			Konštrukcie stolárske				6 300,68
21	PK	KS 01	Demontáž okna komplet	ks	2,000	8,94	17,88
22	PK	KS 02	Oprava špaliet	m2	3,840	4,66	17,89
23	PK	KS 03	montáž okien 1200*2400 mm	ks	2,000	49,31	98,62
24	MAT	KS 04	Okna drevené 1200*2400 mm spomé	ks	2,000	831,60	1 663,20
25	MAT	KS 05	D+M vstupná brána	ks	1,000	4 130,90	4 130,90
26	PK	766661413	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho protipožiar.jednokridlových, 5.do 600 mm bez príezu	ks	1,000	7,73	7,73
27	MAT	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm protipožiarme	ks	1,000	267,80	267,80
28	PK	766661911	Oprava, reštaurovanie, konzervácia dverných krídiel so zárubňou - historických	m2	11,820	8,18	96,66
767			Konštrukcie doplnkové kovové				696,00
29	PK	KK 01	U 160 dl. 2000 mm	ks	8,000	36,00	288,00
30	PK	KK 02	U 160 dl. 1400 mm	ks	2,000	36,00	72,00
31	PK	KK 03	vusokret, sieťka, lepidlo	m2	10,000	33,60	336,00
771			Podlahy z dlaždíc				771,58
32	MAT	5922900770	Dlažba betónová 30x30x4 cm	ks	235,090	2,47	581,14
33	PK	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protiskz. alebo reliéfovovaných do malty 300x300 mm	m2	8,528	12,88	109,80
34	MAT	5976412400	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 2 la	m2	8,699	9,27	80,64
783			Dokončovacie práce - nátery				444,90
35	783	783174530	Nátery oceľ.zábradlia 1 x základ, dvojnás. 2x s email, nanášané striekaním, zložitě	m2	30,000	14,83	444,90
784			Dokončovacie práce - maľby				1 676,64
36	PK	784451261	Maľby z maľarských zmesí práškových bez pačok. jednofar. jednonásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	1 695,291	0,99	1 676,64
M			Práce a dodávky M				121,80
24-M			Montáže vzduchotechnických zariad.				121,80
37	PK	VZT 01	Jadrové vrtý	súb	1,000	121,80	121,80
1011			Sanačné omietky				608,88
38	PK	612462162	Vnúťorná sanačná omietka stien,nanášaná ručne, hr.2 cm	m2	18,600	19,37	360,25
39	PK	612463335	Vnúťorná sanačná omietka stien, jemná, nanášaná ručne, hr. do 5 mm	m2	18,600	24,12	448,63
Celkom							17 238,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby
Múzeum Galanta

Názov objektu
Rekonštrukcia

Názov časti
Rekonš Ostatné NP

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00												
2		Montáž	2 239,91	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00												
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00												
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00												
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00												
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00												
7	ZRN (r. 1-6)		2 239,91	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00												
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00												

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		2 239,91
24	20 %	2 239,91 DPH	447,98
25	20 %	0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)		2 687,89

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Múzeum Galanta
Objekt: Rekonštrukcia
Časť: Rekonš Ostatné NP
JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	2 239,91
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 239,91
	<u>Celkom</u>	<u>2 239,91</u>

Stavba: Múzeum Galanta
Objekt: Rekonštrukcia
Časť: Rekonš Oslatné NP
JKSO:

Objednávatel:
Zhotovitel:
Datum:

[illegible]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby
Múzeum Galanta

Názov objektu
SO 01 Rekonštrukcia

Názov časti
Prepojenie vonkajšieho osvetlenia

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	28,56	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	242,23	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		270,79	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	270,79
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 270,79 DPH	54,16
26	Cena s DPH (r. 23-25)	324,95

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kázavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Múzeum Galanta
Objekt: SO 01 Rekonštrukcia
Časť: Prepojenie vonkajšieho osvetľania
JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
M	Práce a dodávky M	270,79
21-M	Elektromontáže	270,79
	<u>Celkom</u>	<u>270,79</u>

ROZPOČET

Stavba: Múzeum Gaiana
Objekt: SO 01 Rekonštrukcia
Časť: Prepojenie vonkajšieho osvetlenia
JKSO:

Objedné
Zhotovil
Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	3	4	5	6	7	8	9
M			Práce a dodávky M	270,79			
21-M			Elektromontáže	270,79			
1	221	221521742	Montáž káblového žľabu PVC na stenu, podlahu, strop	m	10,000	10,78	107,78
2	MAT	MAT	PVC žľab 20x20 biely	m	10,000	0,59	5,88
3	921	210040701	Murárske práce Vysekanie, zasadrovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm	m	20,000	5,30	105,94
4	MAT	921AN33281	Sádra 1 kg	kg	1,000	0,67	0,67
5	921	PK	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie krabice (1901, KP68,KZ3)	ks	1,000	1,27	1,27
6	921	2100103211	Svorkovanie svetelných okruhov	ks	4,000	3,71	14,82
7	PK	210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	25,000	0,47	11,75
8	MAT	3410104300	Kábel silový medený CYKY 3x1,5	m	25,000	0,50	12,50
10	MAT	17550020	Spojka SVCZ 3x1,5-S Cu	m	2,000	5,09	10,18
			Celkom	270,79			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Múzeum Galanta

Názov objektu Výrub stromov

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

31.3.2014

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	697,31	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		697,31	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	697,31
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 697,31 DPH	139,46
26	Cena s DPH (r. 23-25)	836,77

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ - MAREC 2014

Stavba: Múzeum Galanta

Objekt: Rekonštrukcia a Prístavba

Časť: Výrub stromov

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Swietelsky - Slovakia spol. s r.o.

Obdobie: 1.3.-31.3.2014

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 31.3.2014

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
0	Výrub	377,65
0	Odstránenie pňa	319,66
0	Premiestnenie	0,00
0	Uloženie na skládke	0,00
	<u>Celkom</u>	<u>697,31</u>

REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ - MAREC 2014

Stavba: Múzeum Galantia

Objekt: Rekonštrukcia a Prístavba

Časť: Výrub stromov

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Swietelsky - Slovakia spol. s r.o.

Obdobie: 1.3.-31.3.2014

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 31.3.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D		Výrub				377,65	
1	K	PK	111203201	Odstránenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100mm, s ponechaním koreňov, pri ploche do 1000m2	m2	10,000	2,69	26,90	20,0
2	K	PK	112101112	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	2,000	13,13	26,26	20,0
3	K	PK	112101115	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 500 do 600 mm	ks	1,000	132,29	132,29	20,0
4	K	PK	112101116	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 600 do 700 mm	ks	1,000	192,20	192,20	20,0
		D		Odstránenie pňa				319,66	
5	K	PK	112201112	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 200 do 300 mm	ks	2,000	25,19	50,37	20,0
6	K	PK	112201115	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 500 do 600 mm	ks	1,000	114,41	114,41	20,0
7	K	PK	112201116	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 600 do 700 mm	ks	1,000	154,88	154,88	20,0
		D		Premiestnenie				0,00	
8	K	PK	979083114	Vodorovné premiestnenie	t	5,800	0,00	0,00	20,0
9	K	PK	979083191	Priplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	29,000	0,00	0,00	20,0
		D		Uloženie na skládke				0,00	
10	K	PK	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	5,800	0,00	0,00	20,0
11	K	PK	979093112	Poplatok za skládku	t	5,800	0,00	0,00	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>697,31</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby VM Galanta
 Názov objektu Prístavba SO 02
 Názov časti Predpokladané naviacpráce

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	D+M	1 292,23	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2				9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	D+M	432,49	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4				11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	D+M	375,42					17	Ostatné		0,00
6								18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 100,14	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	2 100,14
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 2 100,14 DPH	420,03
26	Cena s DPH (r. 23-25)	2 520,17

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: VM Galanta
Objekt: Prístavba SO 02
Časť: Predpokladané naviacpráce
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 292,23
5	Komunikácie	110,00
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 030,95
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	74,72
99	Presun hmôt	76,56
PSV	Práce a dodávky PSV	432,49
764	Konštrukcie klampiarske	0,00
766	Konštrukcie stolárske	432,49
M	Práce a dodávky M	375,42
24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.	375,42
	<u>Celkom</u>	<u>2 100,14</u>

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: VM Galanta
 Objekt: Pristavba SO 02
 Časť: Predpokladané naviacpráce
 JKSO:
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum:



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV **Práce a dodávky HSV** **1 292,233**
725 **Zdravotechnika - zariadenie predmety** **110,000**

1		D+M madlo pevné 1ks a madlo sklopné 1ks - WC imobilný	1kpl	1,000	110,000	110,000
---	--	---	------	-------	---------	---------

6 **Úpravy povrchov, podlahy, osadenie** **1 030,951**

2	621463111	Príprava podkladu, prednástrek pod omietky, pokrytie 100 %	m2	19,300	5,250	101,325
3	622463161	Vonkajšia omietka stien, nanášaná ručne, jemná do hr.1 cm	m2	19,300	14,500	279,850
4	622463181	Vonkajšia omietka stien, nanášaná ručne, vyrovnávacia hr. do 1,5 cm	m2	19,300	13,200	254,760
5	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	19,300	4,451	85,904
6	622491301	Náter fasádny minerálny tekutý, dvojnásobný	m2	19,300	7,920	152,856
7	624401111	Oprava poškodených hrán škáry (s dodaním hmôt) polymercementovou maltou	m	60,800	2,570	156,256

9 **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **74,720**

8	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	16,000	1,940	31,040
9	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	16,000	1,280	20,480
10	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	16,000	1,450	23,200
11	943943221	Montáž a demontáž lešenia ľahkého, výšky do 10 m, 4x pri medenných zvodoch	kpl	0,000	138,000	0,000

99 **Presun hmôt HSV** **76,562**

12	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	1,355	18,100	24,526
13	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	11,561	4,501	52,036

PSV **Práce a dodávky PSV** **432,486**
764 **Konštrukcie klampiarske** **0,000**

14	764554202	Dodávka odpadové rúry z medeného Cu plechu kruhové s priemerom 100 mm	m	0,000	28,936	0,000
15	764554402	Montáž odpadovej rúry z medeného Cu plechu kruhovej s priemerom 100 mm	m	0,000	4,590	0,000
16	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	1,900	0,000

766 **Konštrukcie stolárske** **432,486**

17	766692129	Montáž pre prechodové lišty, dĺžky do 1600 mm	m	15,700	3,500	54,950
18	6119800969	Lišta prechodová, MPR2 skrutkovacia, šírka 45 mm,s hladkým povrchom, fólia Dub/Buk	m	15,700	11,330	177,881

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	7666921335	Montáž pre ukončovacie lišty pri fancoiloach, L 25x10	m	16,400	1,550	25,420
20	6119800975	Lišta ukončovacia pre plávajúcu podlahu pri fancoiloach L 25x10	m	16,400	6,600	108,240
21	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	3,000	5,749	17,247
22	6118716100	Výrobky drevené doplnkové pre stavebné otvory - prahy dubový dĺžky 82 šírky 15 cm	ks	3,000	7,421	22,263
23	766695232	Montáž prahu dverí, dvojkridlových	ks	1,000	7,925	7,925
24	6118726100	Výrobky drevené doplnkové pre stavebné otvory - prahy dubový dĺžky 147 šírky 15 cm	ks	1,000	13,774	13,774
25	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,983	0,800	4,786

M **Práce a dodávky M** **375,424**
24-M **Montáže vzduchotechnických zariadení.** **375,424**

26	240010005	D + M Wakaflex pre Spiro potrubie priemeru 250	sub	1,000	172,500	172,500
27	2400800005	D + M manžeta pre Spiro potrubie Veľkosť : do D 280	ks	1,000	195,500	195,500
28	998924201	Presun hmot pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	4,367	1,700	7,424

Celkom **2 100,14**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Múzeum Galanta

JKSO

Názov objektu

Prístavba

EČO

Názov časti

Prístavba Trafá pre konvektory+ostat. Kotolňa

Miesto

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

IČO

DIČ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	702,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	1 104,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 806,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 806,00
24	20 %	0,00 DPH
25	20 %	1 806,00 DPH
26	Cena s DPH (r. 23-25)	2 167,20

E Prípočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Múzeum Galanta
Objekt: Prístavba
Časť: Prístavba Trafá pre konvektory+ostat. Kotolňa
JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	1 086,00
D1	Ústredné kúrenie-ostatné	720,00
	<u>Celkom</u>	<u>1 806,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Múzeum Galanta
Objekt: Prístavba
Časť: Prístavba Trafá pre konvektory+ostat. Kotelňa
JKSO:
Objedná
Zhotovil
Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	3	4	5	6	7	8	9
		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				1 086,00
1	MAT	4290001	Minib trafo TT 100	ks	5,000	61,92	309,60
2	MAT	4290002	Minib trafo TT 240	ks	5,000	78,48	392,40
3	PK	7320001	Montáž a zapojenie Minib transformátorov,vrátane ELI prác	ks	10,000	38,40	384,00
		D1	Ústredné kúrenie-ostatné				720,00
4	PK	9999901	Oživenie,spustenie do prevádzky MaR kotolne	kpl	1,000	510,00	510,00
5	PK	9999902	Prevádzkový poriadok kotolne	ks	1,000	210,00	210,00
			<u>Celkom</u>				<u>1 806,00</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Múzeum Galanta
 Názov objektu: Prístavba
 Názov častí: Prístavba MaR Konvektory

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1 015,40	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	3 547,40	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 562,80	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	4 562,80
24	20 %	0,00 DPH
25	20 %	4 562,80 DPH
26	Cena s DPH (r. 23-25)	5 475,36

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Múzeum Galanta
Objekt: Prístavba
Časť: Prístavba MaR Konvektory
JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	Práce a dodávky M	4 562,80
D2	Elektromontáže	4 562,80
	<u>Celkom</u>	<u>4 562,80</u>

ROZPOČET

Stavba: Múzeum Galanta

Objekt: Prístavba

Časť: Prístavba MaR Konvektory

JKSO:

Objedná

Zhotovili

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	3	4	5	6	7	8	9
		D1	Práce a dodávky M				4 562,80
		D2	Elektromontáže				4 562,80
1	PK	Pol15	Doplnenie ističa do rozvádzačov	ks	10,000	4,00	40,00
2	MAT	Pol16	Istič	ks	10,000	16,39	163,90
3	PK	Pol17	montáž trafa	ks	10,000	15,11	151,10
4	PK	Pol18	montáž regulátora	ks	10,000	10,75	107,50
5	PK	Pol19	Krabica podomietkova	ks	35,000	3,99	139,65
6	PK	Pol20	Svorkovnica	ks	125,000	0,78	97,50
7	PK	Pol21	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	550,000	0,72	396,00
8	MAT	Pol22	Kábel silový medený CYKY 3x1,5	m	550,000	0,67	368,50
9	PK	Pol23	Kábel uložený pod omietkou	m	355,000	0,78	276,90
10	MAT	Pol24	Kábel komunikačný JqTQ	m	355,000	0,60	213,00
11	PK	Pol25	elektrické zapojenie konvektora	ks	25,000	4,27	106,75
12	PK	Pol26	montáž chráničky	m	450,000	0,91	409,50
13	MAT	Pol27	chránička	m	450,000	0,60	270,00
14	PK	Pol28	Drážkovanie	m	300,000	1,59	477,00
15	PK	Pol29	Sekanie pre krabice	ks	35,000	2,10	73,50
16	PK	Pol30	Revízie	ks	1,000	330,00	330,00
17	PK	Pol31	ostatné nedefinované práce	%	1,000	342,00	342,00
18	PK	Pol32	Zakreslenie skutkové stavu	kpl	1,000	600,00	600,00
			<u>Celkom</u>				<u>4 562,80</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby
Múzeum Galanta

Názov objektu
Pristavba

Názov časti
Pristavba MaR Kúrenie

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska			0,00												
2		Montáž	1 506,66	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava			0,00												
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy			0,00												
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy			0,00												
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné			0,00												
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00												
7	ZRN (r. 1-6)		1 506,66	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)			0,00												
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady			0,00												

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 506,66
24	20 %	0,00 DPH
25	20 %	1 506,66 DPH
26	Cena s DPH (r. 23-25)	1 807,99

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Múzeum Galanta
Objekt: Prístavba
Časť: Prístavba MaR Kúrenie
JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	Práce a dodávky M	1 506,66
D2	Elektromontáže	1 506,66
	<u>Celkom</u>	<u>1 506,66</u>

ROZPOČET

Stavba: Múzeum Galanta

Objekt: Prístavba

Časť: Prístavba MaR Kúrenie

JKSO:

Objedná

Zhotoviteľ

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	3	4	5	6	7	8	9
		D1	Práce a dodávky M				1 506,66
		D2	Elektromontáže				1 506,66
1	PK	Pol33	Montáž MaR Buderus, vrátane zapojenia solár vrátane materiálu na MaR	kpl	1,000	1 326,66	1 326,66
2	PK	Pol34	Zakreslenie zmien do PD	ks	1,000	180,00	180,00
			<u>Celkom</u>				<u>1 506,66</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby
Múzeum Galanta

Názov objektu
Prístavba

Názov časti
Prístavba NP celkom

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	D+M	15 777,94	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie slaveniska		0,00
2				9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	D+M	6 046,34	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4				11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	D+M	0,00					17	Ostatné		0,00
6								18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		21 824,28	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	21 824,28
24	20 % 2 144,94 DPH	428,99
25	20 % 19 679,34 DPH	3 935,87
26	Cena s DPH (r. 23-25)	26 189,14

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Múzeum Galanta
Objekt: Prístavba
Časť: Prístavba NP celkom
JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	Práce a dodávky HSV	15 777,94
D2	Zvisla časť strechy	705,27
1	Zemné práce	0,00
2	Zakladanie	0,00
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	2 975,82
4	Vodorovné konštrukcie	1 647,27
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	211,36
8	Rúrové vedenie	396,13
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 842,10
D5	Ostatné práce	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	6 046,34
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
712	Izolácie striech	0,00
713	Izolácie tepelné	3 972,61
766	Konštrukcie stolárske	2 073,72
773	Podlahy z liateho teraca	0,00
775	Podlahy vlysové a parketové	0,00
777	Podlahy syntetické	0,00
763	Konštrukcie - drevostavby predsadená SDK stena	0,00
	<u>Celkom</u>	<u>21 824,28</u>

ROZPOČET

Stavba: Múzeum Galanta

Objekt: Prístavba

Časť: Prístavba NP celkom

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	3	4	5	6	7	8	9
D1			Práce a dodávky HSV				15 777,94
D2			Zvisla časť strechy				705,27
1	PK	762495000	Pomocný a spojovací materiál	cpl	1,000	18,00	18,00
2	PK	762810011	SDK zaklop steny	m2	5,000	28,66	143,30
3	PK	762810016	Dodávka OSB hr.22 mm	ks	5,000	36,60	183,00
4	PK	762810016.1	Montáž OSB hr.22 mm	ks	5,000	50,40	252,00
5	PK	764231320	Lemovanie zo zinkového plechu	m	15,500	5,40	83,70
6	PK	764231320.1	Montáž lemovania	m	15,500	1,63	25,27
1			Zemné práce				0,00
7	PK	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	1,95	0,00
8	PK	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	0,000	7,43	0,00
9	PK	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	0,000	3,80	0,00
10	PK	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	0,000	20,01	0,00
11	PK	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	0,000	2,84	0,00
12	PK	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	0,000	4,52	0,00
13	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	0,000	0,64	0,00
14	PK	171201205	Poplatok za skládku	m3	0,000	4,64	0,00
2			Zakladanie				0,00
15	PK	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,000	18,52	0,00
16	PK	272321311	Betón základových konštrukcií železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	0,000	66,81	0,00
17	PK	272351215	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie dielce	m2	0,000	9,52	0,00
18	PK	272351216	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie dielce	m2	0,000	1,16	0,00
3			Zvislé a kompletne konštrukcie				2 975,82
19	PK	np 3 01	Obklad z klinker montáž + lešenie	m2	0,000	25,30	0,00
20	MAT	np 3 02	Obklad klinker dodávka	m2	0,000	40,81	0,00
21	PK	311321311	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	0,000	10,46	0,00
22	PK	342242000	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.11,50 cm	m2	1,269	12,38	15,71
23	011	342242022	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14,5 P+D P8, na maltu POROTHERM MM 50 (140x500x238)	m2	149,580	16,38	2 450,12
24	MAT	5934078500	POROTHERM Keramický prekklad KP 23,8 70x238x1000 mm	ks	18,000	13,48	242,64
25	MAT	5934078600	POROTHERM Keramický prekklad KP 23,8 70x238x1250 mm	ks	4,000	17,32	69,28
26	MAT	5934078800	POROTHERM Keramický prekklad KP 23,8 70x238x1750 mm	ks	3,000	22,59	67,77
27	MAT	5934078900	POROTHERM Keramický prekklad KP 23,8 70x238x2000 mm	ks	4,000	25,16	100,64
28	MAT	5934079000	POROTHERM Keramický prekklad KP 23,8 70x238x2250 mm	ks	1,000	29,66	29,66
4			Vodorovné konštrukcie				1 647,27
29	PK	411321313	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapln, nosníkov, železový tr.C 16/20	m3	0,000	16,29	0,00
30	PK	411361821	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	t	0,034	793,10	26,97
31	PK	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m	0,000	16,42	0,00
32	PK	417321313a	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m	4,747	87,80	416,79
33	PK	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	44,815	4,68	209,56
34	PK	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	44,815	1,40	62,79
35	PK	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,051	793,10	833,55
36	PK	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	9,590	10,18	97,63
6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				211,36
37	PK	625252001	Zatepľovací systém hr.50 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	0,000	16,18	0,00
38	PK	54a	armovanie 2. vrstvy sieťky + kotvy s oceľ trnom namiesto plast. trnu	m2	0,000	11,00	0,00
39	PK	02a	Poter - dorovnanie poteru	m2	146,780	1,44	211,36
8			Rúrové vedenie				396,13
40	PK	RV 01	ODPOJENIE VODOV PORUBIA PE 63 - 2	ks	1,000	2,00	2,00
41	Z71	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	m	60,000	3,11	186,30
42	PK	ss	rúra PE priemeru 32 mm	m	60,000	1,17	70,20
43	923	RV 02	Montáž armatúry DAA (Kit) prípojky s predĺženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 63/25	ks	1,000	95,97	95,97
44	PK	s2	elektrotvarovka DAA	ks	1,000	41,66	41,66
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 842,10
45	PK	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	93,617	3,01	281,60
46	PK	979083191	Príplatok za každých ďalších 1 začiatých 1000 m po spevnenej ceste	t	992,027	0,33	327,37
47	PK	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	93,614	0,38	35,67
48	PK	979093112	Poplatok za skládku	t	198,406	19,06	3 780,62
49	PK	981011316	Demolícia budov postup. rozober., z tehál, kameňa a pod. s podielom konštr. do 35%	m3	138,793	9,31	1 292,30

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
50	PK	OK 01	búranie základov z bel. prostého, prelož. kameňom	m3	47,632	70,29	3 348,05
51	PK	OK 02	odvoz sutí a vyb. hmôt do 1 km	t	104,789	7,41	776,49
D5 Ostatné práce							0,00
52	PK	625250150	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený celoplošne bez prikotvenia hr. izolantu 20 mm	m2	0,000	22,93	0,00
53	PK	625252001.1	XPS polystyren hr. 50 mm - kotvenie	m2	0,000	14,20	0,00
54	PK	625252002	XPS polystyren hr. 50 mm - kotvenie + sieťka + lepidlo	m2	0,000	28,20	0,00
55	PK	625991100	Vrchna omietka mozaikova + penetrácia	m2	0,000	18,12	0,00
56	PK	73813213	PUR Pena - dilatácia	m2	0,000	5,50	0,00
PSV Práce a dodávky PSV							6 046,34
711 Izolácie proti vode a vlhkosti							0,00
57	PK	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	0,000	0,54	0,00
58	MAT	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,009	988,80	0,00
59	PK	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	0,000	5,15	0,00
60	MAT	6283221000	Pásky ťažké asfaltové Hydrotbit v 60 s 35	m2	0,000	2,31	0,00
712 Izolácie striech							0,00
61	PK	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	m2	0,000	3,03	0,00
62	MAT	2833000100	FATRAFOL 804 fólia 2,0 mm šedá	m2	0,000	8,65	0,00
63	PK	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° ostatné z ochrannej textilie podklad.vrstvy	m2	0,000	1,03	0,00
64	MAT	6936651000	Geotextília netkané polypropylénové Tatrelex pp 200	m2	0,000	0,71	0,00
713 Izolácie tepelné							3 972,61
65	PK	713111122	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami stropov, s pribitím na drevenú konštrukciu	m2	156,730	1,88	293,87
66	MAT	6314150220	Nobasii MPE hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny	m2	159,865	9,45	1 509,93
67	PK	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,856	27,80	23,88
		2837577000	D+M EPS 100S hr.20mm pod poter	m2	687,480	3,12	2 144,94
766 Konštrukcie stolárske							2 073,72
68	MAT	ok 01	okno plast 600/900 výlez na strechu	ks	1,000	213,87	213,87
69	PK	766621264	Montáž okna kompletizovaného jednoduchého do zamurovaného okenného rámu,pevné nad 1,50 m2	ks	2,000	17,89	35,78
70	MAT	6114156100	Drevené okno EURO IV 68 jednokridlové otvára vo- sklopné výšky/šírky 2600/900 mm	ks	2,000	462,04	924,07
71	PK	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz. otvára vo- do oceľovej alebo fošňovej zárubne,jednokridlové	ks	1,000	33,37	33,37
72	MAT	ok 02	dvere vnút. hladké plné 1 kridl. proti pož. 90°230 + zárubňa	ks	1,000	866,63	866,63
773 Podlahy z liateho teraca							0,00
73	PK	773211211	Obklady schodísk ramien Taurus	m2	0,000	21,28	0,00
74	PK	773511260	Podlahy z prírodného terazza dlažba 300*300	m2	0,000	21,28	0,00
775 Podlahy vlysové a parketové							0,00
75	PK	775551210	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou,parozábranou a s olištovaním,laminované tabule 1286x194 mm	m2	0,000	9,79	0,00
76	MAT	6119800700	Laminátové parkety Tarkett	m2	0,000	12,57	0,00
777 Podlahy syntetické							0,00
77	773	777556202	Podlahy zo stierky silikátovej s disperziou-vyhľadanie podkladu Thomsit Extra	m2	0,000	11,40	0,00
763 Konštrukcie - drevostavby predsadená SDK stena							0,00
78	PK	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	0,000	4,60	0,00
79	PK	941955105	Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešenej podlahy do 3,50 m	m2	0,000	4,84	0,00
80	PK	763119120	SDK priečka ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok lištou Al šírky do 52 mm	m	0,000	1,51	0,00
81	PK	763119210	SDK priečka s izoláciou základný penetračný náter (Grundierung)	m2	0,000	0,84	0,00
82	PK	763122111	SDK stena predsadená jednoduchá dosky GKB II 12,5 mm	m2	0,000	19,67	0,00
83	PK	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	4,50	0,00
Celkom							21 824,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Múzeum Galantia
 Názov objektu: Prístavba
 Názov časti: Prístavba NP SDK Predsadená stena

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00												
2		Montáž	418,66	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00												
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00												
4		Montáž	1 827,83	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00												
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00												
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00												
7	ZRN (r. 1-6)		2 246,49	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00												
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00												

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	2 246,49
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 2 246,49 DPH	449,30
26	Cena s DPH (r. 23-25)	2 695,79

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Múzeum Galanta
Objekt: Prístavba
Časť: Prístavba NP SDK Predsadená stena
JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	Práce a dodávky HSV	0,00
D2	Zvislá časť strechy	0,00
1	Zemné práce	0,00
2	Zakladanie	0,00
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4	Vodorovné konštrukcie	0,00
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
8	Rúrové vedenie	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
D5	Ostatné práce	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	2 246,50
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
712	Izolácie striech	0,00
713	Izolácie tepelné	0,00
766	Konštrukcie stolárske	0,00
773	Podlahy z liateho teraca	0,00
775	Podlahy vlnité a parketové	0,00
777	Podlahy syntetické	0,00
763	Konštrukcie - drevostavby predsadená SDK stena	2 246,50
	<u>Celkom</u>	<u>2 246,50</u>

ROZPOČET

Stavba: Múzeum Gaľantia

Objekt: Prístavba

Časť: Prístavba NP SDK Predsadená stena

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	M.J	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	3	4	5	6	7	8	9
D1			Práce a dodávky HSV				0,00
763			Konštrukcie - drevostavby predsadená SDK stena				2 246,50
78	PK	941955004	Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	30,000	4,60	137,94
79	PK	941955105	Lešenie fahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 3,50 m	m2	58,000	4,84	280,72
81	PK	763119210	SDK priečka s izoláciou základný penetračný náter (Grundierung)	m2	87,750	0,84	73,71
82	PK	763122111	SDK stena predsadená jednoduchá, kastlíky rozvodov ÚK, vody a VZT s úpravou rohov rohovníkmi, dosky GKB tl 12,5 mm	m2	87,750	19,99	1 754,12
83	PK	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,697	0,01	0,01
			<u>Celkom</u>				<u>2 246,50</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Múzeum Galanta
 Názov objektu: Prístavba, Skúšky tesnosti, lešenia, dopln. Kovové konštr.
 Názov časti: prístavba Ostatné NP

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	17 592,98	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		17 592,98	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	17 592,98
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 17 592,98 DPH	3 518,60
26	Cena s DPH (r. 23-25)	21 111,58

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Múzeum Galanta
Objekt: Prístavba, Skúšky tesností, lešenia, dopln. Kovové konštr.
Časť: prístavba Ostatné NP
JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	Práce a dodávky HSV	17 592,98
D3	vodovodné potrubie	14 597,01
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 995,97
D4	Práce a dodávky PSV	0,00
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
	<u>Celkom</u>	<u>17 592,98</u>

ROZPOČET

Stavba: Múzeum Galanta

Objekt: Prístavba, Skúšky tesnosti, lešenia, dopln. Kovové konštr.

Časť: prístavba Ostatné NP

JKSO:

Objedná

Zhotovili

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	3	4	5	6	7	8	9
D1			Práce a dodávky HSV				17 592,98
D3			vodovodné potrubie				14 597,01
1	PK	892351000	Skuska tesnosti kanalizačného potrubia	bm	550,000	0,00	0,00
2	PK	892241111	Tlaková skuska vodovodného potrubia	bm	420,000	0,00	0,00
3	PK	941955003	Pomocné lešenie	m2	1 893,000	5,40	10 222,01
4	PK	941942001	Lešenie potrebné na zateplenia fasády	m2	893,050	4,90	4 375,00
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 995,97
5	PK	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	831,520	3,60	2 995,97
D4			Práce a dodávky PSV				0,00
767			Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
6	PK	767161140	Montáž madla - okenné	m	0,000	7,23	0,00
7	PK	9999000050	Dodávka oceľové madlo - okenné+rozety 50ks	m	0,000	51,99	0,00
	PK	767161140	Montáž madla - schodiskové	m	0,000	7,23	0,00
	PK	9999000050	Dodávka oceľové madlo - schodiskové+rozety 24ks+podpery	m	0,000	34,66	0,00
8	PK	767211112	Montáž rebríkov osadených na oceľovú konštrukciu zváraním, s oceľovým zábradlím	sub	0,000	217,49	0,00
9	PK	9999000050.1	Rebrík so schodiskových roštov, s oceľovým zábradlím	kg	0,000	12,05	0,00
10	PK	767221120	D+M zábradlí schodísk z rúrok, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 do 25 kg	kg	0,000	6,18	0,00
			Doprava	sub	0,000	106,18	0,00
12	PK	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,000	35,45	0,00
			Celkom				17 592,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby
Múzeum Galanta

Názov objektu
Rekonštrukcia a prístavba

Názov časti
Bleskozvod

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

02.10.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C				Vedľajšie rozpočtové náklady									
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00	2		Montáž	311,50	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00	3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00	5	"M"	Dodávky	570,35				17	Ostatné	0,00	6		Montáž	3 564,28				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 446,13	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00	20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00						

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	4 446,13
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 4 446,13 DPH	889,23
26	Cena s DPH (r. 23-25)	5 335,36

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ - MAREC 2014

Objekt: Rekonštrukcia a Prístavba
Časť: Bleskozvod
Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: Swietelsky - Slovakia spol. s r.o.

Obdobie: 1.3.-31.3.2014
JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum: 31.3.2014

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	311,50
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	311,50
33 M	Elektromontáže	4 134,63
33 M	Elektromontáže	4 134,63
	<u>Celkom</u>	<u>4 446,13</u>

REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ - MAREC 2014

Objekt: Rekonštrukcia a Príslavba
Časť: Bleskozvod
Objednávateľ: Tmavský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: Swietelsky - Slovakia spol. s r.o.

Obdobie: 1.3.-31.3.2014

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 31.3.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				311,50
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				311,50
1	K	PK	974082721	Vysekanie rýh pre vodiče v podhľ. stropov z herakl. dosiek do hľ.30 mm a šír. do 70mm -0,002 l	m	140,000	2,08	290,50
2	K	PK	974082721.1	Sekanie pre krabice KO-125	ks	15,000	1,40	21,00
	D		33 M	Elektromontáže				4 134,63
	D		33 M	Elektromontáže				4 134,63
3	K	PK	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, FxP fi 32	m	150,000	0,83	123,75
4	K	PK	3450705700	h-Rúrka FXP 32	m	150,000	0,60	90,00
5	M	MAT	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	15,000	2,58	38,63
6	K	PK	3450913000	Krabica KO-125	ks	15,000	2,33	34,88
7	K	PK	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svariek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	75,000	1,36	102,23
8	M	MAT	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	30,000	1,28	38,25
9	K	PK	210220102	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 8 mm	m	400,000	2,73	1 090,00
10	K	PK	1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm	kg	181,000	1,28	230,78
11	K	PK	3540403600	HR-Podpera PV 11	ks	380,000	1,60	608,00
12	M	MAT	210220201	Zachyt.lyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	2,000	6,00	12,00
13	K	PK	3540300300	HR-Zberná tyč JP15	ks	2,000	10,48	20,95
14	K	PK	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	40,000	1,28	51,00
15	M	MAT	3540406800	HR-Svorka SS	ks	40,000	0,78	31,00
16	K	PK	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	95,000	2,33	220,88
17	K	PK	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	15,000	1,78	26,63
18	K	PK	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	45,000	1,40	63,00
19	M	MAT	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	2,000	1,40	2,80
20	K	PK	3540406100	HR-Svorka SK	ks	18,000	0,90	16,20
21	K	PK	3540406200	HR-Svorka SO	ks	15,000	1,33	19,88
22	M	MAT	210220361	Ťýčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	45,000	9,88	444,38
23	K	PK	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	45,000	14,28	642,38
24	K	PK	3540501100.1	HR-podstavec na JP-15	ks	2,000	9,03	18,05
25	K	PK	210220361	Montáž ochrannej striešky OS-01	ks	2,000	0,78	1,55
26	M	MAT	3540401900	HR-Ochranná strieška OS 01	ks	2,000	1,65	3,30
27	K	PK	210220401	Označenie zvodov štítkami z umelej hmot	ks	15,000	0,51	7,70
28	K	PK	5489511000	Štítok PVC do 5 písmen 10x15 mm	ks	15,000	0,60	9,00
29	K	PK	HZS-001	Revízie	hod	10,000	18,75	187,46
				Celkom				4 446,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Múzeum Galanta	JKSO	
Názov objektu	SO 02 Prístavba	EČO	
Názov časti	Zmena triedy betónov	Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		31.3.2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska			0,00											
2		Montáž	3 230,75	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava			0,00											
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy			0,00											
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy			0,00											
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné			0,00											
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu			0,00											
7	ZRN (r. 1-6)		3 230,75	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)			0,00											
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady			0,00											

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	3 230,75
Objednávateľ			24	20 % 0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis			25	20 % 3 230,75 DPH	646,15
Zhotoviteľ			26	Cena s DPH (r. 23-25)	3 876,90
Dátum a podpis			E Prípochty a odpočty		
			27	Dodávky objednávateľa	0,00
			28	Kľzavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ - MAREC 2014

Stavba: Múzeum Galantia

Objekt: SO 02 Prístavba

Časť: Zmena triedy betónov

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Swietelsky - Slovakia spol. s r.o.

Obdobie: 1.3.-31.3.2014

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 31.3.2014



Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	ODPOČET	-15 218,57
HSV	Práce a dodávky HSV	-15 218,57
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	-2 176,90
4	Vodorovné konštrukcie	-13 041,67
D2	PRÍPOČET	18 449,32
HSV	Práce a dodávky HSV	18 449,32
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	2 482,05
4	Vodorovné konštrukcie	15 967,27
	<u>Celkom</u>	<u>3 230,75</u>

REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ - MAREC 2014

Stavba: Múzeum Galanta
 Objekt: SO 02 Pristavba
 Časť: Zmena triedy betónov
 Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: Swielesky - Slovakia spol. s r.o.

Obdobie: 1.3.-31.3.2014
 JKSO:
 EČO:
 Spracoval:
 Dátum: 31.3.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		D1	ODPOČET				-15 218,57
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				-15 218,57
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				-2 176,90
1	K	PK	311321311	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	29,179	-72,16	-2 105,62
2	K	PK	330321310	Betón stĺpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	0,791	-90,12	-71,28
	D		4	Vodorovné konštrukcie				-13 041,67
3	K	PK	411321313	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapín, nosníkov, železový tr.C 16/20	m3	125,814	-70,83	-8 911,78
4	K	PK	417321313	Betón stuhujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m	47,430	-71,38	-3 385,51
5	K	PK	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	9,590	-77,62	-744,39
	D		D2	PRÍPOČET				18 449,32
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				18 449,32
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				2 482,05
6	K	PK	311321311.1	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	29,179	82,62	2 410,77
7	K	PK	330321310.1	Betón stĺpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 30/37	m3	0,791	90,11	71,28
	D		4	Vodorovné konštrukcie				15 967,27
8	K	PK	411321313.1	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapín, nosníkov, železový tr.C 30/37	m3	125,814	87,12	10 960,92
9	K	PK	417321313.1	Betón stuhujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m	47,430	87,80	4 164,35
10	K	PK	430321313.1	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37	m3	9,590	87,80	842,00
				<u>Celkom</u>				<u>3 230,75</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby
Múzeum Galanta

Názov objektu
Temperovanie stavby, Podbitie strechy, Zvýšený počet pracovníkov

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				B				C			
Základné rozp. náklady				Doplnkové náklady				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	566,80	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	3 737,64	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		4 304,44	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00		

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	4 304,44
24	20 % 566,80 DPH	113,36
25	20 % 3 737,64 DPH	747,53
26	Cena s DPH (r. 23-25)	5 165,33

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Múzeum Galanta
Objekt: Temperovanie stavby, Podbitie strechy, Zvýšený počet pracovníkov
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV	
1	Temperovanie objektu	1 082,38
2	Podbitie strechy	2 655,26
3	Zvýšený počet pracovníkov	0,00
HSV	Práce a dodávky HSV	566,80
713	Izolácie tepelné	566,80
	<u>Celkom</u>	<u>4 304,44</u>

ROZPOČET

Stavba: Múzeum Galania
Objekt: Nekomentované
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			PSV					1 082,38	
D			1	Temperovanie stavby				1 082,38	
				Diesellový agregát - nájom: 4ks x 35€/deň x 23 dní	súb	1,000	805,000	805,00	20,0
				Náňa	súb	1,000	277,380	277,38	20,0
				Celkom				1 082,38	
				Úprava podbitia strechy a úprava krokiev				2 655,26	
767				Konštrukcie doplnkové kovové				2 576,952	
			767392112	Montáž oplechovania striech plechom tvarovaným	m2	23,000	34,504	793,592	20,0
			1388001200	Plechý hladké hrúbka 0.50 mm, s povrchovou úpravou	m2	23,000	23,966	551,218	20,0
			762822115	Montáž a dodávka pomocnej konštrukcie a upevňovací materiál	m2	23,000	13,600	317,400	20,0
			949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina	hod	12,000	73,943	887,316	20,0
			998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 12 m	%	16,622	1,650	27,426	20,0
783				Dokončovacie práce - nátery				78,310	
			783784303	Nátery lesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	6,790	8,909	78,310	20,0
D1			HSV	Práce a dodávky HSV				566,80	
713				Izolácie tepelné				566,80	
	M		2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	320,000	1,90	320,00	
	K		61020304014030	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30°	m2	320,000	0,74	236,80	
			61996101016010	Presun hmôt pre izolácie proti vode, stavba (objekt) výšky do 7 m	%	5,000	2	10,00	
				Celkom				4 304,44	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Múzeum Galanta

Názov objektu SO 01

Názov časti Podlahy vlysové

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV		Dodávky	4 490,12		8	Práca nadčas		0,00		13	Zariadenie staveniska		0,00									
2			Montáž	0,00		9	Bez pevnej podl.		0,00		14	Mimoslav. doprava		0,00									
3	PSV		Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka		0,00		15	Územné vplyvy		0,00									
4			Montáž	0,00		11			0,00		16	Prevádzkové vplyvy		0,00									
5	"M"		Dodávky	0,00						17		Ostatné		0,00									
6			Montáž	0,00						18		VRN z rozpočtu		0,00									
7	ZRN (r. 1-6)			4 490,12		12	DN (r. 8-11)		0,00		19	VRN (r. 13-18)			0,00								
20	HZS			0,00		21	Kompl. činnosť		0,00		22	Ostatné náklady			0,00								

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	4 490,12
24	20 %	0,00 DPH
25	20 %	4 490,12 DPH
26	Cena s DPH (r. 23-25)	5 388,14

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Múzeum Galanta
Objekt: SO 01
Časť: Podlahy vlysové
JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
775	Podlahy vlysové a parketové	4 490,12
775551210	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou,parozábranou a s olištovaním,lamin	4 490,12
	<u>Celkom</u>	<u>4 490,12</u>

ROZPOČET

Stavba: Múzeum Galantia
Objekt: SO 01
Časť: Podlahy výšové NP
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9

775 Podlahy výšové a parketové					4 490,12			
1			775551210	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou,parozábranou a s ošľovantím,laminované tabule 1286x194 mm	m2	121,890	9,79	1 192,59
2			6119800700	Laminátové parkety Tarkett	m2	121,890	12,57	1 531,67
3			777556202	Samonivelačná hmota pod povlakové podlahy Thomsit DD Extra hr. 3.5mm	m2	154,890	11,40	1 765,75
4			998775104	Presun hmoti pre podlahy výšové a parketové v objektoch výšky nad 24 do 36 m	l	1,348	0,01	0,01
CELKOM					4 490,12			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Múzeum Galanta

Názov objektu

SO 01

Názov časti

SDK podhľad NP

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 695,07	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 695,07	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 695,07
24	20 %	0,00 DPH
25	20 %	1 695,07 DPH
26	Cena s DPH (r. 23-25)	2 034,08

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Múzeum Galanta
Objekt: SO 01
Časť: SDK podhľad NP
JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	1 695,07
763	Konštrukcie - drevostavby podhľad SDK strop	1 695,07
	<u>Celkom</u>	<u>1 695,07</u>

ROZPOČET

Stavba:	Múzeum Galantia
Objekt:	SO 01
Časť:	SDK podhľad NP
JKSO:	

Objednávatel:

Zhaotviter:

Dátum: 24.2.2014

P.Č.	TV	KON	Kód položky	Papís	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9

D	PSV	Práce a dodávky PSV
---	-----	---------------------

1 695,07

Konštrukcie - drevostavby podhľad SDK strop

1695,07

1	K	PK	941955004	Leštenie fanké pracovné pomocné, s výškou lešňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	75,253	4,60	346,06
2	K	PK	763138313	Podlahad RIGIPS RF 1x12,5-OK, strop železobetonový upevnenie na závesoch v rátahe konštrukcie (16,725x3,3)+(0,4x2x16,725)	m2	68,573	19,67	1 348,83
3	K	PK	998763201	Presum hmotí pre drevosťavby v objektoch výšky do 12 m	%	18,266	0,01	0,18
Spolu:								
1 695,07								

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Múzeum Galanta
 Názov objektu: SO 01
 Názov časti: Oprava pôvodných okien_oprava plochy

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	2 913,93	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 913,93	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	2 913,93
24	20 %	0,00 DPH
25	20 %	2 913,93 DPH
26	Cena s DPH (r. 23-25)	3 496,72

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Múzeum Galanta
Objekt: SO 01
Časť: Oprava pôvodných okien_oprava plochy
JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	2 913,93
783	Dokončovacie práce - nátery	2 913,93
	<u>Celkom</u>	<u>2 913,93</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Múzeum Galanta	JKSO	
Názov objektu	SO 02 - Prístavba	EČO	
Názov časti	Kanalizačná prípojka - navyč práce, doplnenie	Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	D+M	2 206,76	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2			0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	D+M	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4			0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	D+M	12,87					17	Ostatné		0,00
6			0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 219,63	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		2 219,63
Dátum a podpis	Pečiatka	24	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ		25	20 %	2 219,63 DPH	443,93
		26	Cena s DPH (r. 23-25)		2 663,56
Dátum a popis	Pečiatka	E	Prípochty a odpochty		
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa		0,00
		28	Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Múzeum Galanta
Objekt: SO 02 - Prístavba
Časť: Kanalizačná prípojka - navyše práce, doplnenie
JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV	2 206,76
1	Zemné práce	1 163,93
2	Zakladanie	2,69
4	Vodorovné konštrukcie	69,51
5	Komunikácie	600,00
8	Rúrové vedenie	332,88
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	33,99
99	Presun hmôt HSV	3,76
M	Práce a dodávky M	12,87
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	12,87
	<u>Celkom</u>	<u>2 219,63</u>

REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ - MAREC 2014

Stavba: Múzeum Galanta
 Objekt: Rekonštrukcia a Prístavba
 Časť: Kanalizačná prípojka
 Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: Swietelsky - Slovakia spol. s r.o.

Obdobie:
 JKSO:
 EČO:
 Spracoval:
 Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemné práce

2 206,76
1 163,93

1	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	5,000	16,280	32,56
2	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	5,000	2,460	4,92
3	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	21,195	8,390	177,83
4	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť hominy 3	m3	21,195	0,480	10,17
5	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v hominách tr. 3 - ručným náradím	m3	12,500	45,888	573,60
6	132211139	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v homine tr. 3	m2	12,500	9,183	114,79
7	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	0,000	4,850	0,00
8	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	0,000	2,840	0,00
9	171201101	Uloženie sypaniny s rozprestretím sypaniny a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	6,175	2,500	15,438
10	97908211M1	Vnútroštavenisková doprava sypaniny do 10 m	m3	6,175	7,300	45,078
11	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	23,465	3,160	74,15
12	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,510	9,820	34,47
13	5833113700	Kamenivo ťažené drobné 0-8 d	l	5,860	13,810	80,93

2 Zakladanie

2,69

14	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej hominy 1 až 4 pod násypy, z homina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	11,700	0,230	2,69
----	-----------	--	----	--------	-------	------

4 Vodorovné konštrukcie

69,51

15	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,853	37,510	69,51
----	-----------	--	----	-------	--------	-------

5 Komunikácie

600,00

16	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vhlčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	7,500	12,090	90,68
17	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	m2	7,500	27,900	209,25
18	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	7,500	1,790	13,43
19	578111111	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s rozprestrením jemnozmný hr.20 mm	m2	7,500	36,270	272,03
20	578901111	Zdrsnovací posyp liateho asfaltu z kameniva 4 kg/m2	m2	7,500	1,950	14,63

8 Rúrové vedenie

332,88

21	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	13,000	2,670	34,71
22	2861103000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x5000mm	ks	2,186	40,986	89,60
23	2861102900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x3000mm	ks	1,093	27,505	30,06

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
24	877353123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 200	ks	2,000	3,670	7,34
25	2864202100	PVC-U presuvka kanalizačná 200 pre kanalizačné rúry hladké	ks	2,180	14,750	32,16
26	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	13,000	1,840	23,92
27	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN 200	ks	2,000	57,550	115,10

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 33,99

28	919735111	mm	m	4,000	4,280	17,12
29	979011111	Naloženie sutiny a vybúraných hmôt na dopravný prostriedok	l	0,646	7,040	4,55
30	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,646	7,410	4,79
31	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,460	0,330	2,13
32	979081122	Poplatok za skládku	t	0,646	8,370	5,41

99 Presun hmôt HSV 3,76

33	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,165	22,809	3,76
----	-----------	--	---	-------	--------	------

M Práce a dodávky M 12,87
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 12,87

34	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	13,000	0,460	5,98
35	2830002000	Fólia výstražná v m	m	13,000	0,530	6,89

Celkom 2 219,63