

## PRÍLOHA Č.1

### OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je rekonštrukcia ciest lokality Sládkovičovo, ktorá zahŕňa nasledovné stavebné objekty:

SO 01 – cesta č. III/06117 Pavlice – Pusté Úľany, km 12,790 – 13,939,

SO 02 – cesta č. III/0628 Abrahám – Malá Mača, km 0,000 – 2,500.

Rekonštrukcia objektov bude pozostávať z celkovej výmeny krytu vozovky, dosypania, príp. zarezania krajníc, prehĺbenia, obnovy a vyčistenia priekop, modernizácie dopravného značenia, osadenia dopravných subsystémov a úpravy porastov na cestnom pozemku (orezanie stromov) s cieľom zlepšenia rozhľadových pomerov alebo výhľadu na dopravné značenie. Uvedené technické riešenie bolo navrhnuté na základe odborného posúdenia stavebno-technického stavu stavebného objektu za účelom dosiahnutia podmienok bezpečnej prevádzkovateľnosti cesty. Pred vjazdom do obce Trstín sa navrhujú optické brzdy na vozovke a osadenie merača rýchlosti s hlásičom teploty do strediska Správy a údržby ciest TTSK.

Všetky použité materiály pri výstavbe budú zodpovedať požadovanej kvalite a nebudú mať negatívny vplyv na životné prostredie. Pri realizácii asfaltových krytov sa musia dodržať Technicko kvalitatívnej podmienky - Dodávka asfaltových zmesí nasledovne: Podľa TKP č. 6 Hutné asfaltové zmesi (1.6.2011) bod 10.2. Doprava asfaltových zmesí. Dopravná vzdialenosť je limitovaná klimatickými podmienkami v mieste výroby a kladenie asfaltovej zmesi. Vzdialenosť stavby od obalovacej súpravy nesmie byť väčšia ako 60 km, resp. pri časovom vyjadrení nesmie doprava asfaltových zmesí trvať viac ako 90 min.

Podrobný opis predmetu obstarávania je popísaný v súťažných podkladoch a v **projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby**.

**PRÍLOHA Č. 2**

Položkový rozpočet projektu: „Rekonštrukcia ciest lokality Sládkovičovo“

**Krycí list rozpočtu projektu**  
**Rozpočet**

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

**Stavba:** 0227 - Sládkovičovo

**Miesto:**

**Objednávateľ:**

**Dátum:** 13.03.2015

**Zhotoviteľ:**

**IČO:**

**IČO DPH:**

**Projektant:**

**IČO:**

**IČO DPH:**

**Spracovateľ:**

**IČO:**

**IČO DPH:**

**IČO:**

**IČO DPH:**

Náklady z rozpočtov

Ostatné náklady zo súhrnného listu

611 874,95

0,00

**Cena bez DPH**

611 874,95

DPH základná 20,00% z

0,00

znižovaná 20,00% z

611 874,95

0,00

122 374,99

**Cena s DPH**

**V**

**EUR**

**734 249,94**

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**



Dátum a podpis:

Pečiatka

21.5.2015

**Zhotoviteľ**

*[Handwritten signature]*

**CESTY NITRA, a.s.**  
Murgašova 6  
94978 NITRA

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: 0227 - Sládkovičovo

Miesto:

Dátum: 13.03.2015

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		611 874,95	734 249,94
SO	Úprava križovatky ciest III. triedy	23 595,15	28 314,18
SO 117	Rekonštrukcia cesty III-06117 Pavlice - Pusté Úľany	172 670,96	207 205,15
SO 127	Rekonštrukcia cesty III-0628 Abrahám - Malá Mača	415 608,84	498 730,61
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		611 874,95	734 249,94



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 0227 - Sládkovičovo  
Objekt: SO - Úprava križovatky ciest III. triedy

Miesto:

Objednávateľ:

Dátum: 13.03.2015

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

23 595,15

0,00

Cena bez DPH

23 595,15

DPH základná 20,00% z 0,00

znižená 20,00% z 23 595,15

0,00

4 719,03

Cena s DPH

v EUR

28 314,18

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 0227 - Sládkovičovo

Objekt: SO - Úprava križovatky ciest III. triedy

Miesto:

Dátum:

13.03.2015

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**23 595,15**

### D1 - Práce a dodávky HSV

**23 595,15**

1 - Zemné práce

4 918,58

2 - Zakladanie

466,84

5 - Komunikácie

13 177,73

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 964,56

99 - Presun hmôt HSV

67,44

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**23 595,15**

# ROZPOČET

Stavba: 0227 - Sládkovičovo  
 Objekt: SO - Úprava križovatky ciest III. triedy

Miesto: Dátum: 13.03.2015

Objednávateľ: Projektant:  
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

23 595,15

### D1 - Práce a dodávky HSV

23 595,15

#### 1 - Zemné práce

4 918,58

1	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2, pruh do 750 mm, hr. 60 mm, -0,15300t	m2	427,500	1,16	495,90
2	K	113307146	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 250 do 300 mm, -0,70900t	m2	77,500	10,49	812,98
3	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	36,000	3,87	139,32
4	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr. 3 ručne	m3	80,000	19,84	1 587,20
5	K	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	334,400	2,10	702,24
6	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	334,400	0,59	197,30
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	334,400	2,10	702,24
8	K	180402111	Založenie trávniku parkového výšvom v rovine do 1:5	m2	80,000	0,57	45,60
9	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	10,300	4,32	44,50
10	K	182001132	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	80,000	2,28	182,40
11	K	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,010	167,25	1,67
12	M	2519115500	Hnojivo priemyslové Cererit Z balený	t	0,010	722,62	7,23

#### 2 - Zakladanie

466,84

13	K	289971312	Zhotovenie vrstvy z geomreže TENSAR SR 80 na upravenom povrchu	m2	143,500	1,05	150,68
14	M	6936050200	Geomreže polypropylenové (PP) TENSAR SR 80	m2	146,370	2,16	316,16

#### 5 - Komunikácie

13 177,73

15	K	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm (vibr. štrk) po zhut. hr.	m2	143,500	6,81	977,24
16	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	1 142,000	0,42	479,64
17	K	577151113	Betón asfaltový po zhutnení I. tr. strednozrnný AC 11 (ABS), alebo hrubozrnný (ABH) hr. 60mm	m2	571,000	9,21	5 258,91
18	K	577151223	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr. II lôžkový (ABL) hr. 60 mm	m2	571,000	8,04	4 590,84
19	K	581131115	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III. a IV., hr. 300 mm	m2	66,000	28,35	1 871,10

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 964,56

20	K	911400103	Dočasné dopravné značenie počas výstavby	sada	3,000	31,50	94,50
21	K	91400-100	ztlpík na dopravnú značku f-60	bm	49,000	6,60	323,40
22	K	91400101	viečko na stĺpik	ks	14,000	1,10	15,40
23	K	91400102	Spojovací materiál pre dopravné značky	ks	28,000	1,10	30,80
24	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	14,000	11,95	167,30



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	4044713001	Dopravná značka - Daj prednosť v jazde!, Al / Reflexnosť - Trieda 1, ? 700 mm kod P1	ks	2,000	37,14	74,28
26	M	4044713005	Dopravná značka - Stoj, daj prednosť v jazde!, Al / Reflexnosť - Trieda 1, 900 mm	ks	1,000	48,60	48,60
27	M	4044715001	Dopravná značka - Hlavná cesta, Al / Reflexnosť - Trieda 1, 500/500 mm kod P8	ks	5,000	30,24	151,20
28	M	4044715014	Dopravná značka - Priechod pre chodcov, Al / Reflexnosť - Trieda 1, 500/500 mm kod IP6	ks	6,000	37,67	226,02
29	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	55,000	0,42	23,10
30	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	120,000	0,66	79,20
31	K	915719111	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú deliacich čiar šírky 125 mm	m	55,000	0,15	8,25
32	K	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	120,000	0,31	37,20
33	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov,	m2	14,500	0,70	10,15
34	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	37,000	0,02	0,74
35	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	14,500	1,05	15,23
36	K	916561111-1	Osadenie obrubníka betónového s bočnou oporou z PB C 10/12,5	m	160,000	9,14	1 462,40
37	M	5922924900	Premac doplnky obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	ks	125,000	2,81	351,25
38	M	5922924901	Obrubník - hydroblok	ks	35,000	41,04	1 436,40
39	M	2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000mm	ks	32,000	5,40	172,80
40	M	59223001001-1	vsakovacia šachta	ks	4,000	54,00	216,00
41	K	966006132	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpkami s bet. pätkami, - 0,08200t	ks	3,000	6,78	20,34

#### 99 - Presun hmôt HSV

67,44

42	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	293,242	0,02	5,86
43	K	998225194	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	293,242	0,21	61,58



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 0227 - Sládkovičovo

**Objekt:** SO 117 - Rekonštrukcia cesty III-06117 Pavlice - Pusté Úľany

Miesto:

Dátum: 13.03.2015

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

172 670,96

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**172 670,96**

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

172 670,96

34 534,19

**Cena s DPH**

**v EUR**

**207 205,15**

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 0227 - Sládkovičovo  
**Objekt:** SO 117 - Rekonštrukcia cesty III-06117 Pavlice - Pusté Úľany  
Miesto: Dátum: 13.03.2015  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>172 670,96</b>
1 - Zemné práce	13 831,96
5 - Komunikácie	143 565,22
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15 175,71
99 - Presun hmôt HSV	98,07
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>172 670,96</b>

# ROZPOČET

Stavba: 0227 - Sládkovičovo  
 Objekt: SO 117 - Rekonštrukcia cesty III-06117 Pavlice - Pusté Úľany  
 Miesto: Dátum: 13.03.2015  
 Objednávateľ: Projektant:  
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

172 670,96

### 1 - Zemné práce

13 831,96

1	K	113107222	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	1 663,000	0,14	232,82
2	K	113107243	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	1 663,000	2,01	3 342,63
3	K	113151215	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.60 mm, -0,15300t	m2	6 653,000	1,11	7 384,83
4	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	2 520,000	0,96	2 419,20
5	K	183405212	Výsev trávniku hydroosevom na hlušinu	m2	756,000	0,32	241,92
6	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	27,783	4,32	120,02
7	K	184806114	Rez stromu presvetľovaním, netŕňového priem. koruny nad 6 do 8 m	ks	9,000	10,06	90,54

### 5 - Komunikácie

143 565,22

8	K	561252211	Podklad zo zeminy stabilizovanej cementom S I z mat. nakupovaného hr 150 mm	m2	1 663,000	7,04	11 707,52
9	M	5833721300	Štrkopiesok 0-32 z	t	510,036	1,08	550,84
10	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	1 663,000	1,26	2 095,38
11	K	565161012	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l., po zhutnení hr.90 mm	m2	6 653,000	10,13	67 394,89
12	K	569831111	Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších štrkodrvinou, rozprestrenie,zhutnenie,hr.100 mm	m2	1 605,000	2,49	3 996,45
13	K	569851111	Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších štrkodrvinou, rozprestrenie,zhutnenie,hr.150 mm	m2	1 605,000	3,33	5 344,65
14	K	572703111	Oprava výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách z asf.obalov.kamenivom	m3	332,600	0,95	315,97
15	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	6 653,000	0,42	2 794,26
16	K	577141112	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr.50mm	m2	6 653,000	7,42	49 365,26

### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15 175,71

17	K	912291111	Osadenie smerového kola s vykpaním, s odhadom výkopku do 3 m z plastických hmôt	ks	36,000	11,39	410,04
18	M	5628610100	Cestný smerový stĺpik plastový samostatný	kus	36,360	7,56	274,88
19	K	914001112	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na oceľovej konštrukcii	ks	12,000	29,70	356,40
20	M	4044633101	Dopravné značky štandardné	kus	12,000	41,04	492,48
21	M	4044633102	Stĺpiky k dopravným značkám	kus	12,000	19,44	233,28
22	K	914001116	Osadenie a prenájom dočasného zvislého dopravného značenia 500 m úseku komplet podľa príloh 5.1 a 5.2 s odstránením	súbo r	3,000	157,50	472,50
23	K	9140011191	Dodávka osadenie a montáž merača rýchlosti jazdy - komplet	ks	1,000	2 530,00	2 530,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	601,500	0,42	252,63
25	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	18,000	5,50	99,00
26	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	1 099,000	0,02	21,98
27	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	18,000	1,05	18,90
28	K	919795115	Vložka do konštrukcie vozovky z geomreže	m2	832,000	1,47	1 223,04
29	K	938902203	Čistenie priekop spevnených o objeme nánosu 0, 30-0,50 m3/m	m	1 070,000	1,89	2 022,30
30	K	9389096121	Odstránenie nánosov na krajiniciach priem. hr. 200-300 mm, -0,37800t	m2	1 605,000	1,21	1 942,05
31	K	966006133	Odstránenie značky, smerové koly zaklinované v zemi kameňmi alebo obetónované, -0,03700t	ks	36,000	6,78	244,08
32	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -	ks	12,000	2,62	31,44
33	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2 542,292	1,44	3 660,90
34	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	48 303,548	0,01	483,04
35	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 542,292	0,16	406,77

#### 99 - Presun hmôt HSV

98,07

36	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	4 903,536	0,02	98,07
----	---	-----------	--	---	-----------	------	-------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 0227 - Sládkovičovo

Objekt: SO 127 - Rekonštrukcia cesty III-0628 Abrahám - Malá Mača

Miesto:

Dátum: 13.03.2015

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

415 608,84

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

415 608,84

DPH základná 20,00% z 0,00

0,00

znižená 20,00% z 415 608,84

83 121,77

Cena s DPH

v EUR

498 730,61

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 0227 - Sládkovičovo

Objekt: SO 127 - Rekonštrukcia cesty III-0628 Abrahám - Malá Mača

Miesto:

Dátum: 13.03.2015

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**415 608,84**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**413 184,10**

1 - Zemné práce

44 479,48

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 993,32

5 - Komunikácie

324 535,14

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 860,22

8 - Rúrové vedenie

861,78

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

37 275,94

99 - Presun hmôt HSV

178,22

### PSV - Práce a dodávky PSV

**2 424,74**

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2 424,74

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**415 608,84**



# ROZPOČET

Stavba: 0227 - Sládkovičovo  
 Objekt: SO 127 - Rekonštrukcia cesty III-0628 Abrahám - Malá Mača

Miesto: Dátum: 13.03.2015

Objednávateľ: Projektant:  
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

415 608,84

### HSV - Práce a dodávky HSV

413 184,10

#### 1 - Zemné práce

44 479,48

1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -	m2	48,000	1,20	57,60
2	K	113107222	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	1 830,000	0,14	256,20
3	K	113107243	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	1 830,000	2,01	3 678,30
4	K	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, hr.50 mm, -0,12700t	m2	14 940,000	0,92	13 744,80
5	K	113151215	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, hr.60 mm, -0,15300t	m2	18 305,000	1,11	20 318,55
6	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, - 0,14500t	m	124,000	1,02	126,48
7	K	113307142	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	126,000	2,86	360,36
8	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	3 600,000	0,96	3 456,00
9	K	182301122	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	360,000	2,28	820,80
10	K	183405212	Výsev trávniku hydroosevom na hlušinu	m2	3 300,000	0,32	1 056,00
11	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	121,275	4,32	523,91
12	K	184806114	Rez stromu presvetľovaním, netrňového priem. koruny nad 6 do 8 m	ks	8,000	10,06	80,48

#### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 993,32

13	K	348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	28,000	17,19	481,32
14	M	5539153401	Zábradlie mostné pozinkované	m	28,000	54,00	1 512,00

#### 5 - Komunikácie

324 535,14

15	K	561252211	Podklad zo zeminy stabilizovanej cementom S I z mat. nakupovaného hr 150 mm	m2	1 830,000	7,04	12 883,20
16	M	5833721300	Štrkopiesok 0-32 z	t	561,255	1,08	606,16
17	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	1 830,000	1,26	2 305,80
18	K	565161012	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.I., po zhutnení hr.90 mm	m2	14 940,000	10,13	151 342,20
19	K	572703111	Vyspravenie výtlkov zmesou OK	m3	672,000	0,95	638,40
20	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	18 305,000	0,42	7 688,10
21	K	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr.50mm	m2	15 066,000	7,42	111 789,72
22	K	577141122	Betón asfaltový po zhutnení I.tr.lôžkový (ABL) hr.50mm	m2	126,000	7,51	946,26
23	K	577161114	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr.70mm	m2	3 365,000	10,42	35 063,30



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	597761111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	48,000	26,50	1 272,00

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 860,22

25	K	627471153	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.30 mm	m2	42,000	91,91	3 860,22
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

#### 8 - Rúrové vedenie

861,78

26	K	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	2,000	68,25	136,50
27	M	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	ks	2,000	89,64	179,28
28	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	8,000	68,25	546,00

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

37 275,94

29	K	912291111	Osadenie smerového kola s vykpaním, s odhodom výkopku do 3 m z plastických hmôt	ks	64,000	11,39	728,96
30	M	5628610100	Cestný smerový stĺpik plastový samostatný	kus	64,640	7,56	488,68
31	K	91400111	Dodávka osadenie a montáž blikačov k dopr.značkám	kus	2,000	47,25	94,50
32	K	914001112	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na ocelevej konštrukcii	ks	79,000	29,70	2 346,30
33	M	4044633101	Dopravné značky štandardné	kus	79,000	41,04	3 242,16
34	M	4044633102	Stĺpiky k dopravným značkám	kus	72,000	19,44	1 399,68
35	K	914001116	Osadenie a prenájom dočasného zvislého dopravného značenia 500 m úseku komplet podľa príloh 5.1 a 5.2 s odstránením	súbo r	6,000	157,50	945,00
36	K	9140011191	Dodávka osadenie a montáž merača rýchlosti jazdy - komplet	ks	2,000	2 530,00	5 060,00
37	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	1 530,000	0,42	642,60
38	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	5 080,000	0,66	3 352,80
39	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	176,000	5,50	968,00
40	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	7 670,000	0,02	153,40
41	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	176,000	1,05	184,80
42	K	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	124,000	9,14	1 133,36
43	M	5921745000	Obrubník betónový A 1-15 100x15x30	ks	125,240	2,81	351,92
44	K	919795115	Vložka do konštrukcie vozovky z geomreže	m2	915,000	1,47	1 345,05
45	K	938902203	Čistenie priekop spevnených o objeme nánosu 0, 30-0,50 m3/m	m	2 300,000	1,89	4 347,00
46	K	966006133	Odstránenie značky, smerové koly zaklinované v zemi kameňmi alebo obetónované, -0,03700t	ks	64,000	6,78	433,92
47	K	966075141	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, - 0,01800t	m	28,000	7,64	213,92
48	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	5 756,657	1,44	8 289,59
49	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	63 323,227	0,01	633,23
50	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5 756,657	0,16	921,07

#### 99 - Presun hmôt HSV

178,22

51	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	8 910,837	0,02	178,22
----	---	-----------	--	---	-----------	------	--------

#### PSV - Práce a dodávky PSV

2 424,74

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti


2 424,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	126,000	1,11	139,86
53	M	6283321716	BUSSCHER & HOFFMANN Pás hydroizolačný, modifikované natav. pásy k izolácii mostov Baruplan KV E 45 B, podkladný pás, rozm. 10 x 1,0m	m2	144,900	6,48	938,95
54	K	711391303	Zhotovenie izolácie mostoviek liatym izolačným mastixom MAI asfaltovým hr. 10 mm	m2	126,000	3,92	493,92
55	M	5894265000	Zmes živčná pre liaty asfalt mastix	t	3,339	209,24	698,65
56	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	9,907	15,48	153,36



### PRÍLOHA Č.3

Projektová dokumentácia „Rekonštrukcia ciest lokality Sládkovičovo“ (CD)

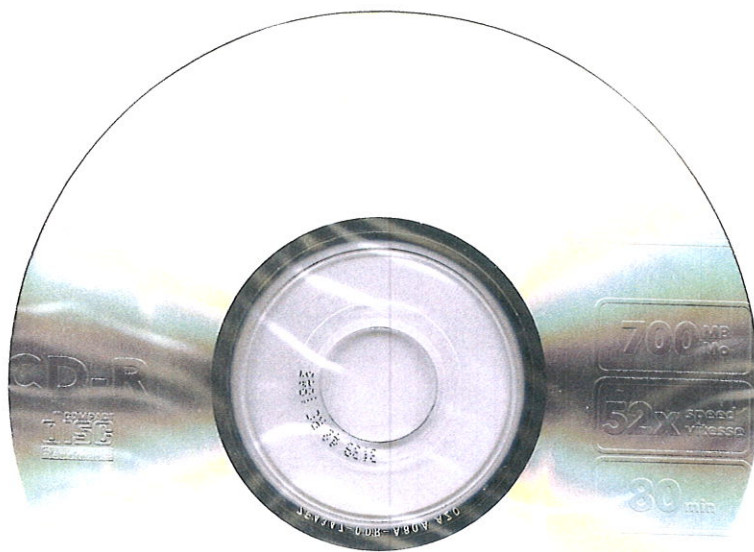

REKONŠTRUKCIA CIEST LOKALITY SLÁDKOVIČOVO

